






# Look

## Wandaufbau - und Pollerleuchte

Look ist eine der neuesten LED Produkte von Simes und fokussiert sich auf maximale Lichtausbeute bei einer möglichst hohen Reduzierung des Energieeinsatzes. Mit unterschiedlichen Ausführungen als Wandleuchte oder Poller ermöglicht Look komplett neue Ansätze für jeglichen Außenraum. In Linie mit dem hohen Qualitätsanspruch von Simes sind die Look Leuchten aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss in Kombination mit einem schlagfesten Abdeckglas gefertigt. Look verfügt über einen eleganten rechteckigen Körper, in seinen Abmaßen minimalisiert und bleibt kompakt für Wandaufbau oder als Pollerleuchte.

2015



[www.simes.it/look](http://www.simes.it/look)



Private Villa, Sulzano (Brescia) Italy © Mario Bertani



## LOOK Leuchte für Wandaufbau oder als Pollerleuchte

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100, Aluminiumstrangpressprofil EN AW-6060 (Pollerleuchte Ausführung) mit hohem Korrosionsschutz. Gehärtetes Abdeckglas. Schrauben Edelstahl. Leuchte werkseitig vorverdrahtet mit 1m Neoprenleitung (Minilook L 220mm). Leuchte mit einfacher Kabeleinführung (Look L 290mm Wand). Vorverkabelte Leuchte mit Neoprenkabel und Verbinder für Anschluss in der Pollerleuchte (Pollerleuchte). Silikondichtungen. **doppelte Dreiphasen Pulverbeschichtung.**

### Farben:

- Weiß (Code 01)
- Aluminiumgrau (Code 14)
- Bronze (Code 20)

**Schutzart**  
IP65

**Elektrische Schutzklasse**  
SCHUTZKLASSE II   
SCHUTZKLASSE I  MICROLOOK und LOOK 290mm (Wand)

**Mechanische Schlagfestigkeit**  
IK 06 Minilook 220mm und Look Poller 290mm  
IK 04 Look Wand 290mm



LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.

*Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website ([www.simes.it](http://www.simes.it))*

**GESCHÜTZTES DESIGN**



**S.7219**  
**EINGIEßANKER FÜR MICROLOOK 125 mm**  
Betoneingießanker mit Edelstahlschrauben S.7212W und S.7213W.



**S.7249**  
**EINGIEßANKER FÜR MINI-LOOK Pollerleuchte 220mm**  
Betoneingießanker mit Edelstahlschrauben S.7206W, S.7215W, S.7211W und S.7220W.




**S.7269**  
**EINGIEßANKER FÜR LOOK Pollerleuchte 290mm**  
Betoneingießanker mit Edelstahlschrauben S.7260W, S.7265W, S.7261W, S.7266W, S.7262W, S.7267W.





**S.5506**  
4-Wege Kabelverbinder für Durchgangverdrahtung (herein/raus). Innerhalb der Pollerleuchte zu platzieren.

Minilook Wand Effekt 220 mm




**S.7201W** ☐ Einseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm  
 Leuchtenlichtstrom 475lm  
 Systemleistung 12,5W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

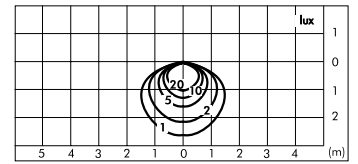



Minilook Wand Effekt 220 mm




**S.7202W** ☐ Zweiseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm  
 Leuchtenlichtstrom 389lm  
 Systemleistung 12,5W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

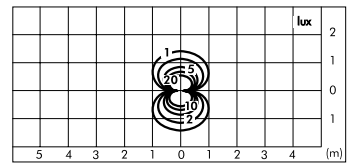


# LOOK Wandaufbau 290 mm

Look Wand Effekt 290 mm




**S.7250W** ☐ Einseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
 Leuchtenlichtstrom 888lm  
 Systemleistung 19W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


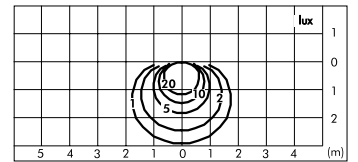


Look Wand Effekt 290 mm





**S.7252W** ☐ Zweiseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
 Leuchtenlichtstrom 723lm  
 Systemleistung 19W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

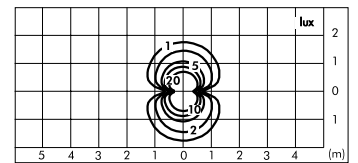


## Microlook Pollerleuchte H 220 mm





### S.7212W Einseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI80 800lm  
 Leuchtenlichtstrom 244lm  
 Systemleistung 4,2W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

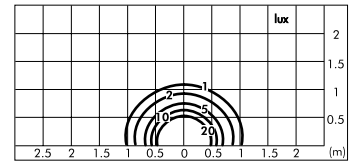


## Microlook Pollerleuchte H 450 mm





### S.7213W Einseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI80 800lm  
 Leuchtenlichtstrom 244lm  
 Systemleistung 4,2W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

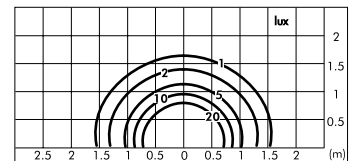



# MINILOOK Pollerleuchte 220 mm

## Minilook Pollerleuchte H 220 mm




### S.7206W Einseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI90 970lm  
 Leuchtenlichtstrom 334lm  
 Systemleistung 12,5W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


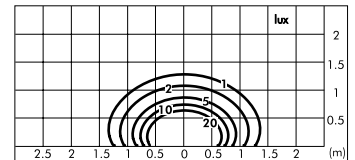


### S.7215W Zweiseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1940lm  
 Leuchtenlichtstrom 646lm  
 Systemleistung 21,5W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


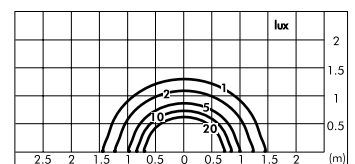


## Minilook Pollerleuchte H 580 mm




### S.7211W Einseitige Lichtabstrahlung

MID-POWER LED **3000K** CRI90 970lm  
 Leuchtenlichtstrom 334lm  
 Systemleistung 12,5W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


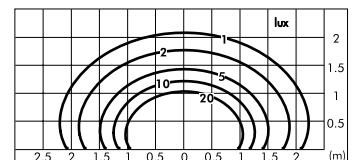


### S.7220W Zweiseitige Lichtabstrahlung



MID-POWER LED **3000K** CRI90 1940lm  
 Leuchtenlichtstrom 646lm  
 Systemleistung 21,5W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

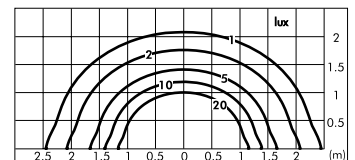


## Look Pollerleuchte H 290 mm

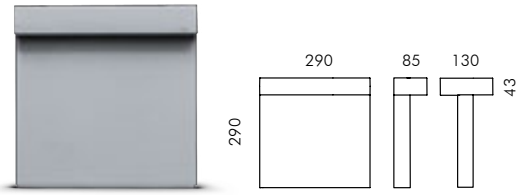



**S.7260W** ☐ Einseitige Lichtabstrahlung  
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
 Leuchtenlichtstrom 937lm  
 Systemleistung 24W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

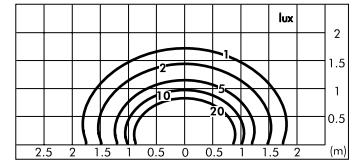



**S.7265W** ☐ Zweiseitige Lichtabstrahlung  
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 3720lm  
 Leuchtenlichtstrom 1858lm  
 Systemleistung 48W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

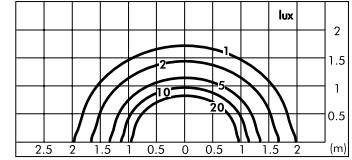


## Look Pollerleuchte H 580 mm

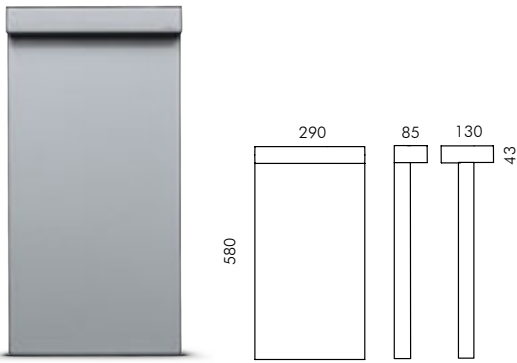



**S.7261W** ☐ Einseitige Lichtabstrahlung  
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
 Leuchtenlichtstrom 937lm  
 Systemleistung 24W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

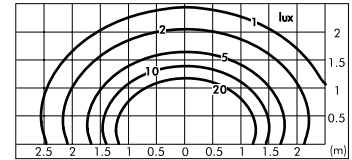



**S.7266W** ☐ Zweiseitige Lichtabstrahlung  
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 3720lm  
 Leuchtenlichtstrom 1858lm  
 Systemleistung 48W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

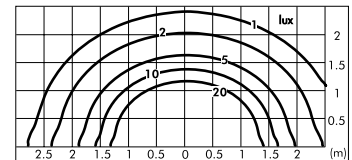


## Look Pollerleuchte H 870 mm

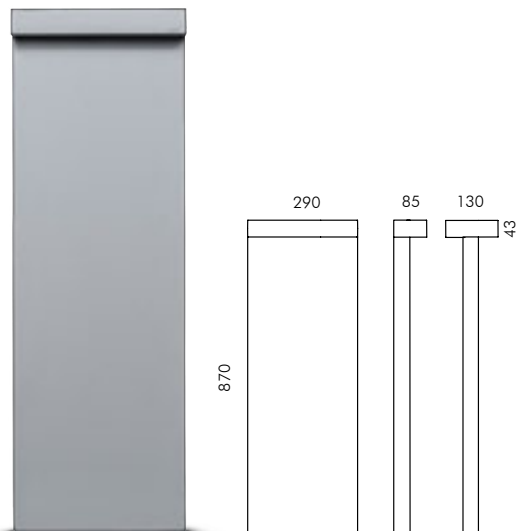

**S.7262W** ☐ Einseitige Lichtabstrahlung  
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
 Leuchtenlichtstrom 937lm  
 Systemleistung 24W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

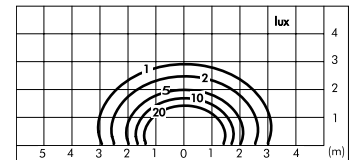

**S.7267W** ☐ Zweiseitige Lichtabstrahlung  
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 3720lm  
 Leuchtenlichtstrom 1858lm  
 Systemleistung 48W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

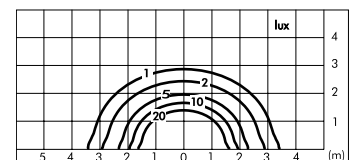



# UNIQUM ADVOCATEN



Unicum Advocaten, Kortrijk, Belgium - Klaré architecten © Annick Vermimmen