






Blitz

Appliques à effet mural

BLITZ est l'appareil idéal pour créer des accents dynamiques et des jeux de lumière. Le fait de combiner plusieurs types de luminaires, avec une, deux, trois ou quatre fenêtres, faisceau large ou étroit permet d'obtenir un véritable "tableau lumineux".



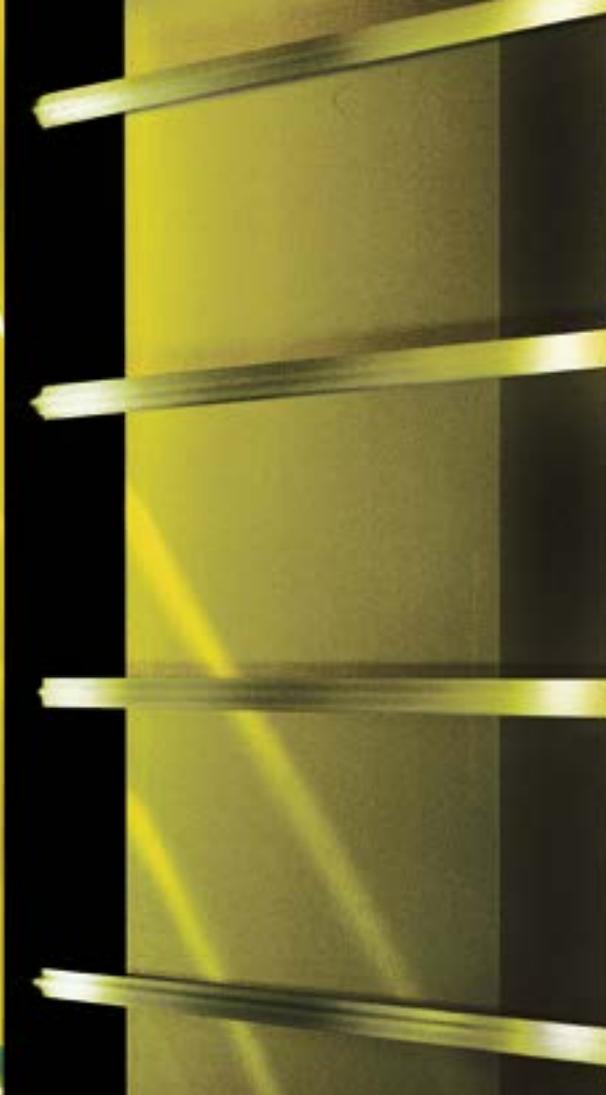

Simes Headquarter, Corte Franca, Italy © SIMES S.p.a.

BLITZ Effet mural

Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation.
 Réflecteur en polymère recouvert d'aluminium pur.
 Lentille en verre trempé.
 Vis à pans en acier INOX A4.
 Appareil prédisposé pour câblage passant avec presse-étoupe.
 Utiliser du câble souple.
 Joint en silicone.
Double peinture très résistante.

Matériaux / Finition:

○ Aluminium / Gris (code .14)

Indice de protection
IP65

Classe électrique
CLASSE I ⊕

Résistance mécanique du verre
IK 10

Résistance au fil incandescent 850°C

Versions LED 4000K CRI90 livrables sur demande.

Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it)



S.3554

PIQUET EN POLYPROPYLÈNE
Couleur: noir (code O9)
longueur totale: 420 mm
Conformément à la Norme, le piquet doit sortir 90mm du sol.



LENTILLE DICHROÏQUE COLORÉE
A installer à l'intérieur du BLITZ, à la place du verre existant.

Faisceau étroit 6°

S.4056 rouge
S.4057 bleu
S.4058 jaune
S.4059 vert



Faisceau moyen 44°

S.4076 rouge
S.4077 bleu
S.4078 jaune
S.4079 vert

Faisceau large 88°


S.4071 rouge
S.4072 bleu
S.4073 jaune
S.4074 vert

1 Faisceau large

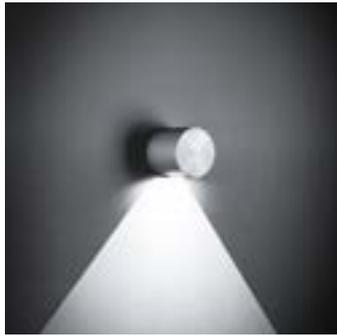


S.4052W

Avec LED COB blanc **3000K** CRI90 1850lm
Flux lumineux appareil 290lm
Consommation totale 18,2W 230V

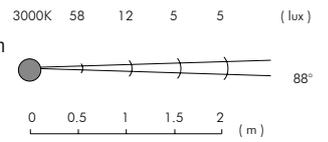


1 Faisceau étroit





S.4049W

Avec LED COB blanc **3000K** CRI90 1850lm
Flux lumineux appareil 67lm
Consommation totale 18,2W 230V


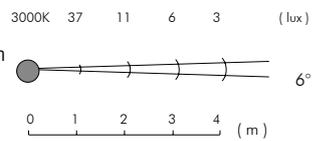


1 Faisceau large + 1 Faisceau étroit

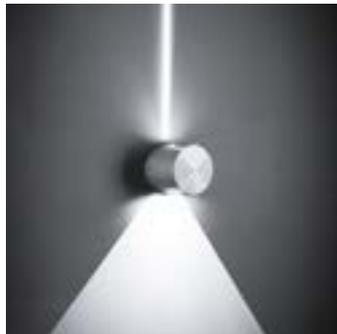


S.4053W

Avec LED COB blanc **3000K** CRI90 1850lm
Flux lumineux appareil 357lm
Consommation totale 18,2W 230V

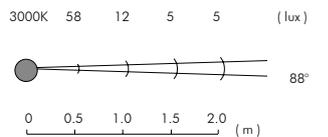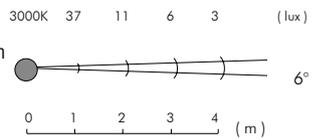


2 Faisceaux moyens




S.4060W

Avec LED COB blanc **3000K** CRI90 1850lm
Flux lumineux appareil 129lm
Consommation totale 18,2W 230V


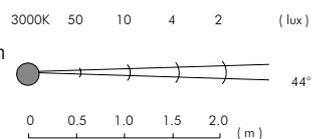


2 Faisceaux étroits à 180°





S.4069W

Avec LED COB blanc **3000K** CRI90 1850lm
Flux lumineux appareil 157lm
Consommation totale 18,2W 230V


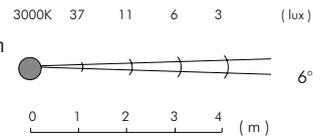


2 Faisceaux étroits à 90°


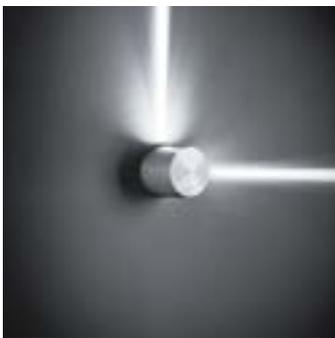


S.4030W

Avec LED COB blanc **3000K** CRI90 1850lm
Flux lumineux appareil 153lm
Consommation totale 18,2W 230V


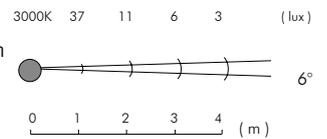


4 Faisceaux moyens


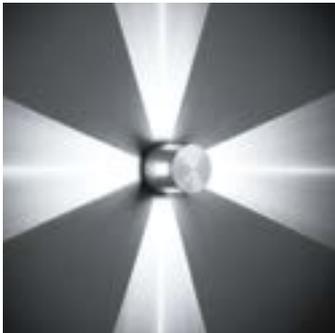


S.4080W

Avec LED COB blanc **3000K** CRI90 1850lm
Flux lumineux appareil 277lm
Consommation totale 18,2W 230V

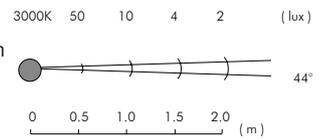

4 Faisceaux étroits

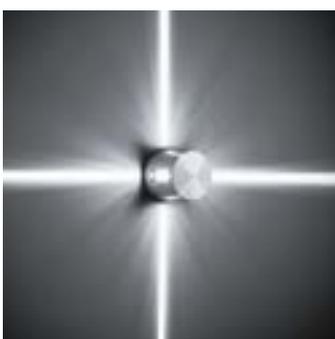

S.4089W

Avec LED COB blanc **3000K** CRI90 1850lm
Flux lumineux appareil 303lm
Consommation totale 18,2W 230V

