




Outline

Justierbarer Fluter

Um eine Antwort zu einem Beleuchtungssystem geben zu können das als Hauptspieler des Raums auftreten muß, wird ein geprägtes jedoch elegantes Design eingesetzt. In den verschiedenen Ausführungen – als Wandaufbau, Mast – und Pollerleuchte – kommt die Kraft des Reinstaluminiums zum Ausdruck. Outline verwendet seine minimalen Formen um das Ambiente zu erleichtern und dessen Potential auszunützen.

Design K.Begasse

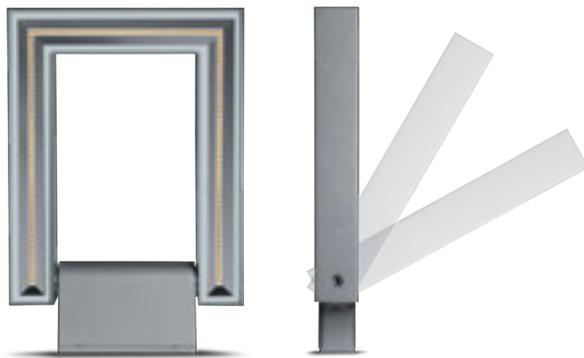



OUTLINE Justierbarer Fluter

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100. Schrauben Edelstahl.

Diffusor aus gehärtetem Klarglas 5mm. Aluminium-Reflektor HI-GRADE für OUTLINE FLOOD.

Linse für konzentriertes und diffuses Licht für OUTLINE SPOT.

Leuchte mit Stecker zum Anschluß im Sockel.

Silikondichtungen.

doppelte Dreiphasen Pulverbeschichtung.

Schutzart

IP65

Elektrische Schutzklasse

SCHUTZKLASSE I ⊕

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08

LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.



S.3079

ERDSPIEB aus Kunststoff für temporäre Anwendungen. Farbe: Schwarz (Code 09)



S.5504

3-Wege Kabelverbinder für Durchgangsverdrahtung (herein/raus) Innerhalb des Sockels zu installieren




Farbe:

Aluminiumgrau (Code 14)

Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.simes.it)

GESCHÜTZTES DESIGN


Outline spot

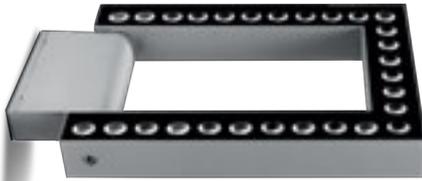

S.3100W

28 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 5500lm
 Leuchtenlichtstrom 4461lm
 Systemleistung 61W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	10° Ø(m)	3000K E(lx)
4	0.73	5145
8	1.46	1286
12	2.18	572
16	2.91	322
20	3.64	206





S.3101W

28 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 5500lm
 Leuchtenlichtstrom 4336lm
 Systemleistung 61W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	29° Ø(m)	3000K E(lx)
4	2.05	1028
8	4.11	257
12	6.16	114
16	8.22	64
20	10.27	41

Varianten in der Lichtverteilung: 42°


Outline flood




S.3105W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 5500lm
 Leuchtenlichtstrom 4420lm
 Systemleistung 46W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	95°x105° Ø(m)	3000K E(lx)
2	4.38x5.23	431
4	8.76x10.46	108
6	13.14x15.70	48
8	17.52x20.93	27
10	21.90x26.16	17

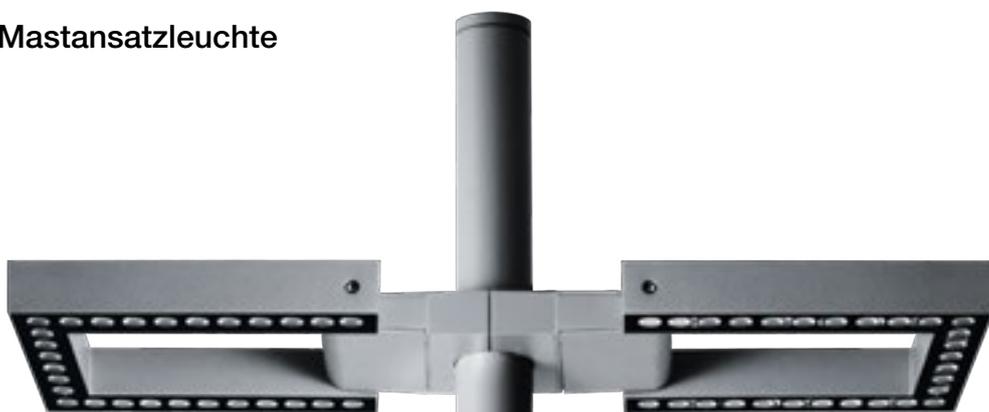


OUTLINE können mit dem aufgeführten Zubehör auch am Mast montiert werden. (D=mind.60mm, D=max 300mm)

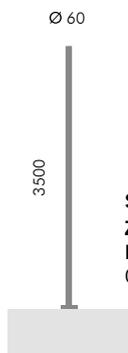


S.2843
ZYLINDRISCHER MAST D=60mm
MIT MONTAGEPLATTE
 Gesamthöhe des Mastes = 3500mm



S.2845
ZYLINDRISCHER MAST D=76mm
MIT MONTAGEPLATTE
 Gesamthöhe des Mastes = 4500mm
 Ausgestattet mit Inspektionstür

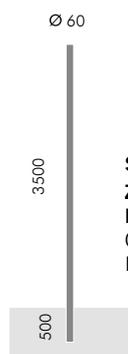


S.2842
ZYLINDRISCHER MAST D=60mm
MIT ERDSTÜCK
 Gesamthöhe des Mastes = 4000mm
 Länge des Erdstücks= 500mm

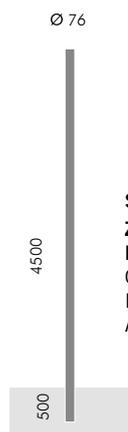

S.2844
ZYLINDRISCHER MAST D=76mm
MIT ERDSTÜCK
 Gesamthöhe des Mastes = 5000mm
 Länge des Erdstücks= 500mm
 Ausgestattet mit Inspektionstür

S.3044
ZUBEHÖR FÜR EINZELMONTAGE am Mast
D=60/76mm
 Für 1x OUTLINE



S.3045
ZUBEHÖR FÜR DOPPELMONTAGE am Mast
D=60/76mm
 Für 2x OUTLINE



S.2849
EINGIEBANKER FÜR S.2843 / S.2845
 für Fundament H=470mm, Schrauben aus verzinktem Stahl mit M16 Gewinde.

