





Ikonic

Appareil à colonne et système dissuasif

IKONIC naît d'une forme de pureté maximale et assure des prestations élevées en absence de nuisance lumineuse.

L'alignement parfait de la verrine et de la colonne en aluminium en magnifie l'élégance; sa solidité la rend idéale pour l'éclairage d'espaces urbains et résidentiels. IKONIC est disponible maintenant également en version colonne dissuasive. L'espace public demande de plus en plus d'éléments pouvant assurer une sécurité majeure; Ikonic se fait accompagner à cet effet par une version élégante mais dissuasive: la colonne reprend la forme de la borne éclairante.

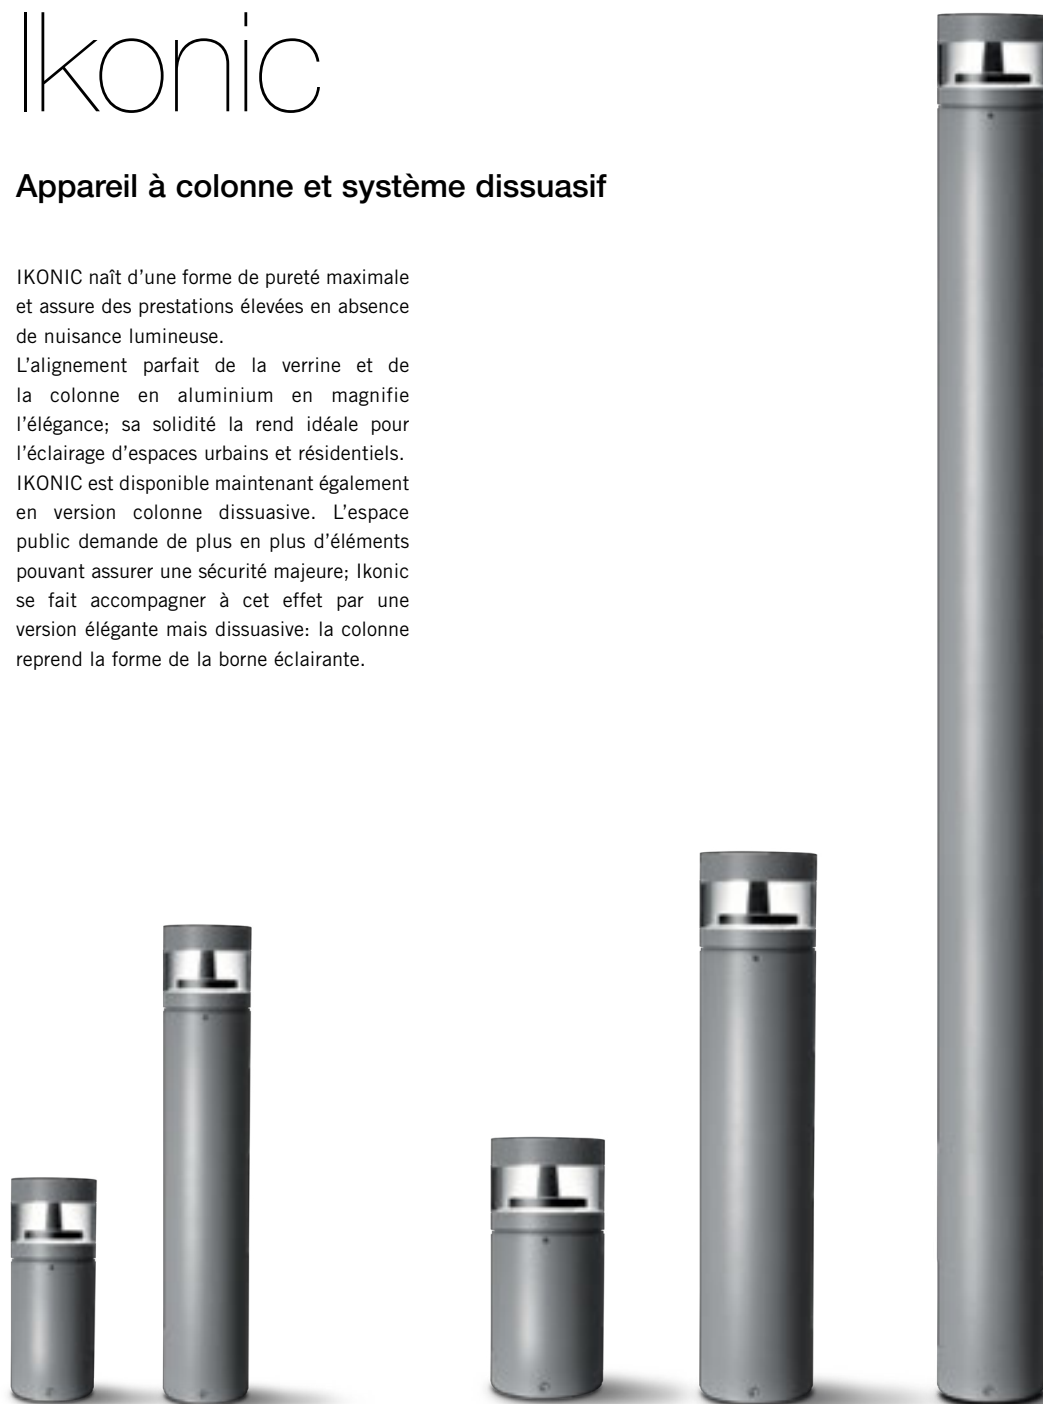




Punto Vespa, Corte Franca (Bs) Italy © SIMES S.p.A.

IKONIC Appareil à colonne et système dissuasif

Structure en aluminium EN AW-6060, tête et base en aluminium injecté AB-47100 à haute résistance à l'oxydation.
 Diffuseur en verre borosilicate épaisseur 7mm.
 Vis à pans en acier INOX A4.
 Appareil pré-câblé avec câble simple en néoprène et connecteur pour connexion dans la colonne.
 Joint en silicone.
Double peinture très résistante.

Indice de protection
 IP65

Classe électrique
 CLASSE II 

Résistance mécanique
 IK 06




Versions LED 4000K CR190
 livrables sur demande.

Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it)

Matériaux / Finition:

 Aluminium / Gris (code .14)

MODÈLE ENREGISTRÉ



S.4219

EMBASE DE FIXATION POUR COLONNE DISSUASIVE DE SÉCURITÉ
 Adaptée pour IKONIC COLONNE DISSUASIVE diam. 200mm

Avec cette embase IKONIC H 880mm S.4114W et IKONIC H 2415mm S.4117W deviennent un appareil à colonne lumineuse de sécurité.



Résistance aux impacts de véhicules jusqu'à 3500Kg et une vitesse de 50Km/h.
 Embase en acier h 500mm à cimenter dans la terre.
 À enterrer 500mm et intégrer dans un socle en béton armé 1200x1200x1000mm (l'armure du socle doit être soudée au socle en acier).

S.5506

Connecteur à 4 voies pour câblage passant (dedans/dehors).




Mini Ikonic H 315 mm



S.4101W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flux lumineux appareil 582lm
 Consommation totale 17,1W
 220V-240V AC 50/60Hz non gradable


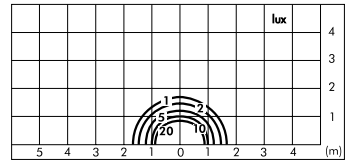


S.4172

EMBASE DE FIXATON


pour installation au sol borne
 MINI IKONIC \varnothing 140mm
 Embase à sceller avec vis en acier INOX
 pour fixation au sol (béton).

Mini Ikonic H 755 mm



S.4104W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flux lumineux appareil 582lm
 Consommation totale 17,1W
 220V-240V AC 50/60Hz non gradable


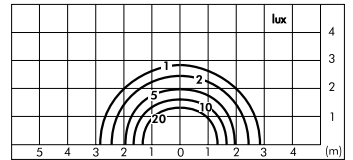


S.4172

EMBASE DE FIXATON


pour installation au sol borne
 MINI IKONIC \varnothing 140mm
 Embase à sceller avec vis en acier INOX
 pour fixation au sol (béton).

Ikonic H 410 mm



S.4110W



1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm
Flux lumineux appareil 1173lm
Consommation totale 37,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable



S.4171


EMBASE DE FIXATION
pour installation au sol borne
IKONIC Ø 200mm
Embase à sceller avec vis en acier INOX
pour fixation au sol (béton).

Ikonic H 890 mm



S.4114W


1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm
Flux lumineux appareil 1173lm
Consommation totale 37,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable



S.4171


EMBASE DE FIXATION
pour installation au sol borne
IKONIC Ø 200mm
Embase à sceller avec vis en acier INOX
pour fixation au sol (béton).

Ikonic H 2415 mm



S.4117W



1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm
Flux lumineux appareil 1173lm
Consommation totale 37,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable



S.4129

EMBASE DE FIXATION
pour installation au sol borne
IKONIC Ø 200mm H 2415mm
Embase Ø 195mm h 800mm à
cémenter au sol avec vis en acier INOX.

Dissuasion H 890 mm



S.4213

BORNE DISSUASIVE POUR EMPÊCHER LE PASSAGE OU LE PARKING DE VOITURES

Utiliser l'embase S.4171 livrée séparément pour obtenir un système dissuasif de parking.


Utiliser l'embase S. 4219 livrée séparément pour obtenir un système de dissuasion de sécurité.



S.4171

EMBASE POUR IKONIC SYSTÈME DISSUASIF DE PARKING Ø 200 mm H890mm

Embase à sceller avec vis en acier INOX pour fixation au sol (béton).



S.4219

EMBASE POUR IKONIC SYSTÈME DISSUASIF DE SÉCURITÉ diam. 200mm H890mm et H24125mm

Résistance aux impacts de véhicules jusqu'à 3500Kg et une vitesse de 50Km/h.

Embase en acier h 500mm à cimenter dans la terre.

À enterrer 500mm et intégrer dans un socle en béton armé 1200x1200x1000mm (l'armure du socle doit être soudée au socle en acier).