






# LOOK

## Applique et borne

La gamme LOOK est proposée en trois versions chaque (applique, petite borne, grande borne) offrant à chaque fois des solutions d'éclairage différentes. Elle est caractérisée par des formes extrêmement simples et minimalistes et intègre bien sûr les technologies LED de dernière génération au service d'appareils d'extérieur à la fois performants et durables. La construction de haute qualité est assurée par l'aluminium et le verre.

2015



[www.simes.it/look](http://www.simes.it/look)



Private Villa, Sulzano (Brescia) Italy © Mario Bertani


## LOOK Applique et borne

Structure en aluminium injecté EN AB-47100, structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation.  
 Diffuseur en verre trempé.  
 Vis BTR en acier INOX A4.  
 Appareil pré-câblé avec câble simple en néoprène (Minilook L 220mm).  
 Appareil pré-disposé pour entrée câble simple avec passe-fil (Look L 290mm Applique).  
 Appareil pré-câblé avec câble en néoprène et connecteur pour connexion dans la borne (Borne).  
 Joints en silicone.  
**Double peinture très résistante.**

### Matériaux / Finition:

- Aluminium / Blanc (code .01)
- Aluminium / Gris (code .14)
- Bronze bruni (code .20)

**Indice de protection**  
IP65

**Classe électrique**  
CLASSE II   
CLASSE I  MICROLOOK et LOOK 290mm (Applique)

**Résistance mécanique**  
IK 06 Minilook 220mm et Look Borne 290mm  
IK 04 Look Applique 290mm



Versions LED 4000K CRI90 livrables sur demande.

*Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site ([www.simes.it](http://www.simes.it))*

**MODÈLE ENREGISTRÉ**



**S.7219**  
**EMBASE DE FIXATION pour MICRO-LOOK BORNE 125mm**  
Embase à sceller avec vis en acier INOX pour fixation au sol (béton) S.7212W et S.7213W.



**S.7249**  
**EMBASE DE FIXATION pour MINI-LOOK BORNE 220mm**  
Embase à sceller avec vis en acier INOX pour fixation au sol (béton) S.7206W, S.7215W, S.7211W et S.7220W.




**S.7269**  
**EMBASE DE FIXATION pour LOOK BORNE 290mm**  
Embase à sceller avec vis en acier INOX pour fixation au sol (béton) S.7260W, S.7265W, S.7261W, S.7266W, S.7262W, S.7267W.





**S.5506**  
Connecteur à 4 voies pour câblage passant (dedans/dehors).  
À loger à l'intérieur de la borne.

Minilook applique 220 mm




**S.7201W** □ Simple émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm  
 Flux lumineux appareil 475lm  
 Consommation totale 12,5W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

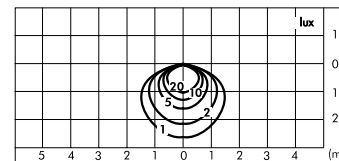



Minilook applique 220 mm




**S.7202W** □ Double émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1090lm  
 Flux lumineux appareil 389lm  
 Consommation totale 12,5W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

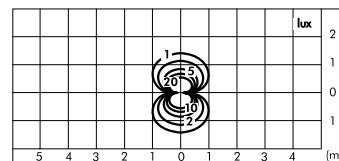



# LOOK Applique 290 mm

Look applique 290 mm




**S.7250W** □ Simple émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
 Flux lumineux appareil 888lm  
 Consommation totale 19W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

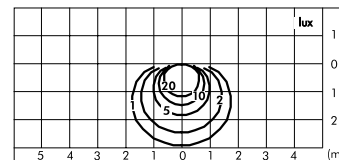



Look applique 290 mm





**S.7252W** □ Double émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
 Flux lumineux appareil 723lm  
 Consommation totale 19W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

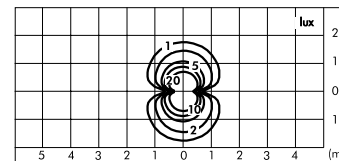


## Microlook borne H 220 mm





### S.7212W Simple émission

MID-POWER LED **3000K** CRI80 800lm  
Flux lumineux appareil 244lm  
Consommation totale 4,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

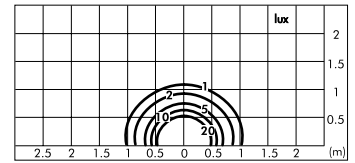


## Microlook borne H 450 mm

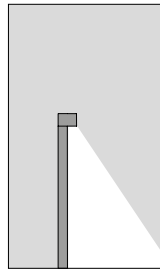



### S.7213W Double émission

MID-POWER LED **3000K** CRI80 800lm  
Flux lumineux appareil 244lm  
Consommation totale 4,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

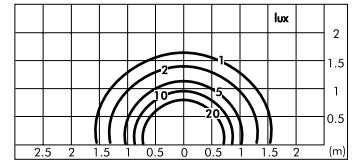



# MINILOOK Borne 220 mm

## Minilook borne H 220 mm




### S.7206W Simple émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 970lm  
Flux lumineux appareil 334lm  
Consommation totale 12,5W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable


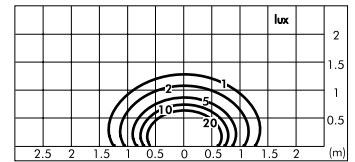


### S.7215W Double émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1940lm  
Flux lumineux appareil 646lm  
Consommation totale 21,5W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable


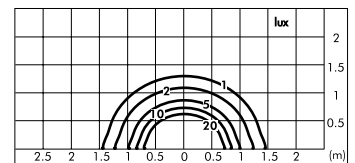


## Minilook borne H 580 mm

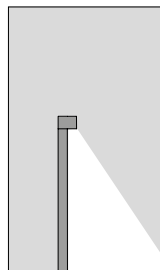


### S.7211W Simple émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 970lm  
Flux lumineux appareil 334lm  
Consommation totale 12,5W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

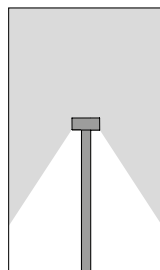
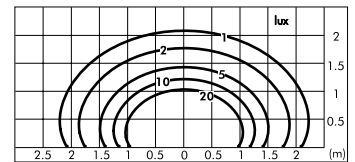


### S.7220W Double émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1940lm  
Flux lumineux appareil 646lm  
Consommation totale 21,5W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable


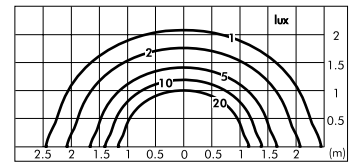


## Look borne H 290 mm

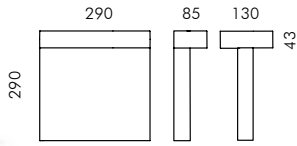


### S.7260W Simple émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
Flux lumineux appareil 937lm  
Consommation totale 24W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable


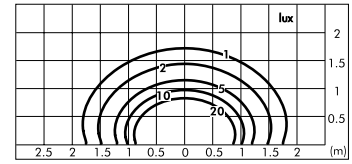


### S.7265W Double émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 3720lm  
Flux lumineux appareil 1858lm  
Consommation totale 48W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable


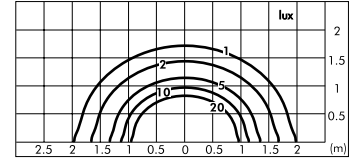


## Look borne H 580 mm

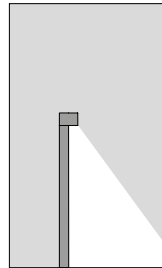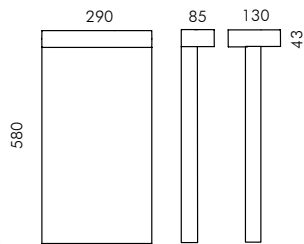


### S.7261W Simple émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
Flux lumineux appareil 937lm  
Consommation totale 24W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

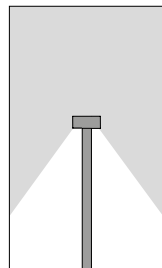
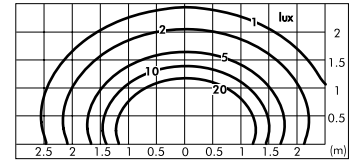


### S.7266W Double émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 3720lm  
Flux lumineux appareil 1858lm  
Consommation totale 48W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable


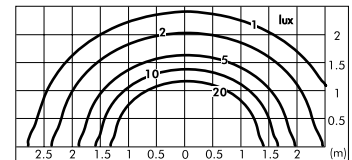


## Look borne H 870 mm

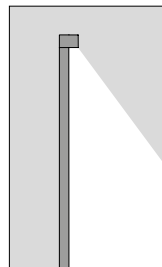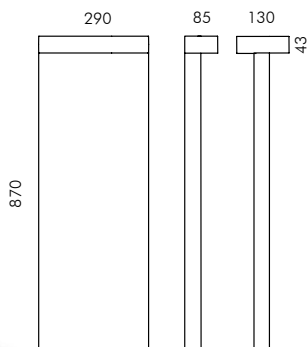


### S.7262W Simple émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1860lm  
Flux lumineux appareil 937lm  
Consommation totale 24W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

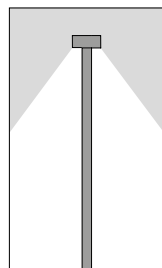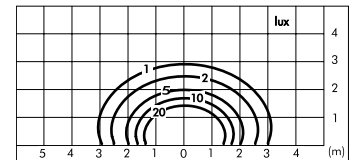

### S.7267W Double émission

MID-POWER LED **3000K** CRI90 3720lm  
Flux lumineux appareil 1858lm  
Consommation totale 48W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

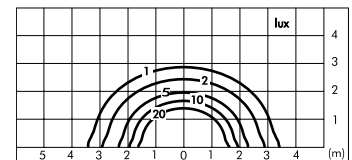



# UNIQUUM ADVOCATEN

