




Outline

Projecteur réglable

Pour répondre à un système d'éclairage qui jouera le rôle d'acteur principal de l'espace environnant, un design épuré et raffiné a constitué la base du projet. Dans les différentes déclinaisons – murale, sur poteau ou piquet - OUTLINE exalte l'expressivité de l'aluminium très pur. OUTLINE utilise ses lignes minimales pour alléger l'habitat et pour en exploiter le potentiel.

Grâce à sa résistance élevée à l'oxydation et la double peinture, le projecteur OUTLINE unit la fonctionnalité à l'expressivité architecturale.

Design K.Begasse

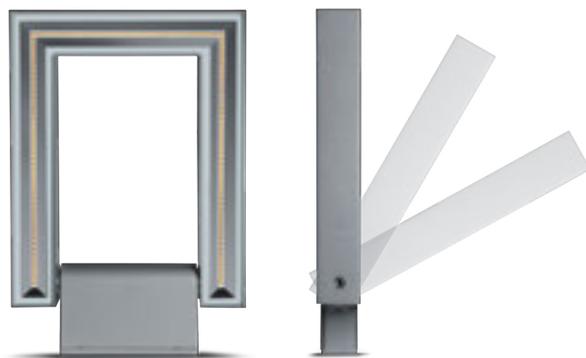



OUTLINE Projecteur orientable

Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation.
 Vis à pans en acier INOX A4.
 Diffuseur en verre trempé 5mm.
 Réflecteur en aluminium HI-GRADE pour le modèle OUTLINE FLOOD.
 Lentilles concentriques ou diffusantes pour le modèle OUTLINE SPOT.
 Appareil avec connecteur dans la base.
 Joints en silicone.
Double peinture très résistante.

Indice de protection
 IP65

Classe électrique
 CLASSE I ⊕

Résistance mécanique
 IK 08

Versions LED 4000K livrables sur demande.



S.3079
PIQUET en polypropylène pour installation amovible du OUTLINE
 Couleur: noir (code O9)

S.5504
 Connecteur à 3 voies pour câblage passant (dedans/dehors).
 À installer à l'intérieur de la base.




Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it)

Matériaux / Finition:

Aluminium / Gris (code 14)

MODÈLE ENREGISTRÉ


Outline spot

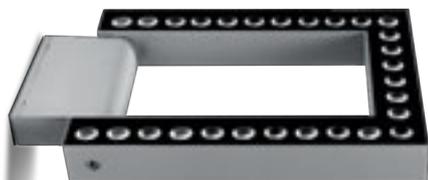

S.3100W □

28 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 5500lm
 Flux lumineux appareil 4461lm
 Consommation totale 61W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	10° Ø(m)	3000K E(lx)
4	0.73	5145
8	1.46	1286
12	2.18	572
16	2.91	322
20	3.64	206





S.3101W □

28 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 5500lm
 Flux lumineux appareil 4336lm
 Consommation totale 61W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	29° Ø(m)	3000K E(lx)
4	2.05	1028
8	4.11	257
12	6.16	114
16	8.22	64
20	10.27	41

Livrables sur demande **LED avec faisceaux:**
42°


Outline flood



S.3105W □

MID-POWER LED **3000K** CRI90 5500lm
 Flux lumineux appareil 4420lm
 Consommation totale 46W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	95°x105° Ø(m)	3000K E(lx)
2	4.38x5.23	431
4	8.76x10.46	108
6	13.14x15.70	48
8	17.52x20.93	27
10	21.90x26.16	17

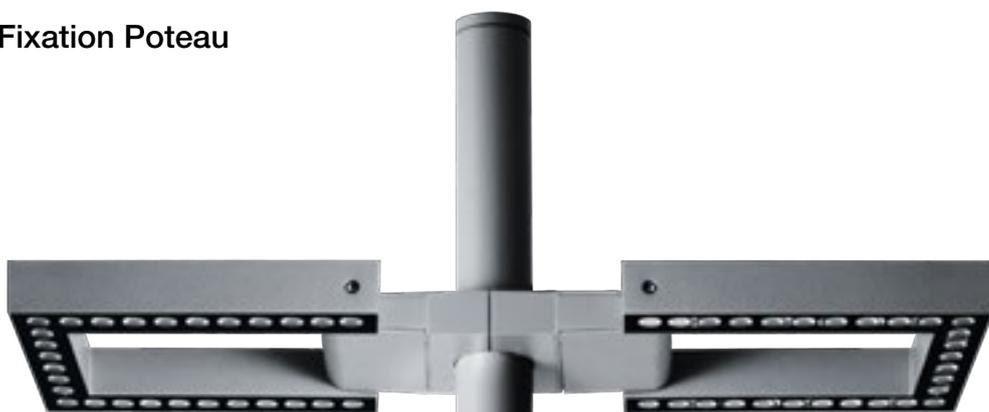

OUTLINE peut être installé sur poteau (diamètre min. 60mm, max. 300mm) en utilisant la fixation poteau spécifique.



S.2843
POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm
AVEC EMBASE DE FIXATION
 Hauteur totale du poteau 3500mm



S.2845
POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm
AVEC EMBASE DE FIXATION
 Hauteur totale du poteau 4500mm
 Livré avec trappe de visite




S.2842
POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm
À ENTERRER
 Hauteur totale du poteau 4000mm
 À enterrer à une profondeur de 500mm




S.2844
POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm
À ENTERRER
 Hauteur totale du poteau 5000mm
 À enterrer à une profondeur de 500mm
 Livré avec trappe de visite

S.3044
FIXATION POTEAU
DIAM. 60/76MM SIMPLE
 Pour 1 OUTLINE



S.3045
FIXATION POTEAU
DIAM. 60/76MM DOUBLE
 Pour 2 OUTLINE



S.2849
EMBASE DE FIXATION
POUR S.2843 / S.2845
 en acier zingué, à sceller, avec vis M16,
 hauteur totale = 470mm.

