






Blitz

Effetto a parete

Una lampada sempre attuale pensata per creare accenti e giochi di luce. Si ottengono i risultati più suggestivi tramite l'uso combinato di più apparecchi realizzando veri e propri disegni luminosi. Si possono incrociare fasci di luce seguendo la propria fantasia. Le innumerevoli combinazioni di effetti fanno di Blitz un apparecchio estremamente versatile.



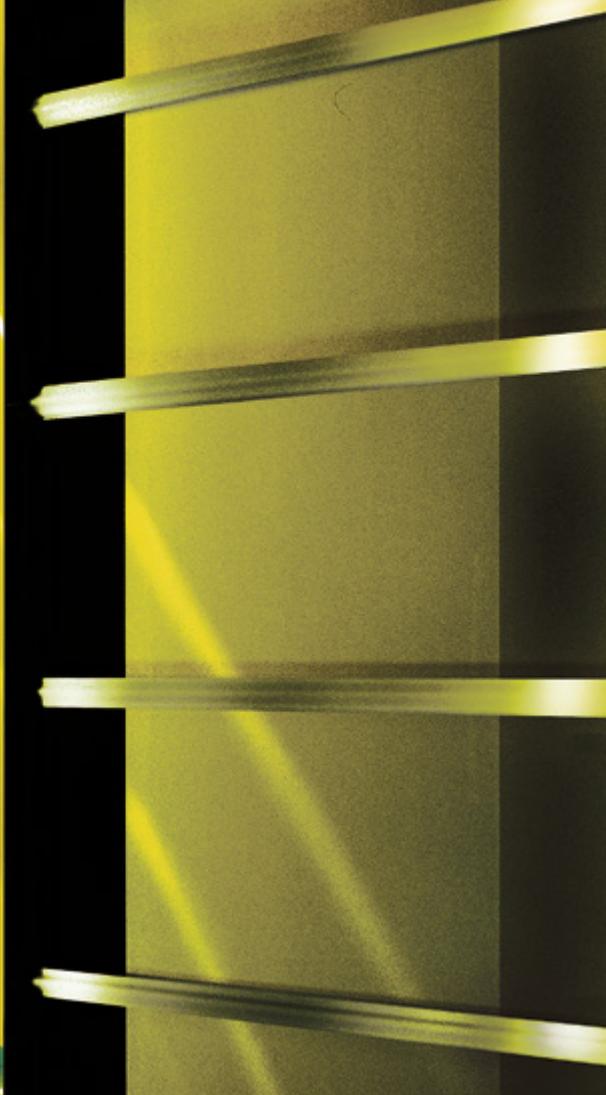

Simes Headquarter, Corte Franca, Italy © SIMES S.p.a.

BLITZ Effetto a parete

Struttura in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo.
Lenti in vetro temprato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz.
Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo.
Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavo.
Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Colore:

○ Grigio alluminio (cod. 14)

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica
IK 10

Versioni led 4000K CR190 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).



S.3554

PICCHETTO in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)
Lunghezza totale 420mm
Deve fuoriuscire dal terreno 90mm secondo le normative vigenti

LENTI COLORATE DICROICHE
Da inserire all'interno dei BLITZ sostituendo quelle già presenti.

Fascio stretto 6°

S.4056 Rossa
S.4057 Blu
S.4058 Gialla
S.4059 Verde



Fascio medio 44°

S.4076 Rossa
S.4077 Blu
S.4078 Gialla
S.4079 Verde

Fascio largo 88°


S.4071 Rossa
S.4072 Blu
S.4073 Gialla
S.4074 Verde

1 fascio largo





S.4052W

Con COB led bianco **3000K** CRI90 1850lm
Flusso luminoso apparecchio 290lm
Potenza totale assorbita 18,2W 230V




1 fascio stretto





S.4049W

Con COB led bianco **3000K** CRI90 1850lm
Flusso luminoso apparecchio 67lm
Potenza totale assorbita 18,2W 230V




1 fascio largo + 1 fascio stretto





S.4053W

Con COB led bianco **3000K** CRI90 1850lm
Flusso luminoso apparecchio 357lm
Potenza totale assorbita 18,2W 230V




2 fasci medi





S.4060W

Con COB led bianco **3000K** CRI90 1850lm
Flusso luminoso apparecchio 129lm
Potenza totale assorbita 18,2W 230V




2 fasci 180° stretti





S.4069W

Con COB led bianco **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 157lm
 Potenza totale assorbita 18,2W 230V




2 fasci 90° stretti





S.4030W

Con COB led bianco **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 153lm
 Potenza totale assorbita 18,2W 230V




4 fasci medi




S.4080W

Con COB led bianco **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 277lm
 Potenza totale assorbita 18,2W 230V



4 fasci stretti



S.4089W

Con COB led bianco **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 303lm
 Potenza totale assorbita 18,2W 230V

