MARKER

www.simes.it/marker

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione.
Diffusore in vetro temprato e puntinato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Entrata doppia per cavi di alimentazione con pressacavo PG.
Guarnizioni in silicone.
Doppia verniciatura extra resistente eseguita in 3 fasi:
_ pre-trattamento chimico di nanoparticelle ceramiche (bonderite);
_ strato di fondo in polvere epossidica;
_ strato finale in polvere poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti ed alla corrosione.
Apparecchi forniti completi di circuito LED.
IP65
CLASSE I ⏚
IK 10

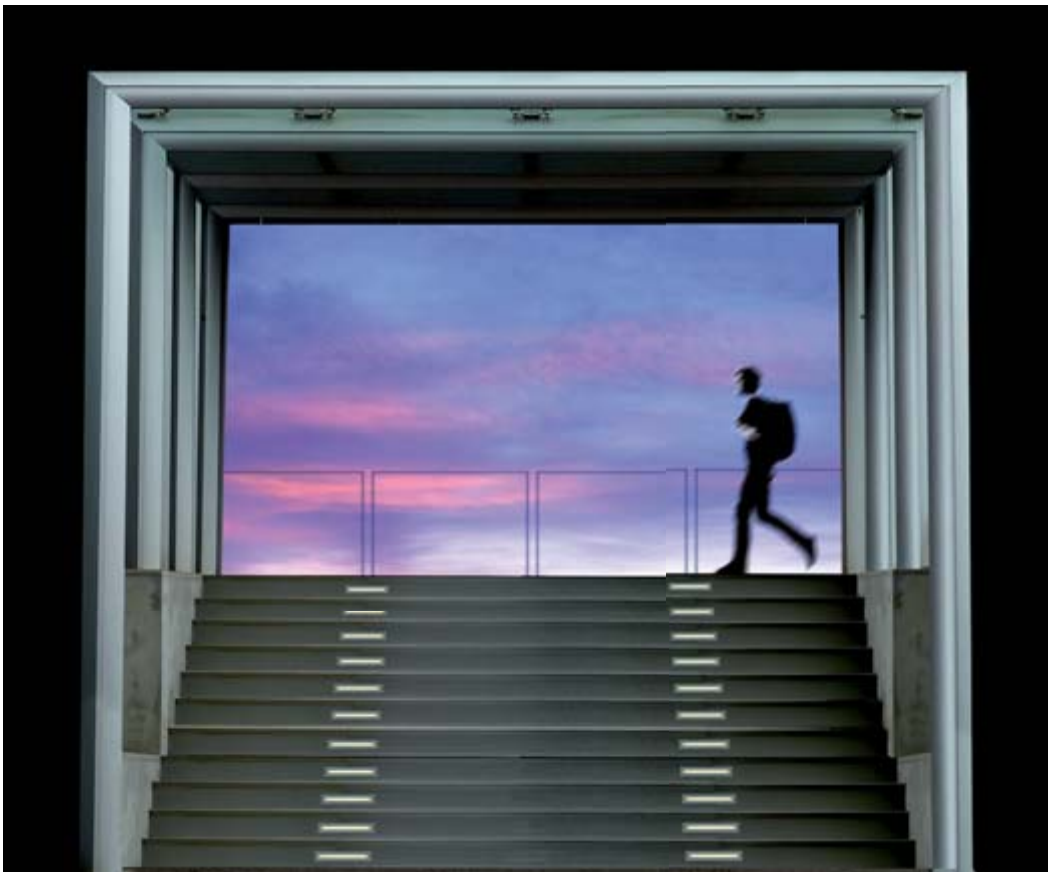

COLORI:

Grigio alluminio (cod. 14)

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati appartenenti alle classi energetiche:

A A+ A++

I moduli di questo dispositivo non sono sostituibili (Regolamento UE 874/2012).

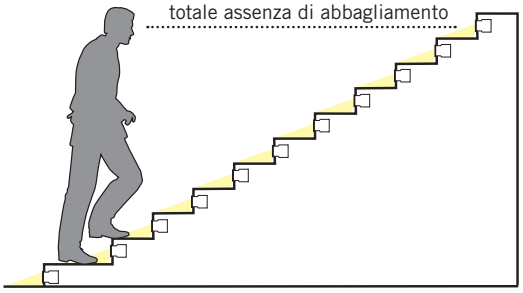

MARKER è un prodotto da incasso pensato per l'installazione in alzata di gradini.
La luce è controllata e orientata verso il basso per evitare l'abbagliamento anche nei casi in cui la posizione del corpo illuminante sia superiore all'altezza del punto di vista.

MARKER
Incasso per alzata gradini



S.6325W

Con led bianco 3000K 588lm
Flusso luminoso apparecchio 170lm (simulato)
Potenza totale assorbita 8,3W 230V
Cassaforma non inclusa
Sistema di fissaggio rinforzato con viti.



S.6329

CASSAFORMA
per MARKER
310 x 79mm
Profondità 86mm