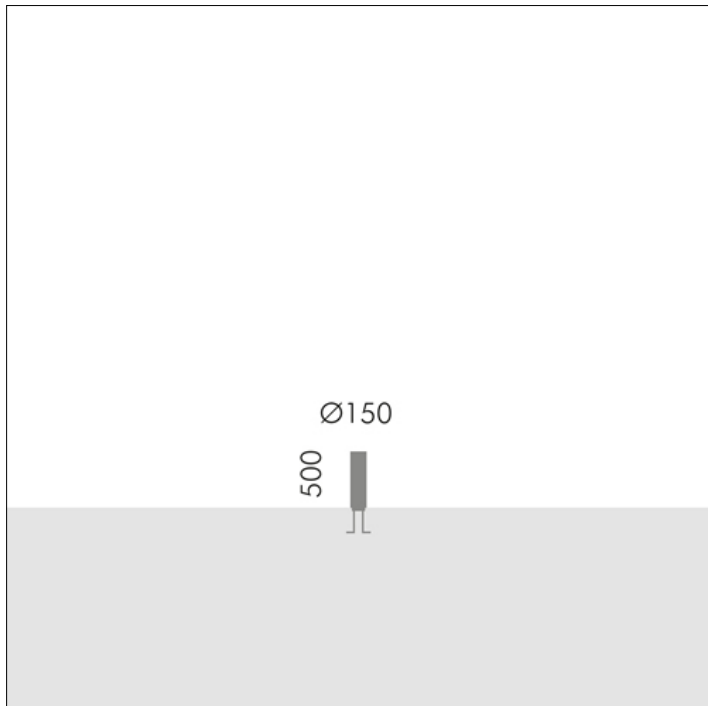


ZUBEHÖRTEIL**S.1483
ZYLINDRISCHER MAST H 0,5m Ø150mm MIT
MONTAGEPLATTE**

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl,
polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-
Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke
gemäss der Normen UNI EN 40. Gesamthöhe des Mastes = 0,50
m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE
POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation
mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der
Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation;
POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels
Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-
Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet.
Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Hinweis: Mit dem Mast H.500 mm können bis zu 2 Leuchtenköpfe
installiert werden; die Installation des Shift Pro rotosymmetrischen
Triple-Kopfes ist nicht möglich.

**WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN
ZUBEHÖR :****S.2009 EINGIESSANKER für Fundament für ZYLINDRISCHER
MAST****S.2899 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE**

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Schwarz (cod.09),
Anthrazitgrau (cod.24)