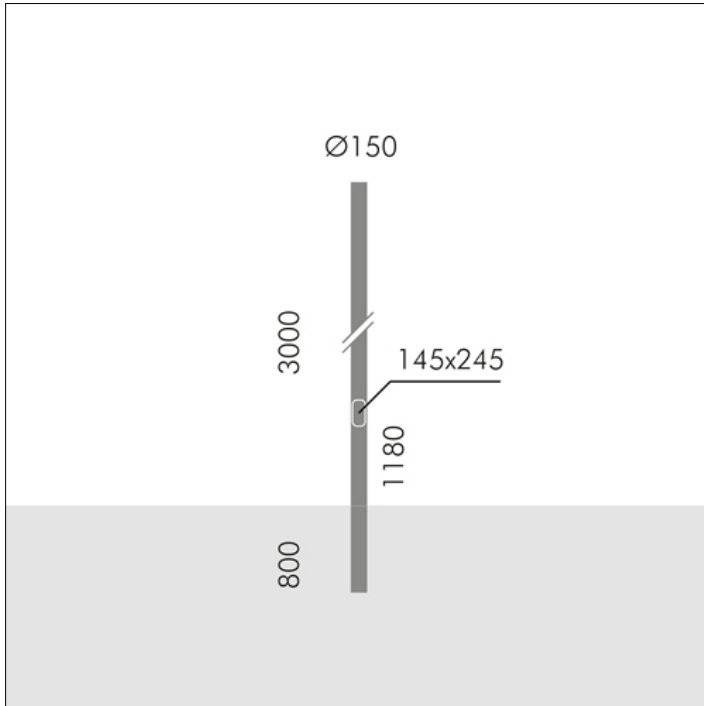


ZUBEHÖRTEIL

**S.1485
ZYLINDRISCHER MAST H 3,0m Ø150mm MIT
MONTAGEPLATTE**

Zylindrisch geformte Masten bestehend aus: Schaft mit geradem kreisförmigem Querschnitt, Ø 150 mm, 3 mm Wandstärke, Gesamtlänge 3,80 m, einteilig ausgeführt aus längsnahtgeschweißten Rohren mittels Induktionsschweißverfahren (ERW) UNI EN 10219-2-ISO 4200

Geeignet für eine im Erdreich eingelassene Montage mit einer Einbindetiefe in ein Betonfundament von 0,80 m: Empfohlene Abmessungen des Stahlbetonfundaments 1,0 m x 1,0 m h 1,0 m. Die Fundamentabmessungen können gemäß den in Ihrem Land geltenden Normen und den Bodeneigenschaften berechnet werden.

Die verwendete Stahlgüte ist S235JR (Fe360B) mit Materialeigenschaften gemäß Norm UNI EN 10025;

Der Oberflächenschutz erfolgt durch Feuerverzinkung.

>

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Hinweis: Mit dem Mast H.3000 mm können bis zu 5 zusätzliche Leuchtenköpfe installiert werden. Die Installation des Shift Pro rotosymmetrischen Triple-Kopfes ist möglich. In diesem Fall können bis zu 4 Leuchtenköpfe installiert werden.

**WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN
ZUBEHÖR :**

**S.2009 EINGIESSANKER für Fundament für ZYLINDRISCHER
MAST**

S.2899 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Schwarz (cod.09),
Anthrazitgrau (cod.24)