


**CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED**

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

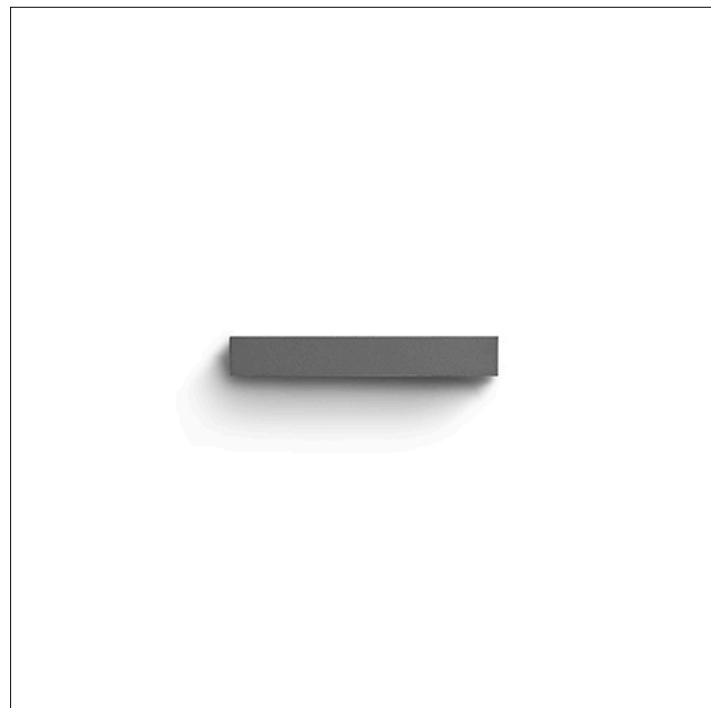

MINILOOK APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA L 220mm

**S.7201W**modulo LED 3000K 220-240Vac ON-OFF  
PareteFlusso luminoso sorgente: 691lm  
Potenza della sorgente: 8.6Wη<sub>a</sub>: 80.35lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.7201W>

Illuminazione	η <sub>r</sub> (lm/W)	IPEA
Stradale	73	A (1.1)
Grandi Aree	70	A (1.15)
Percorsi ciclopedinali	75	B (1.07)
Aree verdi	75	B (1.07)
Centri storici	60	A++ (1.34)

An+	IPEA ≥ 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 ≤ IPEA < 1.40
A+	1.20 ≤ IPEA < 1.30
A	1.10 ≤ IPEA < 1.20
B	1.00 ≤ IPEA < 1.10
C	0.85 ≤ IPEA < 1.00
D	0.70 ≤ IPEA < 0.85
E	0.55 ≤ IPEA < 0.70
F	0.40 ≤ IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40