


# CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

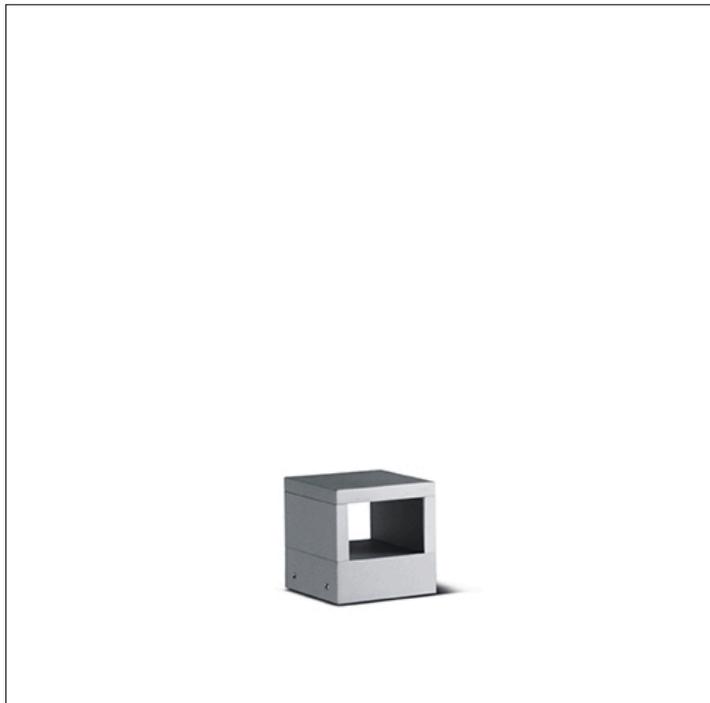

MICROKUBE 120

**S.6300W**

modulo LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

Paletti da giardino

Flusso luminoso sorgente: 264lm

Potenza della sorgente: 13W

$\eta_a$ : 20.31lm/W

Dff: 0.86

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.6300W>



Illuminazione	$\eta_r$ (lm/W)	IPEA
Stradale	73	<b>G</b> (0.24)
Grandi Aree	70	<b>G</b> (0.25)
Percorsi ciclopedonali	75	<b>G</b> (0.23)
Aree verdi	75	<b>G</b> (0.23)
Centri storici	60	<b>G</b> (0.29)

An+	$IPEA \geq 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 \leq IPEA < 1.40$
A+	$1.20 \leq IPEA < 1.30$
A	$1.10 \leq IPEA < 1.20$
B	$1.00 \leq IPEA < 1.10$
C	$0.85 \leq IPEA < 1.00$
D	$0.70 \leq IPEA < 0.85$
E	$0.55 \leq IPEA < 0.70$
F	$0.40 \leq IPEA < 0.55$
G	$IPEA < 0.40$