


CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

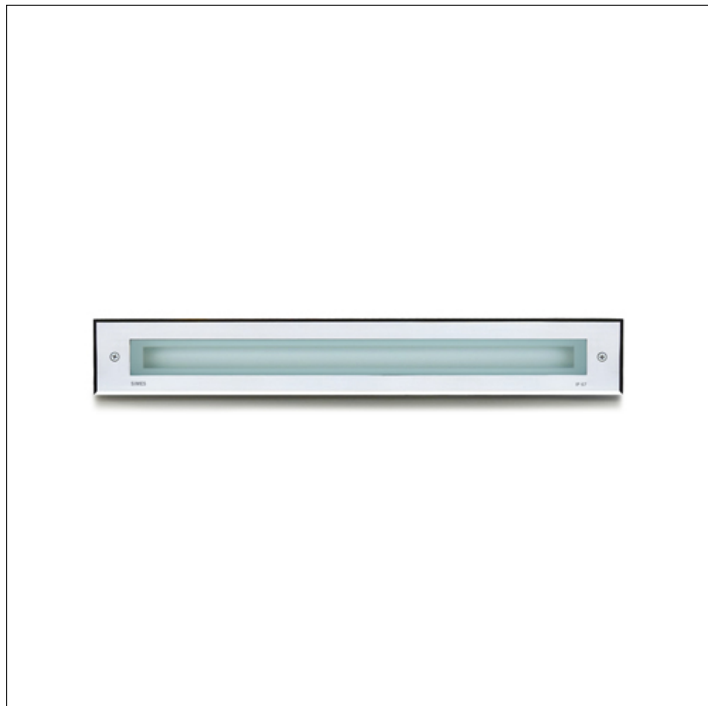

MINILINEAR ANELLO ACCIAIO 50cm

S.5498N

modulo LED 4000K 220-240Vac ON-OFF
Calpestabili da incasso lineari

Flusso luminoso sorgente: 536lm

Potenza della sorgente: 9.1W

η_a : 58.9lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.5498N>



Illuminazione	η_r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	D (0.81)
Grandi Aree	70	D (0.84)
Percorsi ciclopedonali	75	D (0.79)
Aree verdi	75	D (0.79)
Centri storici	60	C (0.98)

Dato il tipo di apparecchio, il calcolo IPEA è stato fatto con Dff 100% considerando il prodotto come internalizzato. Il calcolo effettivo dipende dal punto finale d'installazione del prodotto.

An+	IPEA $\geq 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 \leq \text{IPEA} < 1.40$
A+	$1.20 \leq \text{IPEA} < 1.30$
A	$1.10 \leq \text{IPEA} < 1.20$
B	$1.00 \leq \text{IPEA} < 1.10$
C	$0.85 \leq \text{IPEA} < 1.00$
D	$0.70 \leq \text{IPEA} < 0.85$
E	$0.55 \leq \text{IPEA} < 0.70$
F	$0.40 \leq \text{IPEA} < 0.55$
G	IPEA < 0.40