


# CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

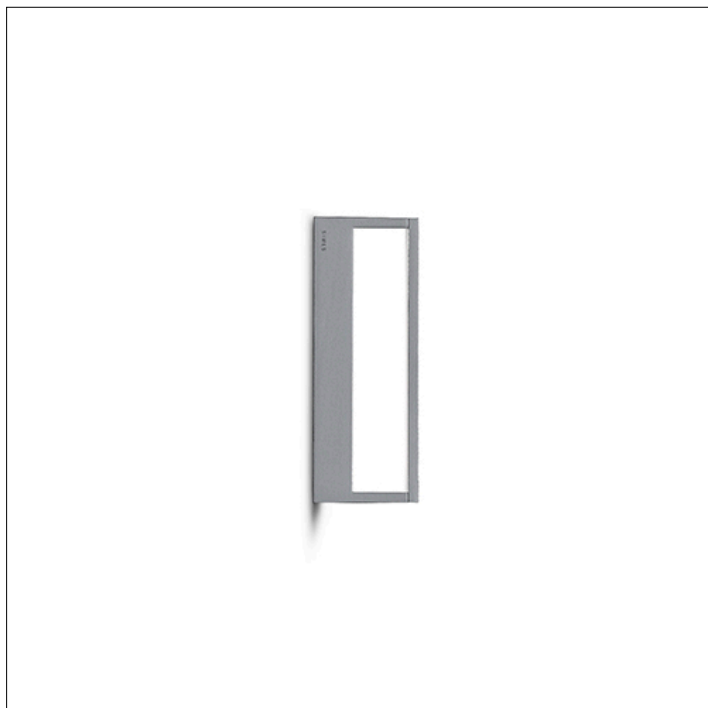

MINICOOL APPLIQUE L 220mm

**S.7231N**

modulo LED 4000K 220-240Vac ON-OFF

Parete

Flusso luminoso sorgente: 908lm

Potenza della sorgente: 8.6W

$\eta_a$ : 105.58lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.7231N>



Illuminazione	$\eta_r$ (lm/W)	IPEA
Stradale	73	<b>A3+</b> (1.45)
Grandi Aree	70	<b>A4+</b> (1.51)
Percorsi ciclopedonali	75	<b>A3+</b> (1.41)
Aree verdi	75	<b>A3+</b> (1.41)
Centri storici	60	<b>A6+</b> (1.76)

Dato il tipo di apparecchio, il calcolo IPEA è stato fatto con Dff 100% considerando il prodotto come internalizzato. Il calcolo effettivo dipende dal punto finale d'installazione del prodotto.

An+	$IPEA \geq 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 \leq IPEA < 1.40$
A+	$1.20 \leq IPEA < 1.30$
A	$1.10 \leq IPEA < 1.20$
B	$1.00 \leq IPEA < 1.10$
C	$0.85 \leq IPEA < 1.00$
D	$0.70 \leq IPEA < 0.85$
E	$0.55 \leq IPEA < 0.70$
F	$0.40 \leq IPEA < 0.55$
G	$IPEA < 0.40$