


CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

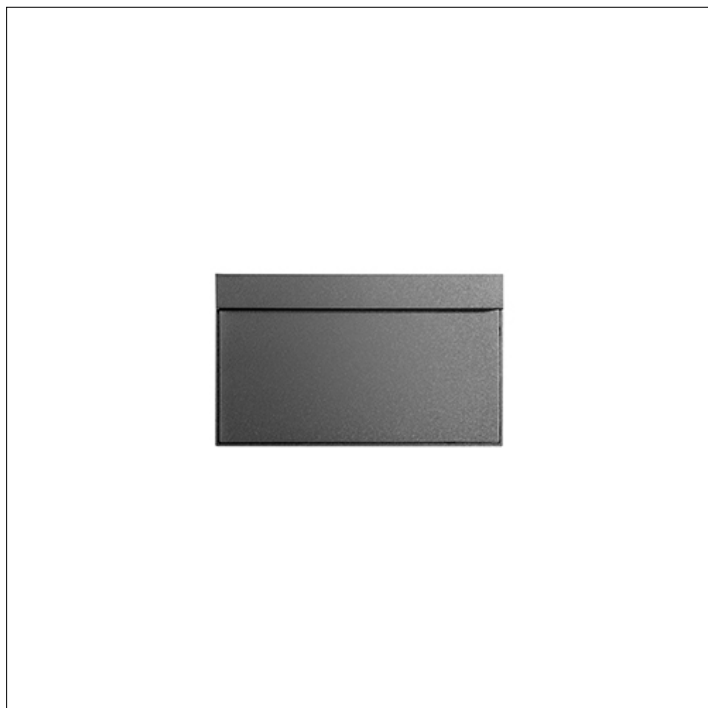

5CENTO RETTANGOLARE

S.2210H

modulo LED 2700K 24Vdc DIMMERABILE PWM
Segnapasso da superficie

Flusso luminoso sorgente: 120lm

Potenza della sorgente: 3.5W

η_a : 34.29lm/W

Dff: 0.95

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.2210H>



Illuminazione	η_r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	F (0.45)
Grandi Aree	70	F (0.47)
Percorsi ciclopedonali	75	F (0.43)
Aree verdi	75	F (0.43)
Centri storici	60	F (0.54)

An+	IPEA $\geq 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 \leq \text{IPEA} < 1.40$
A+	$1.20 \leq \text{IPEA} < 1.30$
A	$1.10 \leq \text{IPEA} < 1.20$
B	$1.00 \leq \text{IPEA} < 1.10$
C	$0.85 \leq \text{IPEA} < 1.00$
D	$0.70 \leq \text{IPEA} < 0.85$
E	$0.55 \leq \text{IPEA} < 0.70$
F	$0.40 \leq \text{IPEA} < 0.55$
G	IPEA < 0.40