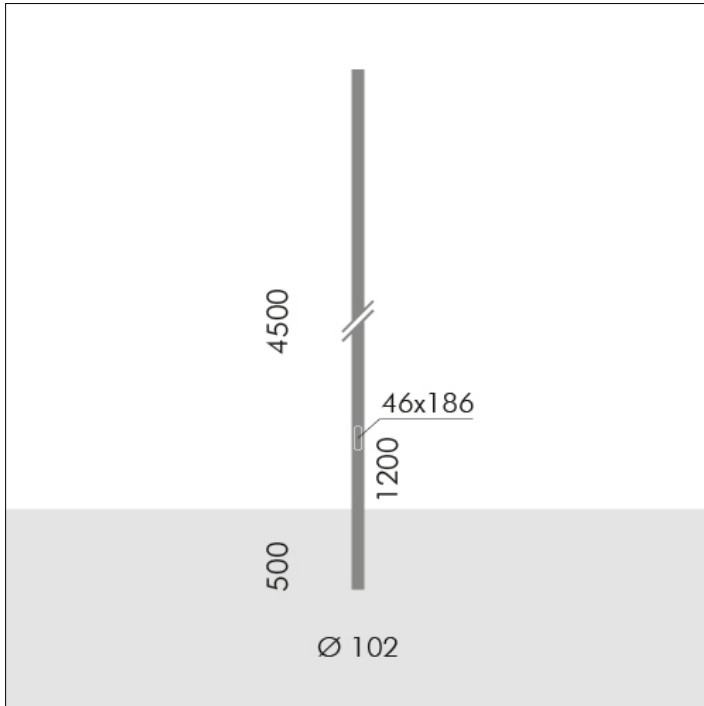


## ZUBEHÖRTEIL

**S.2814  
ZYLINDRISCHER MAST H 4,5m D 102mm,  
BODENEINBAUMONTAGE**

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40. Gesamthöhe des Mastes = 5,00m. Länge des Erdstücks 0,5m. Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

**WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN  
ZUBEHÖR :****S.2809 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE**

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)