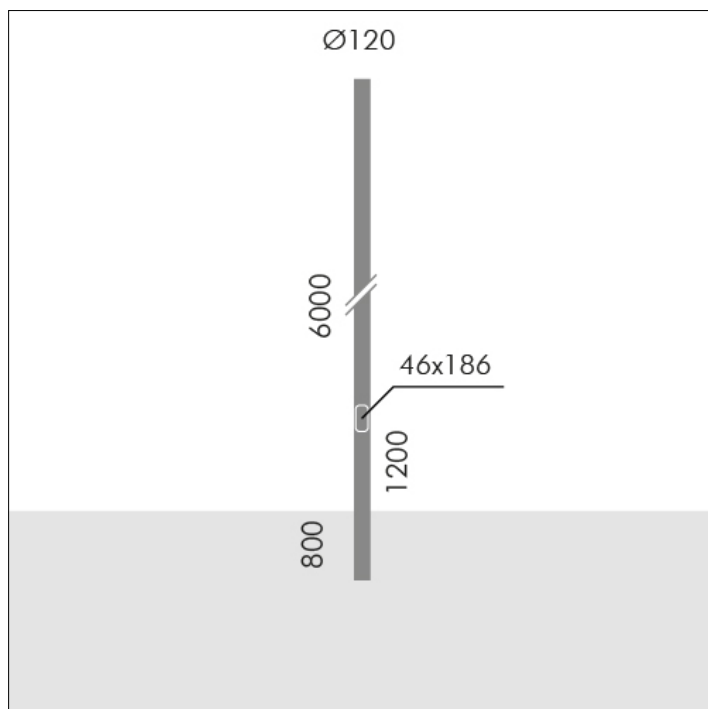


ZUBEHÖRTEIL

**S.2829****ZYLINDRISCHER MAST H 6,0m Ø120mm MIT ERDSTÜCK**

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40.

Gesamthöhe des Mastes = 6,80 m.

Länge des Erdstücks: 0,6 m.

Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

Die Abmessungen des benötigten Betonsockels können anhand der nationalen Landesnormen und Bodenverhältnisse berechnet werden.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Cap COPE2826PVC.09 already installed.

WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN ZUBEHÖR :

S.2809 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)