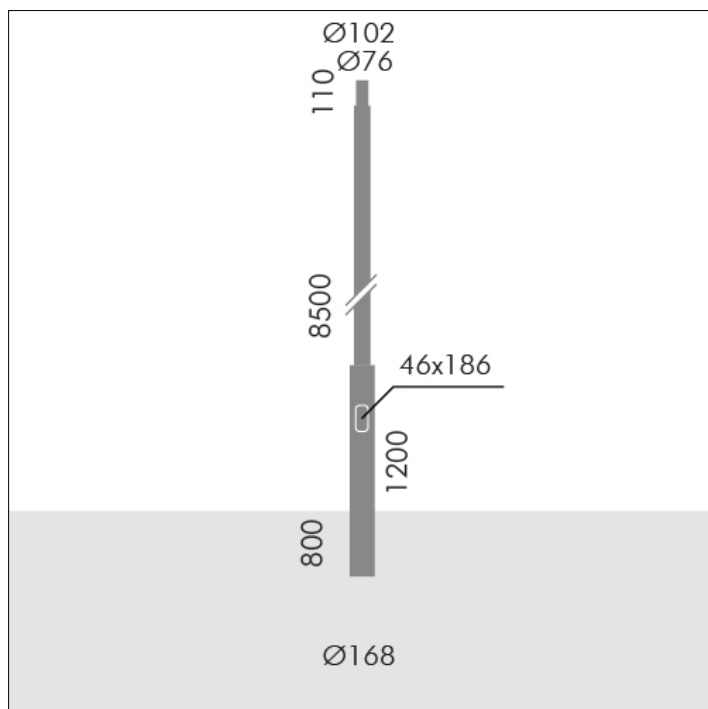


ZUBEHÖRTEIL

**S.2832****ZYLINDRISCHER MAST H 8,5m D 168mm- D102mm,
BODENEINBAUMONTAGE with SPIGOT D76mm**

Mastes in zwei getrennten Abschnitten durchgeführt, während der Installation, unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben, zusammenbauen. Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40.

Gesamthöhe des Mastes = 9,41 m.

Länge des Erdstücks: 1,0 m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)