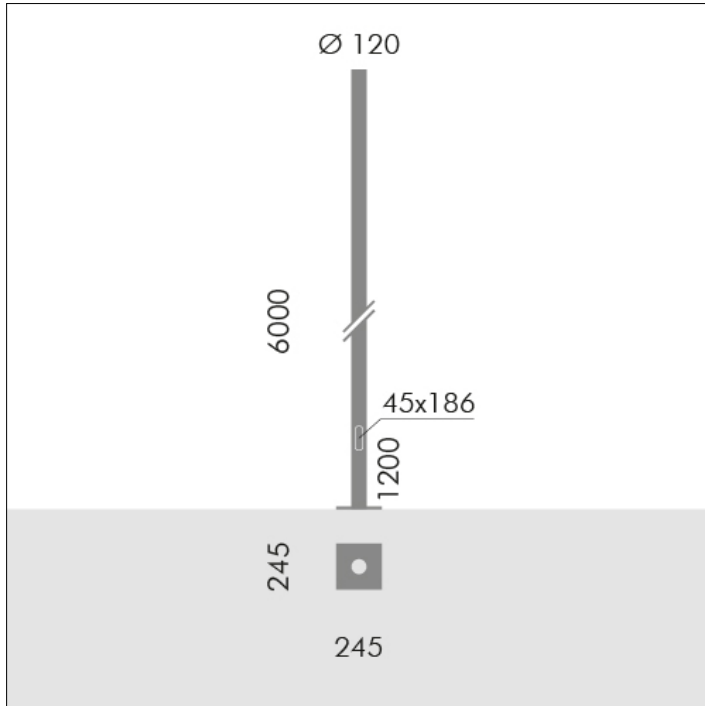


ZUBEHÖRTEIL

S.2848
ZYLINDRISCHER MAST H 6,0m Ø120mm MIT
MONTAGEPLATTE

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40.
 Gesamthöhe des Mastes = 6,00 m.
 Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

MINISLOT AVANTGARDE INSTALLIERT AUF MAST S.2848:
 Gesamthöhe der Komplettleuchte = 7,13 m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Cap COPE2826PVC.09 already installed.

WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN ZUBEHÖR :
S.2840 EINGIESSANKER für Fundament für ZYLINDRISCHER MAST
S.2809 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE
 Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)