

5cento ist eine äußerst vielseitige Stufenleuchte mit kompakten Maßen und einem schlanken Design, die in Gipskartonplatten oder Mauerwerk installiert werden kann. Die Befestigung erfolgt an der herkömmlichen elektrischen Anschlussdose, die dann auch den Treiber beherbergt, oder per Aufbaumontage. 5cento hat einen Überstand von nur 22 mm und ihre Schrauben werden vollständig von einer Magnetplatte verdeckt, die perfekt auf den Leuchtenkörper passt. Die Leuchte ist in verschiedenen Größen erhältlich und wurde mit einem modularen Installationssystem so konzipiert, dass die größere Version auf den kleineren Anschlussdosen installiert werden kann.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus gehärtetem Glas. Verdeckte Schrauben aus A4-Edelstahl. Lieferung mit zweiadrigem Flachkabel 0,5 m. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

Erfordert Fernspeisung mit konstanter 24-Volt-Gleichspannung.

EINGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART
IP65

SCHUTZKLASSE
KLASSE III

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 07

FARBE



.01 Weiß

.14 Aluminiumgrau

.24 Anthrazitgrau




Quadratisch

**S.2200W**

LED MODUL **3000K** CRI90 263lm 1,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 242lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 327lm)
24Vdc PWM



Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc
mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



Kann auf einer versenkten Anschlussdose deutscher,italienischer, französischer, englischer Herkunft für Kartongipswände oder Mauerwerk installiert werden.


Das Stromversorgungsgerät muss getrennt installiert werden, weil innerhalb der Anschlussdose nicht genügend Platz vorhanden ist.

Rechteckig

**S.2210W**

LED MODUL **3000K** CRI90 438lm 3,1W
(auf Anfrage 2700K CRI90 403lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 544lm)
24Vdc PWM


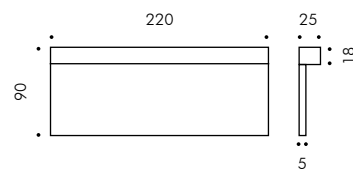
Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc
mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



Kann auf einer versenkten Anschlussdose deutscher,italienischer, französischer, englischer Herkunft für Kartongipswände oder Mauerwerk installiert werden.


Die elektrische Anschlussdose kann das Stromversorgungsgerät S.2407 aufnehmen.

Rechteckig lang

**S.2220W**

LED MODUL **3000K** CRI90 700lm 5W
(auf Anfrage 2700K CRI90 644lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 896lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc
mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



Ist geeignet für Montage auf eine versenkte Anschlussdose deutscher,italienischer, französischer, englischer Herkunft für Kartongipswände oder Mauerwerk installiert werden.

Die elektrische Anschlussdose kann das Stromversorgungsgerät S.2407 aufnehmen.

