

BELL Wandmontage, Deckenleuchte
und Pollerleuchte



SIMES

BELL

Die Eleganz der Bell-Familie leitet sich aus dem harmonischen Zusammenspiel der Farben und Materialien ab. Das Produkt unterscheidet sich durch die Form des Aluminiumleuchtkörpers, aufgewertet durch Einsätze aus massiver Bronze: ein unverwechselbares Merkmal der ganzen Familie. Der kegelförmige Reflektor, der den inneren Teil der Leuchte umschließt, wärmt den Lichtstrahl, während der Hals die Silhouette verjüngt. Die dekorativen Elemente aus massiver Bronze sind mit einer transparenten Schicht überzogen, welche die Farbe schützt und Qualität und Beständigkeit gewährleistet.

TECNICATECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil (Pollerversion) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Leuchtenhals und kegelförmiger Reflektor aus satinierter Bronze. Schrauben aus A4-Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Glas, 4 mm dick. Vorverdrahtet mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

EINGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART
IP65

SCHUTZKLASSE
KLASSE I Ⓢ

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06

FARBEN UND OBERFLÄCHEN



.01 Weiß (kegelförmiger Reflektor und Hals aus massiver satinierter Bronze)

.20 Bronze brüniert (kegelförmiger Reflektor und Hals aus massiver satinierter Bronze)





www.simes.it/bell

Wandmontage

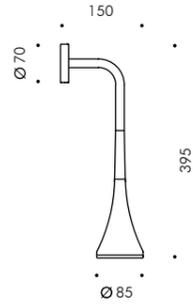

S.8000W
 LED MODUL 3000K CRI90 1250lm 8,9W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1150lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1552lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Vorverkabelt mit 5,0 m Kabel



Poller H 700 mm

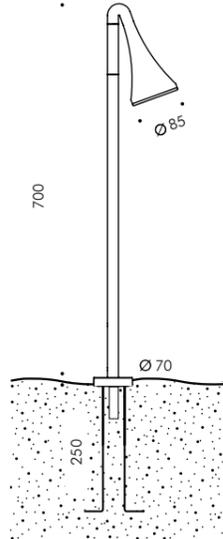

S.8005W
 LED MODUL 3000K CRI90 1250lm 8,9W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1150lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1552lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Vorverkabelt mit 4,0 m Kabel

Mit Flansch für den Betoneinbau mit rostfreien
 Stahlschrauben zur Befestigung im Boden.

Poller H 900 mm

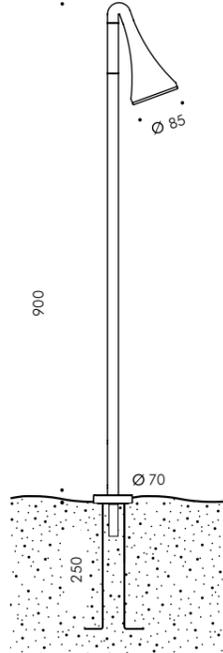



S.8006W
 LED MODUL 3000K CRI90 1250lm 8,9W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1150lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1552lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Vorverkabelt mit 4,0 m Kabel

Mit Flansch für den Betoneinbau mit rostfreien
 Stahlschrauben zur Befestigung im Boden.





Private villa, Sale Marasino, Brescia, Italy - © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

Wandmontage

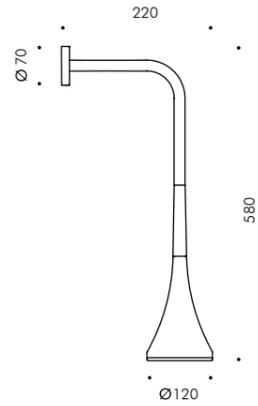


S.8020W
 LED MODUL 3000K CRI90 2500lm 17,7W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2300lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3105lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Vorverkabelt mit 5,0 m Kabel

Deckenaufbau

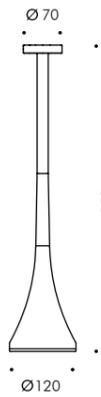

S.8035W
 LED MODUL 3000K CRI90 2500lm 17,7W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2300lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3105lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt
 Vorverkabelt mit 5,0 m Kabel

Suspension



S.8030W
 LED MODUL 3000K CRI90 2500lm 17,7W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2300lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3105lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt
 Vorverkabelt mit 4,0 m Kabel



Private villa, Sale Marasino, Brescia, Italy - © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.