

Diese elegante Wandeinbauleuchte zeichnet sich durch ihr pures und minimalistisches Design aus, das ideal für eine zurückhaltende Komfort-Beleuchtung von Außenbereichen, Treppenhäusern und Gehwegen geeignet ist. Die perfekte Komplanarität der Leuchte mit der Wand und der Lichtabstrahlung, homogen und blendfrei, bietet außerordentlichen Sehkomfort und erzeugt eine stimmungsvolle Atmosphäre.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Aluminiumdruckgussgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil (Pollerversion) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Schrauben aus A4-Edelstahl. Diffusor aus geätzttem Glas. Silikon dichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

WANDEINBAU

Ganz ohne sichtbare Schrauben dank Schnappverschlussystem. Leuchte mit einzelner Kabeleinführung und Durchführungstülle.

POLLERLEUCHTE

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F.

EINGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART
IP65

SCHUTZKLASSE
KLASSE I ⊕
KLASSE II ⊞ MEGABLINKER POLLER

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06

FARBEN


.09 Schwarz

.14 Aluminiumgrau




www.simes.it/blinker

Microblinker


**S.6060W**

LED MODUL **3000K** CRI90 193lm 1,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 178lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 238lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Ohne Eingießgehäuse


**S.6063**

EINGIEßGEHÄUSE
 für MICROBLINKER
 70 x 300 mm
 Einbautiefe 105 mm

Miniblinker


**S.6070W**

LED MODUL **3000K** CRI90 1828lm 13,6W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1738lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2241lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar
 Ohne Eingießgehäuse


**S.6073**

EINGIEßGEHÄUSE
 für MINIBLINKER
 110 x 300 mm
 Einbautiefe 130 mm

Blinker


**S.6080W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2854lm 20,8W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2713lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3498lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar
 Ohne Eingießgehäuse


**S.6083**

EINGIEßGEHÄUSE
 für BLINKER
 190 x 300 mm
 Einbautiefe 130 mm


Miniblinker Pollerleuchte H 350mm

**S.6050W**


LED MODUL **3000K** CRI90 1828lm 13,6W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1738lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2241lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



Miniblinker Pollerleuchte H 800mm


**S.6090W**

LED MODUL **3000K** CRI90 1828lm 13,6W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1738lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2241lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

**S.6309**


BETONEINGIEßANKER für
 MINIBLINKER Pollerleuchte
 Eingießanker Ø 120mm.

Megablinker



S.6020W


LED MODUL **3000K** CRI90 4314lm 30W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 4101lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 5288lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar
 Ohne Eingießgehäuse



S.6023

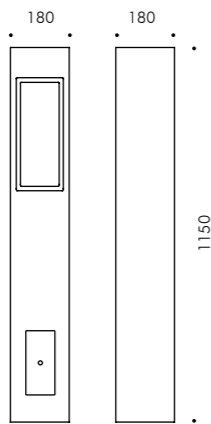
EINGIEßGEHÄUSE
 für MEGABLINKER
 187 x 433 mm
 Einbautiefe 170 mm

Megablinker Pollerleuchte H 1150mm



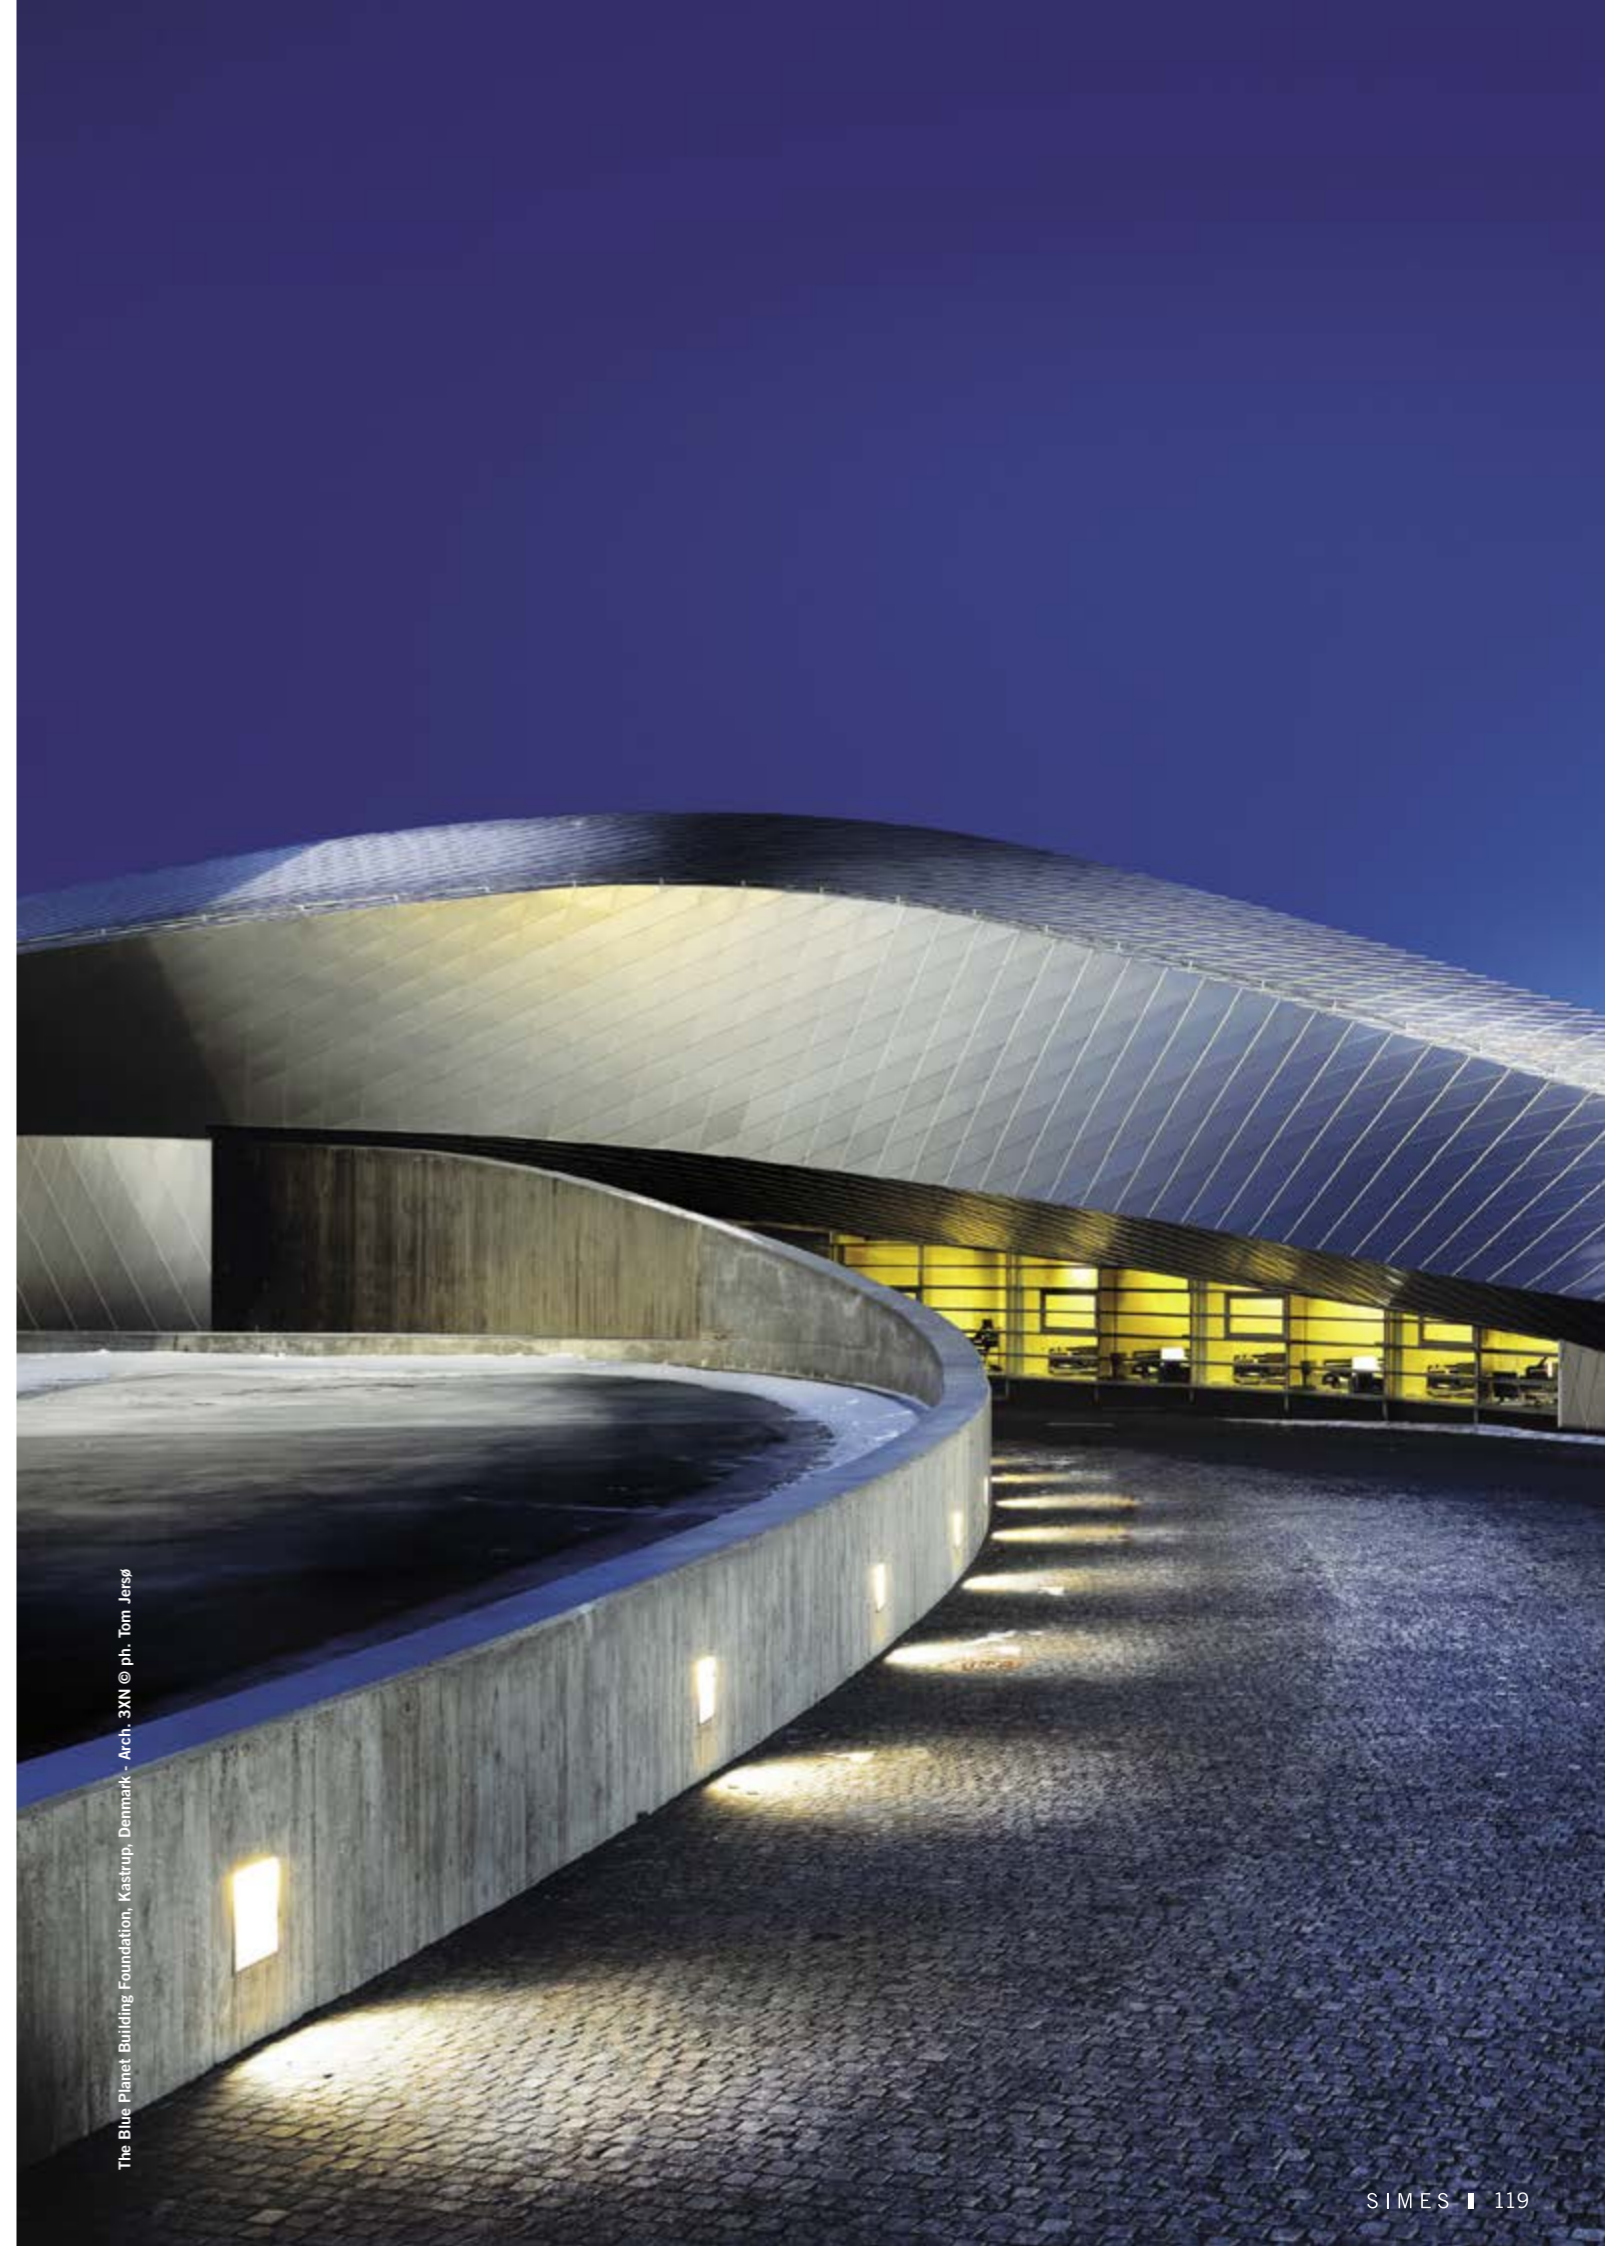
S.6040W

LED MODUL **3000K** CRI90 4314lm 30W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 4101lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 5288lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.5310

BETONEINGIEßANKER für
 MEGABLINKER Pollerleuchte
 Betoneingießanker Ø 180 mm



The Blue Planet Building Foundation, Kastrup, Denmark - Arch. 3XX © ph. Tom Jersø