



Die einfache Hohlraumleuchte Cool erzeugt indirekte Beleuchtung durch einen sehr dünnen Schaltkreis, der am Glas, welches ihn schützt, angebracht ist. Die Cool-Familie umfasst Wand- und Pollerleuchten in verschiedenen Versionen und Größen, sie ermöglicht eine neue Art der Außenbeleuchtung, erzeugt ein Lichtspiel mit „Solids and Voids“.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Aluminiumdruckgussgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil (Pollerversion) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus gehärtetem Glas. Schrauben aus A4-Edelstahl. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

MINICOOL L 220mm

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 1,0 m.

MINICOOL L 220mm POLLER

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder.

COOL L 290mm WANDLEUCHTE

Leuchte mit einzelner Kabeleinführung und Durchführungstülle.

COOL L 290mm POLLER

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder.

SCHUTZART
IP54

SCHUTZKLASSE

KLASSE II  MINICOOL L 220 mm
KLASSE I  COOL L 290 mm

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06



FARBEN

 .01 Weiß

 .09 Schwarz



 .14 Aluminiumgrau

EINGETRAGENES DESIGN




www.simes.it/cool

Minicool Wand L 220 mm




S.7231W

LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




Minicool Pollerleuchte H 220 mm




S.7236W

LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




Minicool Pollerleuchte H 580 mm



S.7241W

LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

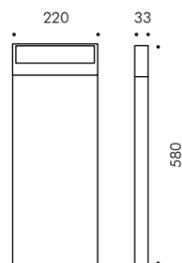

Zubehör




S.7249

EINGIEBANKER FÜR MINICOOL POLLERLEUCHE
 Betoneingiebanker für S.7236W und S.7241W.




Cool Wand L 290 mm




S.7270W

LED MODUL **3000K** CRI90 2100lm 17,8W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt




Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Cool Pollerleuchte H 290 mm




S.7245W

LED MODUL **3000K** CRI90 2100lm 17,8W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt




Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Cool Pollerleuchte H 580 mm



S.7246W

LED MODUL **3000K** CRI90 2100lm 17,8W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt




Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Zubehör

S.7269

EINGIEBANKER FÜR COOL POLLERLEUCHE
 Betoneingiebanker für S.7245W und S.7246W.

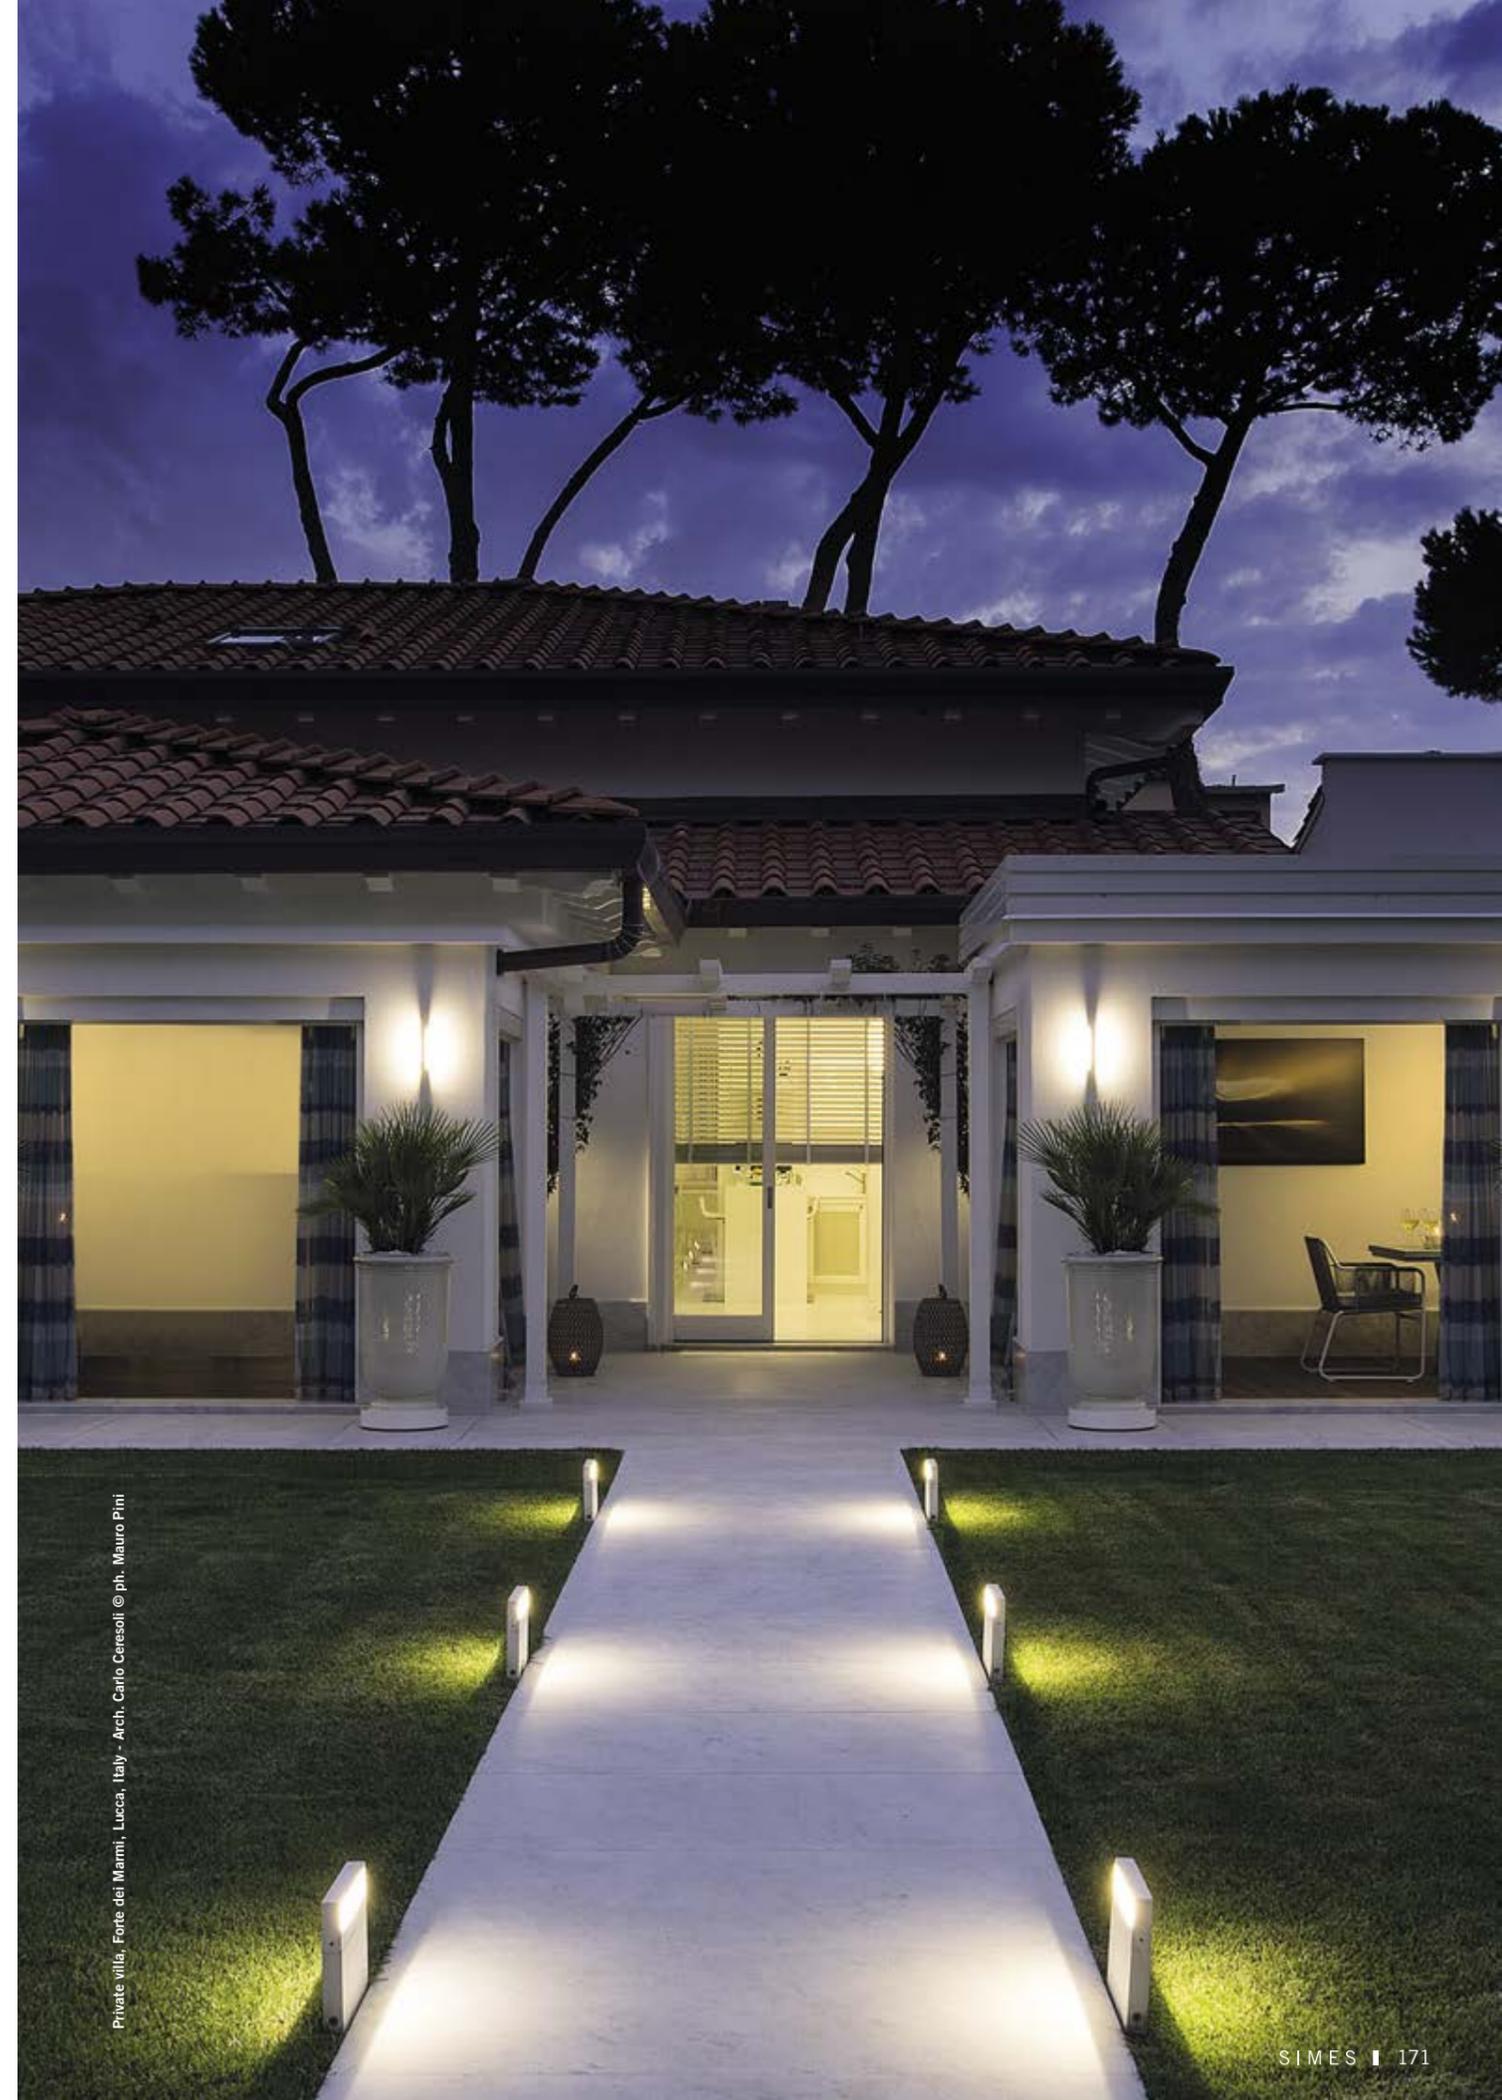

Private villa, Forte dei Marmi, Lucca, Italy - Arch. Carlo Ceresoli © ph. Mauro Pini