

Kube besitzt die technischen Merkmale der Cool-Familie und bringt sie in kompakte, kubische Formen ein. Sie präsentiert die Schönheit eines gefüllten Hohlraums, gefüllt mit Licht, das indirekt auf die Wand oder auf den Boden trifft. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtstreuung mit hohem Sehkomfort. Kube gibt es als Wandleuchten und Pollerleuchten, die beide mit integriertem Treiber erhältlich sind.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil (Pollerversion) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus gehärtetem Glas, 4 mm dick. Schrauben aus A4-Edelstahl. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

MICROKUBE, MICROKUBE LANG
Leuchte mit einzelner Kabeleinführung und Durchführungstülle.

KUBE, KUBE LANG
Leuchte mit doppelter Kabeleinführung und Durchführungstülle.

MICROKUBE LANG POLLER, KUBE LANG POLLER
Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder.

EINGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART
IP54

SCHUTZKLASSE
KLASSE I ⊕

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06

FARBEN

.01 Weiß

.09 Schwarz

.14 Aluminiumgrau




www.simes.it/kube

MICROKUBE 120mm

SIMES

Microkuba



S.6300W



LED MODUL 3000K CRI90 1103lm 9,3W
(auf Anfrage 2700K CRI90 970lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1470lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar



S.1014

ERDSPIß NUR FÜR MICROKUBE
Polypropylen



Microkuba lang H 450 mm

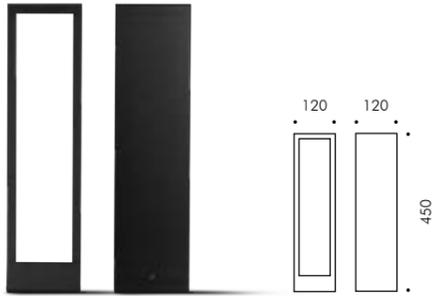

S.6306W

LED MODUL 3000K CRI90 1103lm 9,3W
(auf Anfrage 2700K CRI90 970lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1470lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar

Microkuba lang Pollerleuchte H 900 mm

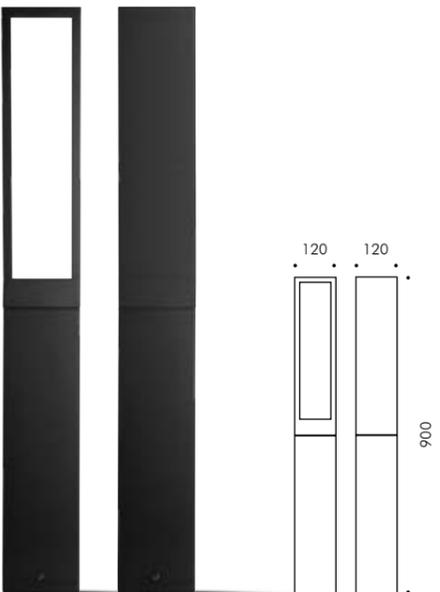

S.6307W

LED MODUL 3000K CRI90 1103lm 9,3W
(auf Anfrage 2700K CRI90 970lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1470lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar

Zubehör



S.6309

EINGIEßANKER NUR FÜR MICROKUBE.
Eingießanker Ø 120mm für S.6306W und S.6307W.


Private Villa, Els Gorgs, Spain - Landscape project: Paula Mendonça © Ph. Miquel Tres




KUBE 240mm

SIMES


Kube




S.6340W
LED MODUL 3000K CRI90 5250lm 44,5W
(auf Anfrage 2700K CRI90 3686lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 6090lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar




Kube lang H 580 mm




S.6346W
LED MODUL 3000K CRI90 5250lm 44,5W
(auf Anfrage 2700K CRI90 3686lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 6090lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



Kube lang Pollerleuchte H 1350 mm



S.6347W
LED MODUL 3000K CRI90 5250lm 44,5W
(auf Anfrage 2700K CRI90 3686lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 6090lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

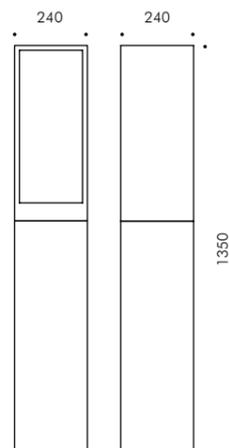

Zubehör



S.3554
ERDSPIß NUR FÜR KUBE S.6340W
Polypropylen



S.5350
INGIEßANKER NUR FÜR KUBE.
Eingießanker Ø 240mm für S.6340W,
S.6346W und S.6347W.



Private villa, Corte Franca Italy - Ad Architettura - Arch. Massimo Castagna © Simes S.p.A.