

www.simes.it/feeling

Feeling wertet die Beleuchtung von Außenbereichen wie Terrassen und Gärten auf und gestaltet sie gemütlich und komfortabel, ganz im Stil von Innenräumen. Eine dekorative Leuchtenfamilie für den Außenbereich mit minimalistischem Design für ein elegantes, anmutiges Umgebungslicht. Feeling ist als Standleuchte, Erdspeiß und Wand- oder Deckenleuchte erhältlich. In der Wand- oder Deckenausführung lässt sich der dünne Schaft in zwei Dimensionen drehen: Die erste, um die eigene Achse, ermöglicht die Lenkung des Lichtstrahls und die Erzeugung direkter, indirekter oder seitlicher Lichteffekte. Die zweite, um den Befestigungspunkt, bewegt das Licht von der vertikalen in eine diagonale oder horizontale Ausrichtung.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Schrauben aus A4-Edelstahl. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

WANDLEUCHE
Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 5,0 m.

ERDSPIESS
Lieferung mit zweiadriger Flachkabel 0,4 m und Schnellsteckverbinder.

STANDLEUCHE
Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 3,0 m mit Schuko-Stecker und Drucktaster.

INGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART
IP54

SCHUTZKLASSE
KLASSE I Ⓢ STANDLEUCHE
KLASSE III Ⓢ WAND-/DECKENLEUCHE,
ERDSPIESS

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06

WAND-/DECKENLEUCHE UND STANDLEUCHE
FARBEN

.01 Weiß (Drehhalterung/Sockel schwarz)



.09 Schwarz (Drehhalterung/Sockel schwarz)

FARBEN ERDSPIESSSTANGE

.01 Weiß (Sockel schwarz)

.09 Schwarz (Sockel schwarz)




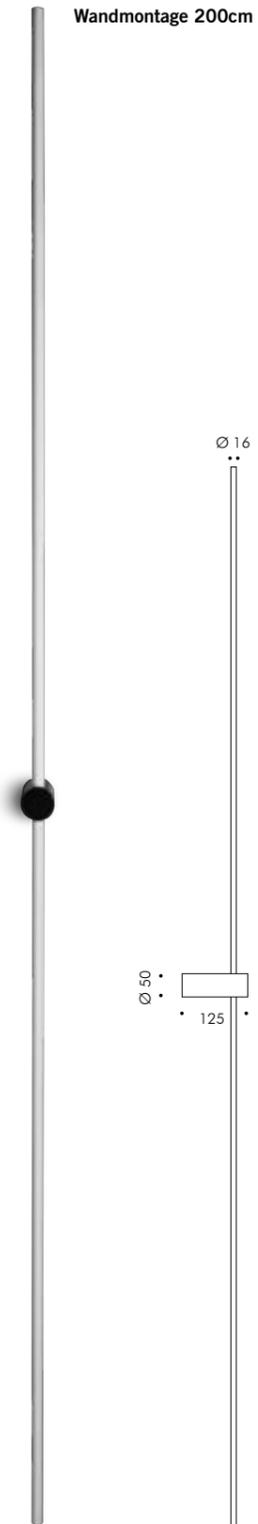

S.2281W Wandmontage 200cm
 LED MODUL 3000K CRI90 440lm 14,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 418lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 506lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc
 mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



Vorverkabelt mit 5,0 m Kabel



S.2280W Wandmontage 120cm
 LED MODUL 3000K CRI90 308lm 8,6W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 292lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 354lm)
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc
 mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)

Vorverkabelt mit 5,0 m Kabel

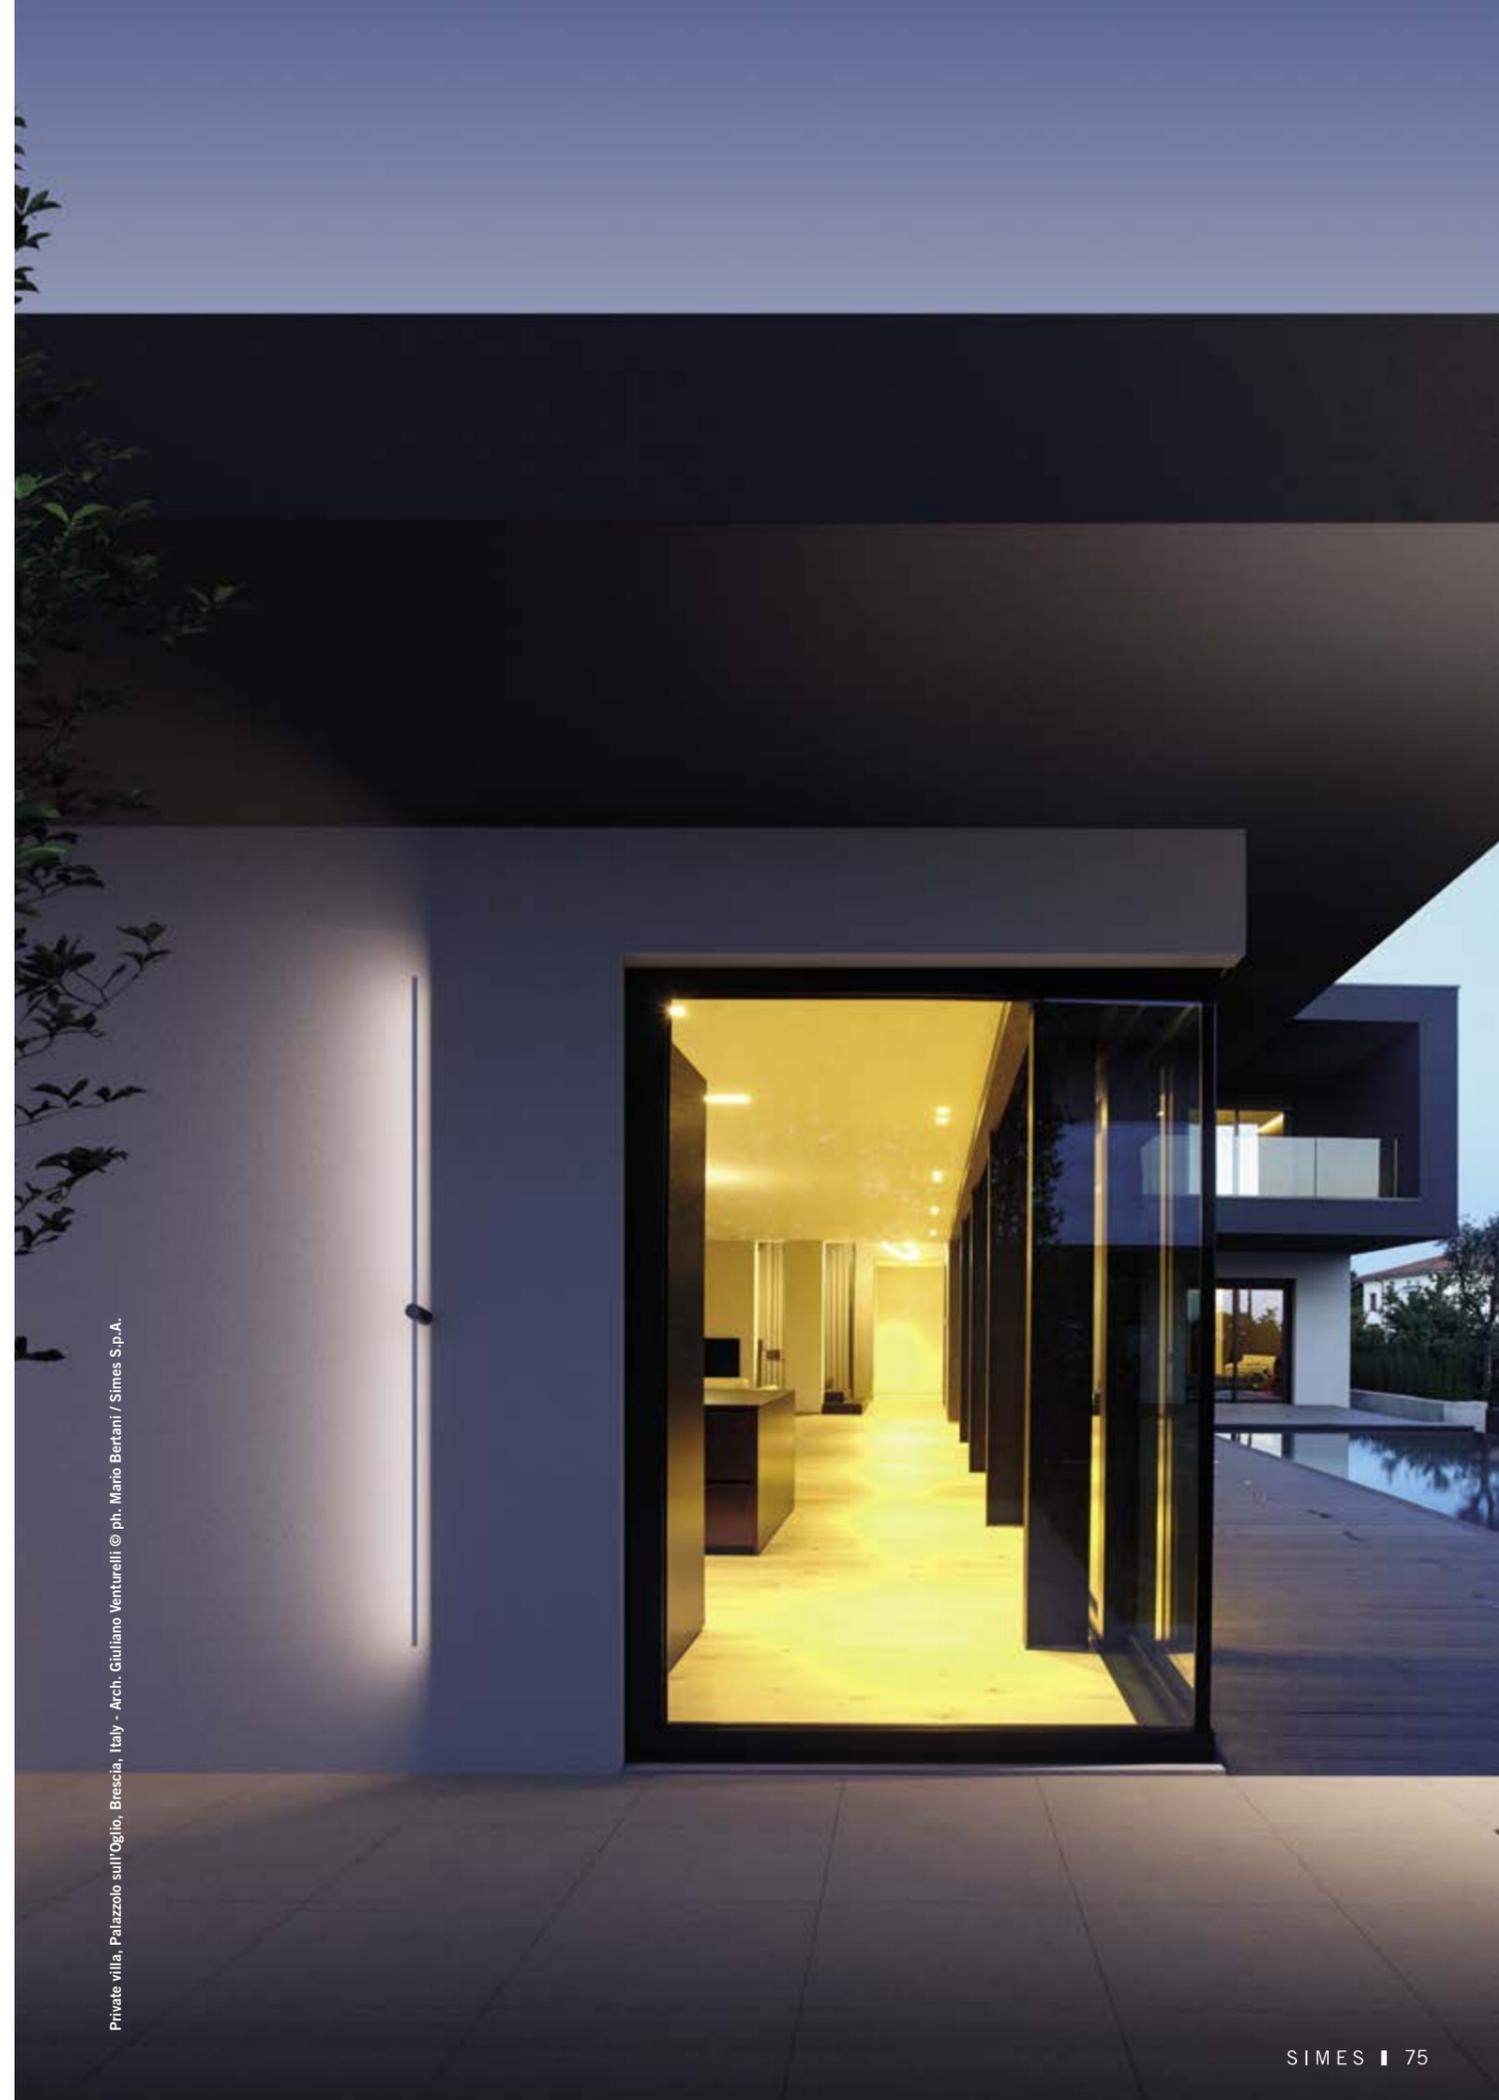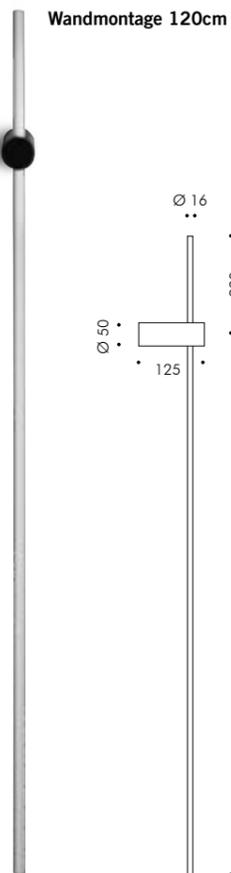


Private villa, Palazzolo sull'Oglio, Brescia, Italy - Arch. Giuliano Venturini © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

Standleuchte
200cm



S.2286W Standleuchte 200cm
LED MODUL 3000K CRI90 440lm 14,4W
(auf Anfrage 2700K CRI90 418lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 506lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Druckschalter




Lieferung mit Kabel 3,0 m und Schuko-stecker




S.2285W Erdspieß 100cm
LED MODUL 3000K CRI90 220lm 7,2W
(auf Anfrage 2700K CRI90 209lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 253lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)

Lieferung mit Kabel 0,4 m mit Schnellsteckverbinder

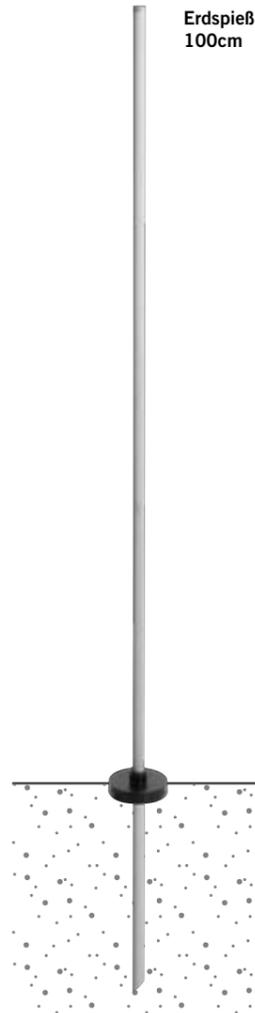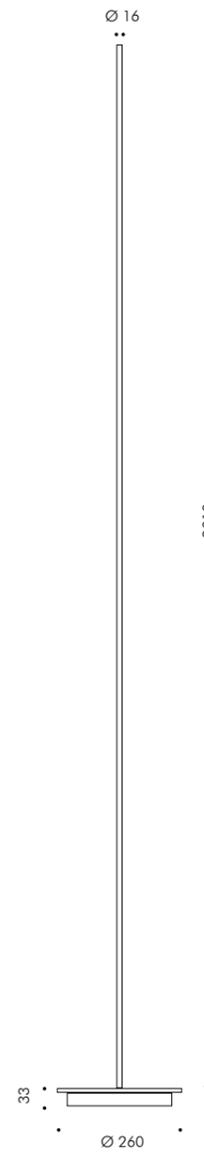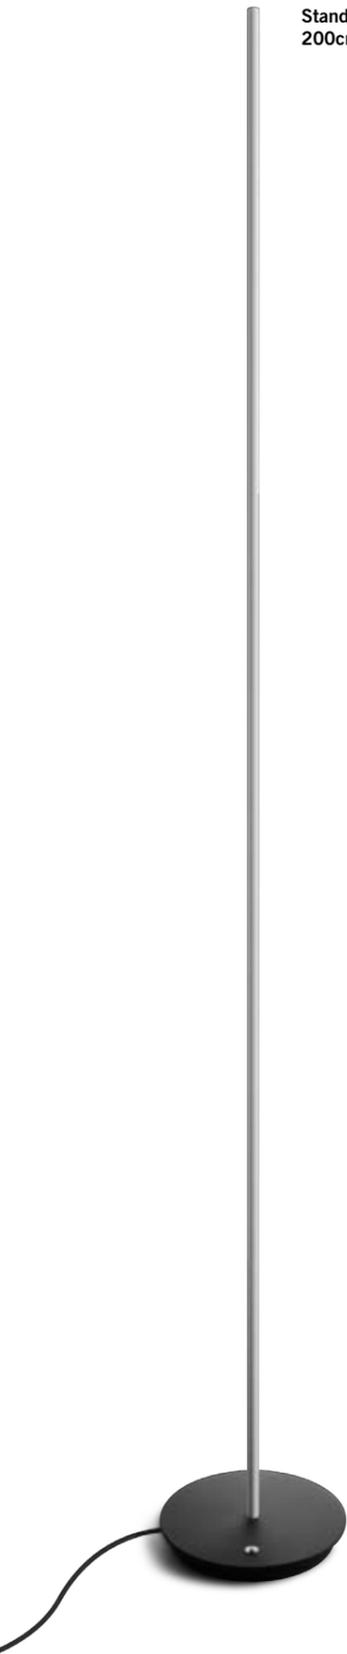

Erdspieß
100cm

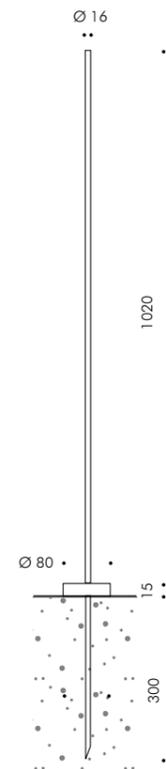

Private villa, Cortè Franca Italy - Arch. Massimo Castagna © Simes S.p.A.