

Lift ist eine Familie quadratischer Wandleuchten in zwei Größen, die mithilfe von Speziallinsen Lichtakzente an der Wand kreieren. Das minimalistische Design fügt sich perfekt in die Umgebung ein. Die vielfältigen markanten Lichteffekte können jede Fassade aufwerten und werden dabei selbst zum Protagonisten.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Polymer-Reflektor mit Verkleidung aus reinem Aluminium. Gehärtetes Klarglas. Schrauben aus A4-Edelstahl. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

MINILIFT

Leuchte mit Kabeinführung zur Durchgangsverdrahtung und Durchführungstülle.

LIFT

Leuchte mit doppelter Kabeinführung und Durchführungstüllen.

SCHUTZART
IP65

SCHUTZKLASSE
KLASSE I ⊕ LIFT
KLASSE II ⊗ MINILIFT


MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06 MINILIFT, LIFT

FARBEN

.09 Schwarz


.14 Aluminiumgrau

EINGETRAGENES DESIGN

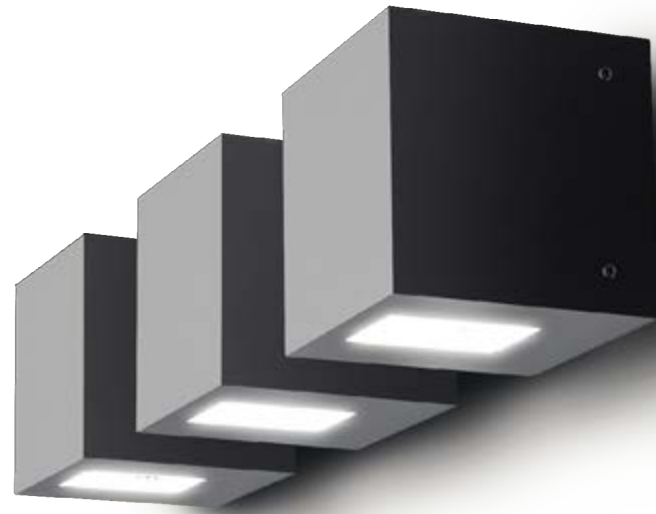


www.simes.it/lift


1 breitstrahlend




S.5077W
LED MODUL **3000K** CRI80 196lm 2W
(auf Anfrage 2700K CRI80 182lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 210lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar




2 x engstrahlend




S.5047W
2 x LED MODUL **3000K** CRI80 196lm 2W
(auf Anfrage 2700K CRI80 182lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 210lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar




1 engstrahlend




S.5067W
LED MODUL **3000K** CRI80 196lm 2W
(auf Anfrage 2700K CRI80 182lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 210lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar





4 x engstrahlend



S.5087W
4 x LED MODUL **3000K** CRI80 196lm 2W
(auf Anfrage 2700K CRI80 182lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 210lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar




2 breitstrahlend




S.5027W
2 x LED MODUL **3000K** CRI80 196lm 2W
(auf Anfrage 2700K CRI80 182lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 210lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar




4 x breitstrahlend



S.5097W
4 x LED MODUL **3000K** CRI80 196lm 2W
(auf Anfrage 2700K CRI80 182lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 210lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar



1 breitstrahlend + 1 engstrahlend




S.5037W
2 x LED MODUL **3000K** CRI80 196lm 2W
(auf Anfrage 2700K CRI80 182lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 210lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar






1 x breitstrahlend



**S.5070W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1933lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.




2 x engstrahlend


**S.5040W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1933lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.




1 x engstrahlend



**S.5075W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1933lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.




4 x engstrahlend


**S.5080W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1933lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.




2 x breitstrahlend


**S.5026W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1933lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.




4 x breitstrahlend


**S.5090W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1933lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.



1 x breitstrahlend + 1 x engstrahlend

**S.5033W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1933lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.

