



Continuous Line ist eine begehbare Leuchte, die entwickelt wurde, um Lichtpfade mit perfekter Gleichmäßigkeit und unbegrenzter Länge zu erzeugen. Die Leuchte ist leicht zu installieren und kann jeden Raum mit Stil und Raffinesse verwandeln.

**TECHNISCHE BESCHREIBUNG**  
Montagehalterungen und Einbaugeschäse aus eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus gehärtetem Glas, 15 mm dick. Lieferung mit Kabel und Steckverbinder. Höchstgewicht 500 kg. Lieferung mit Montagesockel und Aluminium-Einbaugeschäse.

PATENTIERT

**SCHUTZART**  
IP65 / IP67

**SCHUTZKLASSE**  
KLASSE III

**MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT**  
IK 10

Stromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten

**OBERFLÄCHE DES EINBAUGESCHÄSES**


.13 Eloxiertes Aluminium



[www.simes.it/continuous-line](http://www.simes.it/continuous-line)




3000K



**S.7018W** Länge 1,0m  
LED MODUL 3000K CRI90 737lm 9,6W  
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



**S.7023W** Länge 1,5m  
LED MODUL 3000K CRI90 1105lm 14,4W  
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)

TUNABLE WHITE  
(2700-4000K)



**S.7018T** Länge 1,0m  
LED MODUL TUNABLE WHITE 2700K-4000K CRI80 715lm 12W  
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung TUNABLE WHITE mit konstanter Spannung und DMX- oder DALI-Regler (Seiten 526-527)



**S.7023T** Länge 1,5m  
LED MODUL TUNABLE WHITE 2700K-4000K CRI80 1072lm 18W  
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung TUNABLE WHITE mit konstanter Spannung und DMX- oder DALI-Regler (Seiten 526-527)

RGBW  
(W 2700K)




**S.7019** Länge 1,0m  
LED MODUL RGBW (W=2700K) 215lm 14,4W  
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung RGB+W mit konstanter Spannung und DMX- oder DALI-Regler (Seiten 528-529)




**S.7024** Länge 1,5m  
LED MODUL RGBW (W=2700K) 322lm 21,6W  
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung RGB+W mit konstanter Spannung und DMX- oder DALI-Regler (Seiten 528-529)

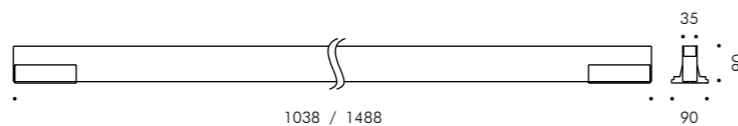


3000K



**S.7008W** Länge 1,0m  
LED MODUL 3000K CRI90 737lm 9,6W  
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



**S.7013W** Länge 1,5m  
LED MODUL 3000K CRI90 1105lm 14,4W  
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)

TUNABLE WHITE  
(2700-4000K)



**S.7008T** Länge 1,0m  
LED MODUL TUNABLE WHITE 2700K-4000K CRI80 715lm 12W  
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung TUNABLE WHITE mit konstanter Spannung und DMX- oder DALI-Regler (Seiten 526-527)



**S.7013T** Länge 1,5m  
LED MODUL TUNABLE WHITE 2700K-4000K CRI80 1072lm 18W  
24Vdc PWM


Benötigt externe Spannungsversorgung TUNABLE WHITE mit konstanter Spannung und DMX- oder DALI-Regler (Seiten 526-527)

RGBW  
(W 2700K)



**S.7009** Länge 1,0m  
LED MODUL RGBW (W=2700K) 215lm 14,4W  
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung RGB+W mit konstanter Spannung und DMX- oder DALI-Regler (Seiten 528-529)



**S.7014** Länge 1,5m  
LED MODUL RGBW (W=2700K) 322lm 21,6W  
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung RGB+W mit konstanter Spannung und DMX- oder DALI-Regler (Seiten 528-529)

