


Minishift

Poller und Mast



Ø102

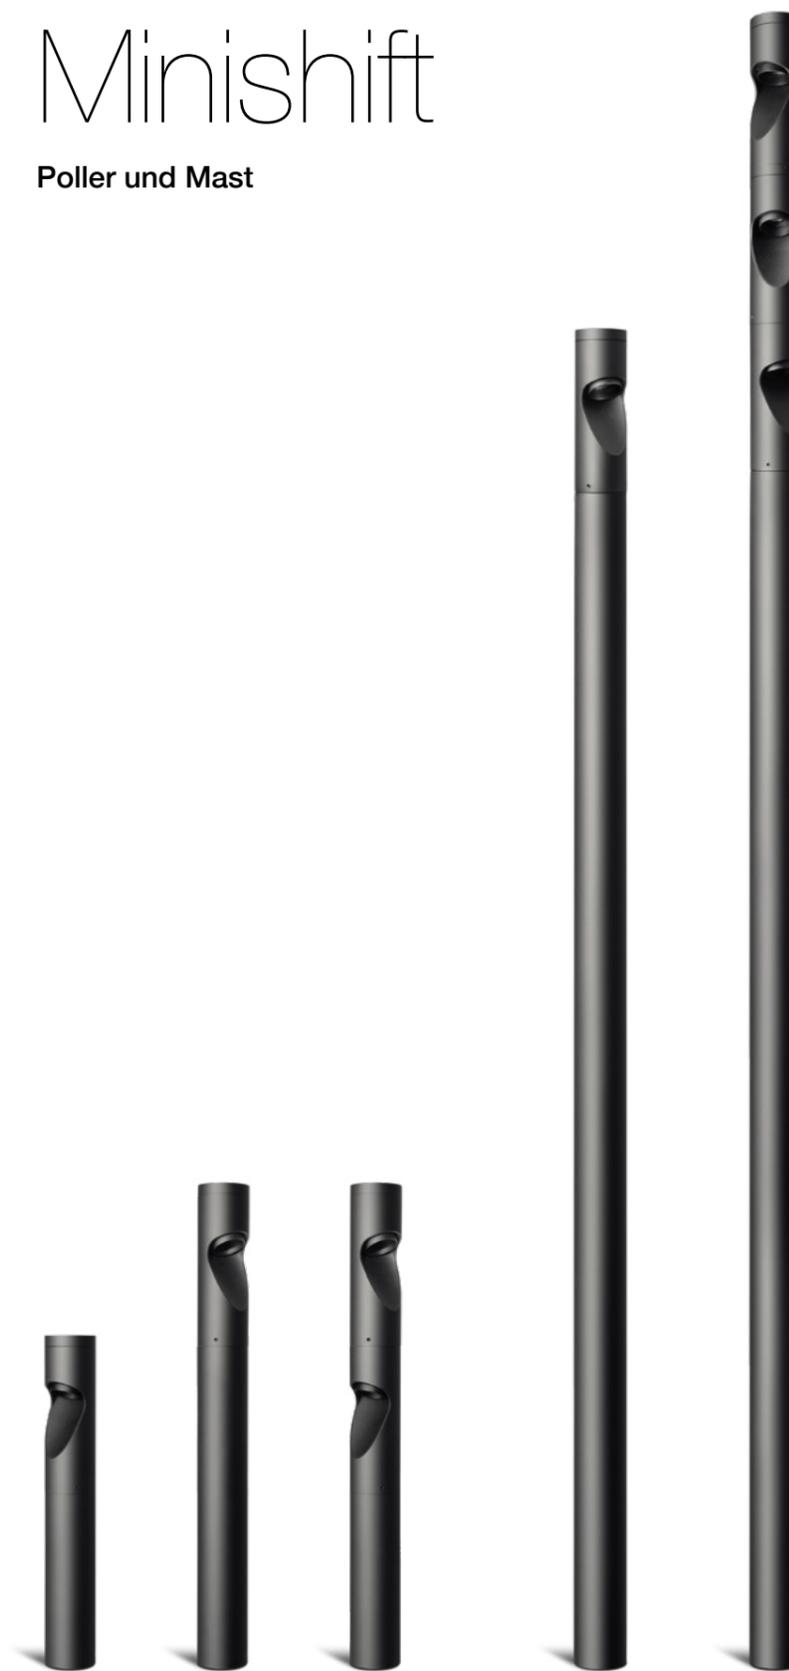

www.simes.it/minishift



MINISHIFT

Minishift ist eine Familie eleganter Mastleuchten und Stadtelemente, ausgestattet mit verstellbaren LED-Punktstrahlern, die im zylindrischen Gehäuse integriert sind. Jeder Leuchtenkopf kann um 360° gedreht und vertikal gekippt werden. Der integrierte Punktstrahler lässt sich um bis zu 90° kippen, sodass eine Lichtabstrahlung in jede Richtung möglich ist. Leuchten der Minishift-Familie können um bis zu zwei zusätzliche Köpfe ergänzt werden und sind in drei Standardausführungen (H635, H950, H3285) verfügbar. Dank Ihres IP66-Aluminiumgehäuses mit der Stoßfestigkeit IK10 eignet sie sich ideal für Parks, Plätze und Fußgängerwege.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
 Aluminiumstrangpressprofil (Mast), Aluminiumdruckgussgehäuse (oberes Element und Leuchtelement) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Transparenter Diffusor aus extraklarem gehärteten Glas, 5 mm dick. Innensechskantschrauben aus Edelstahl mit Schutzschicht gegen Kontaktkorrosion. Lieferung mit 2 Neopren-Kabeln H05RN-F und Steckverbindern für den Anschluss mehrerer Leuchtenköpfe. Doppelte Pulverbeschichtung.

SCHUTZART
 IP66

SCHUTZKLASSE
 KLASSE II ☐


STOSSFESTIGKEIT
 IK 10

FARBEN



.09 Schwarz

.24 Anthrazitgrau


EINGETRAGENES DESIGN

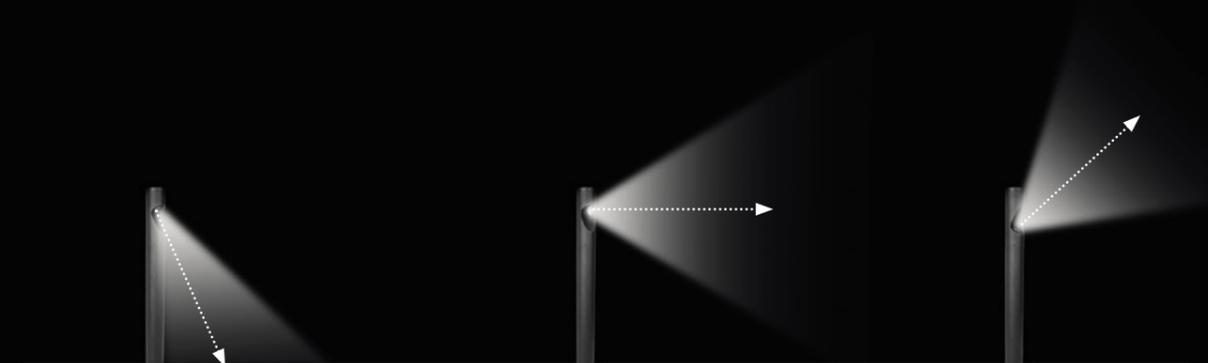

**MINISHIFT POLLER
H 635mm 1 Kopf**

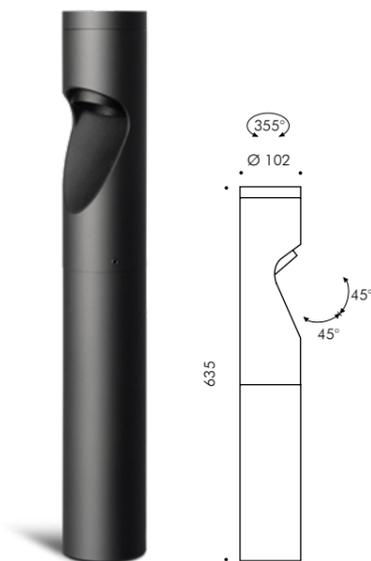

S.1451W POLLER 1 KOPF MIT 51°-OPTIK
LED-MODUL **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.1452W POLLER 1 KOPF MIT ELLIPTISCH-OPTIK
LED-MODUL **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar





S.2148
EINGIEBANKER FÜR MINISHIFT POLLER Ø 102mm
BetoneingieBanker




**Zusätzliche Köpfe
(siehe folgende Seiten)**

Zusätzliche Köpfe (siehe folgende Seiten)
Möglichkeit, dem MINISHIFT-Poller H635 bis zu zwei zusätzliche Köpfe hinzuzufügen, um eine Konfiguration mit zwei oder maximal drei Köpfen zu erhalten.

**MINISHIFT POLLER
H 950mm 1 Kopf**

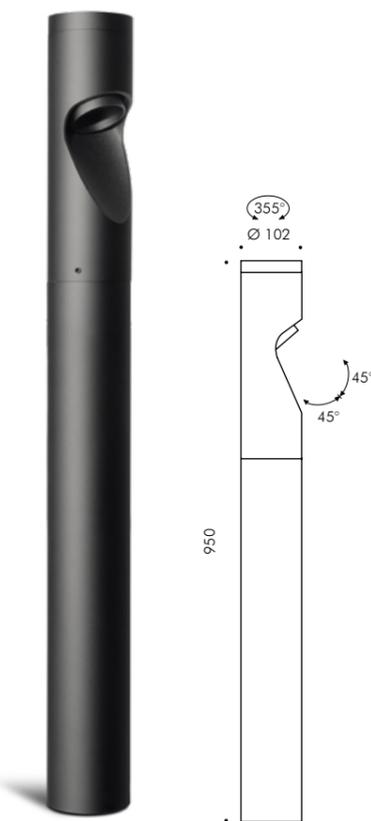

S.1456W POLLER 1 KOPF MIT 51°-OPTIK
LED-MODUL **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.1457W POLLER 1 KOPF MIT ELLIPTISCH-OPTIK
LED-MODUL **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar





S.2148
EINGIEBANKER FÜR MINISHIFT POLLER Ø 102mm
BetoneingieBanker




**Zusätzliche Köpfe
(siehe folgende Seiten)**

Zusätzliche Köpfe (siehe folgende Seiten)
Möglichkeit, dem MINISHIFT-Poller H950 bis zu zwei zusätzliche Köpfe hinzuzufügen, um eine Konfiguration mit zwei oder maximal drei Köpfen zu erhalten.


**MINISHIFT MAST
1 Kopf**

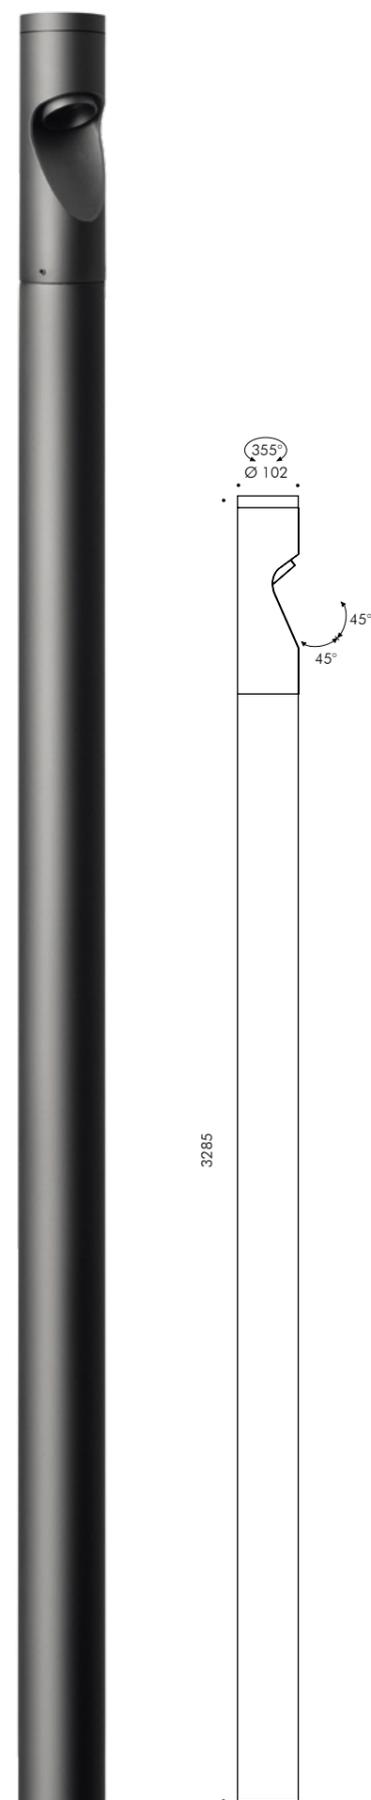

S.1460W MAST 1 KOPF MIT 16°-OPTIK
LED-MODUL **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.1461W MAST 1 KOPF MIT 51°-OPTIK
LED-MODUL **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.1462W MAST 1 KOPF MIT ELLIPTISCH-OPTIK
LED-MODUL **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

Aluminium-Mast Ø 102, Höhe 2950mm, inbegriffen.
Für eine sichere Einbetonierung muss der Mast an der Verankerungsplatte (S.1469) befestigt werden, oder an der Befestigungsplatte (S.1468).




**Notwendiges Zubehör: Auswahl
zwischen Verankerungsflansch und
Befestigungsplatte für Minishift-Mast**

S.1469
VERANKERUNGSFLANSCH FÜR MINISHIFT-MAST
Der Verankerungsflansch ist einzubetonieren.



oder
S.1468
BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR MINISHIFT-MAST
Die Platte ist auf dem Beton zu befestigen.


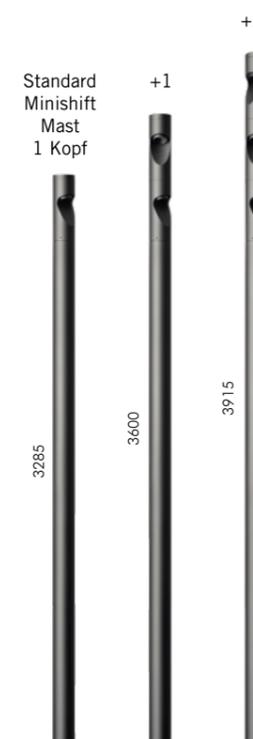


**Zusätzliche Köpfe
(siehe folgende Seiten)**


Zusätzliche Köpfe (siehe folgende Seiten)
Möglichkeit, dem MINISHIFT-Mast H3285 bis zu zwei zusätzliche Köpfe hinzuzufügen, um eine Konfiguration mit zwei oder maximal drei Köpfen zu erhalten.

Zusätzliche Köpfe


Möglichkeit, dem MINISHIFT-Poller und MINISHIFT-Mast bis zu zwei zusätzliche Köpfe hinzuzufügen, um eine Konfiguration mit zwei oder maximal drei Köpfen zu erhalten.



S.1465W ZUSÄTZLICHE KOPF MIT 16°-OPTIK
 LED-MODUL 3000K CRI90 1432lm 12,8W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.1466W ZUSÄTZLICHE KOPF MIT 51°-OPTIK
 LED-MODUL 3000K CRI90 1432lm 12,8W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.1467W ZUSÄTZLICHE KOPF MIT ELLIPTISCH-OPTIK
 LED-MODUL 3000K CRI90 1432lm 12,8W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1356lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1529lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

