




Poster ist die perfekte Lösung für die elegante Beleuchtung von Naturräumen und städtischen Bereichen. Die dünne dreieckige Form stellt sicher, dass sie trotz ihrer hohen mechanischen Beständigkeit eine Leichtigkeit ausstrahlt. Die Lichtquelle liegt zurückversetzt im oberen Teil der Struktur und ist ein integraler Designbestandteil. Poster ist in zwei Leistungsstufen und Größen für Masten mit 60 mm und 76 mm Durchmesser erhältlich. Sie kann auch zum Nachrüsten dienen und veraltete Leuchten an vorhandenen Masten ersetzen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Gehärtetes Klarglas, 6mm dick. Schrauben aus A4-Edelstahl. Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F. Doppelte Pulverbeschichtung

EINGETRAGENES DESIGN


SCHUTZART
IP65


SCHUTZKLASSE
KLASSE II 

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 07



FARBEN


 .14 Aluminiumgrau

 .24 Anthrazitgrau




www.simes.it/poster

Mastaufsatz Miniposter




S.7045N
LED MODUL 4000K CRI80 5334lm 24,3W
(auf Anfrage 2700K CRI80 4407lm)
(auf Anfrage 3000K CRI80 4639lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar



Mast nicht im Lieferumfang enthalten
Variante mit DALI 2-Spannungsversorgung auf
Anfrage und gegen Aufpreis.




Zubehör



S.7049
BLLENDE FÜR ASYMMETRISCHE LICHTVERTEILUNG für MINIPOSTER
Blende aus Aluminium für eine asymmetrische Lichtverteilung


Masten für Miniposter



S.2800
ZYLINDRISCHER MAST ø 60 mm MIT ERDSTÜCK
Gesamthöhe des Mastes 3000 mm
Länge des Erdstücks 500 mm
Gesamthöhe inkl. Leuchte 3065 mm



S.2801
ZYLINDRISCHER MAST ø 60 mm MIT MONTAGEPLATTE
Gesamthöhe des Mastes 2500 mm
Gesamthöhe inkl. Leuchte 3065 mm

S.2800 S.2801




S.2849
EINGIEBANKER für ZYLINDRISCHEN MAST ø 60 mm MIT MONTAGEPLATTE
Schrauben aus verzinktem Stahl mit M16-Gewinde.

Mastaufsatz Poster

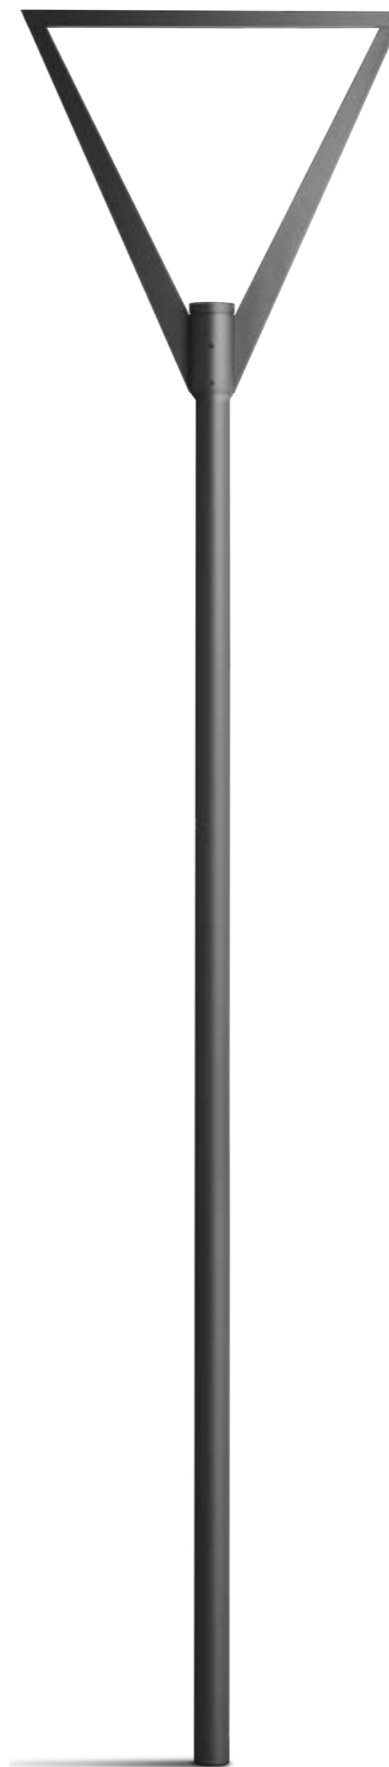


S.7050N
LED MODUL 4000K CRI80 10304lm 57,6W
(auf Anfrage 2700K CRI80 8960lm)
(auf Anfrage 3000K CRI80 8960lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 dimmbar



Mast nicht im Lieferumfang enthalten




Zubehör



S.7059
BLLENDE FÜR ASYMMETRISCHE LICHTVERTEILUNG für POSTER
Blende aus Aluminium für eine asymmetrische Lichtverteilung


Masten für Poster

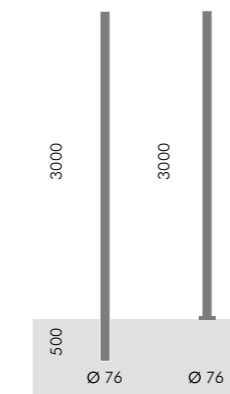

S.2812
ZYLINDRISCHER MAST ø 76 mm MIT ERDSTÜCK
Gesamthöhe des Mastes 3500 mm
Länge des Erdstücks 500 mm
Gesamthöhe inkl. Leuchte 3860 mm

S.2813
ZYLINDRISCHER MAST ø 76 mm MIT MONTAGEPLATTE
Gesamthöhe des Mastes 3000 mm
Gesamthöhe inkl. Leuchte 3860mm

S.2812 S.2813



S.2849
EINGIEBANKER für ZYLINDRISCHEN MAST ø 60 mm MIT MONTAGEPLATTE
Schrauben aus verzinktem Stahl mit M16-Gewinde.

