

Skill steht für ein neuartiges Konzept der Außenbeleuchtung; eine Einbau-/Aufbauleuchte zur Wandmontage. Sie vereint all die Vorteile einer Einbauleuchte, aber ohne dass ein Einbaugehäuse in die Wand gebracht werden muss. Dank dieser einfachen und benutzerfreundlichen Installationsart ist Skill eine einzigartige LED-Leuchte, die zudem eine hohe Lichtleistung und vollständige Blendfreiheit garantiert. In einer Stärke von nur 3 cm ist die modernste Elektronik untergebracht, die eine außerordentliche Lichtqualität bei geringem Energieverbrauch liefert. Skill ist als runde, quadratische und rechteckige Version verfügbar. Mit einem speziellen Einbaugehäuse und dem zugehörigen Montagesatz wird Skill zu einer Wandeinbauleuchte, die vollkommen bündig mit der Wand abschließt.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus gehärtetem Glas. Schrauben aus A4-Edelstahl. Leuchte mit doppelter Durchführungstülle. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

MINISKILL

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 1,0 m.

SKILL UND SKILL 270

Leuchte mit doppelter Kabeleinführung und Durchführungstülle.

SKILL POLLER

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder.

INGETRAGENES DESIGN


SCHUTZART
IP65

SCHUTZKLASSE

KLASSE I SKILL
KLASSE II SKILL POLLER
KLASSE III MINISKILL

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT

IK 06 SKILL POLLER
IK 07 MINISKILL VERTIKAL
IK 08



FARBEN SKILL

.01 Weiß

.14 Aluminiumgrau

.24 Anthrazitgrau

FARBEN SKILL POLLER



.14 Aluminiumgrau

.24 Anthrazitgrau



www.simes.it/skill



Miniskill rund 115mm



S.6270W
LED MODUL **3000K** CRI90 551lm 4,7W
(auf Anfrage 2700K CRI90 507lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 735lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung
24Vdc mit konstanter Spannung
(Seiten 522-523)



Miniskill quadratisch 105mm



S.6250W
LED MODUL **3000K** CRI90 551lm 4,7W
(auf Anfrage 2700K CRI90 507lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 735lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung
24Vdc mit konstanter Spannung
(Seiten 522-523)

Miniskill vertikal 60mm





S.6230W
LED MODUL **3000K** CRI90 775lm 4W
(auf Anfrage 2700K CRI90 652lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 891lm)
24Vdc PWM




Benötigt externe Spannungsversorgung
24Vdc mit konstanter Spannung
(Seiten 522-523)

MINISKILL Wandinbauleuchte



Die Miniskill Ausführung wird unter Verwendung des Eingießgehäuses und Befestigungssets zur absolut flächenbündigen Wandinbauleuchte.




S.6278
EINGIEßGEHÄUSE + BEFESTIGUNGSSET
(auch für Montage in Sichtbeton geeignet)
Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau im
Lieferumfang enthalten.



S.6256
EINGIEßGEHÄUSE + BEFESTIGUNGSSET
(auch für Montage in Sichtbeton geeignet)
Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau im
Lieferumfang enthalten.





S.6239
EINGIEßGEHÄUSE + BEFESTIGUNGSSET
(auch für Montage in Sichtbeton geeignet)
Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau im
Lieferumfang enthalten.

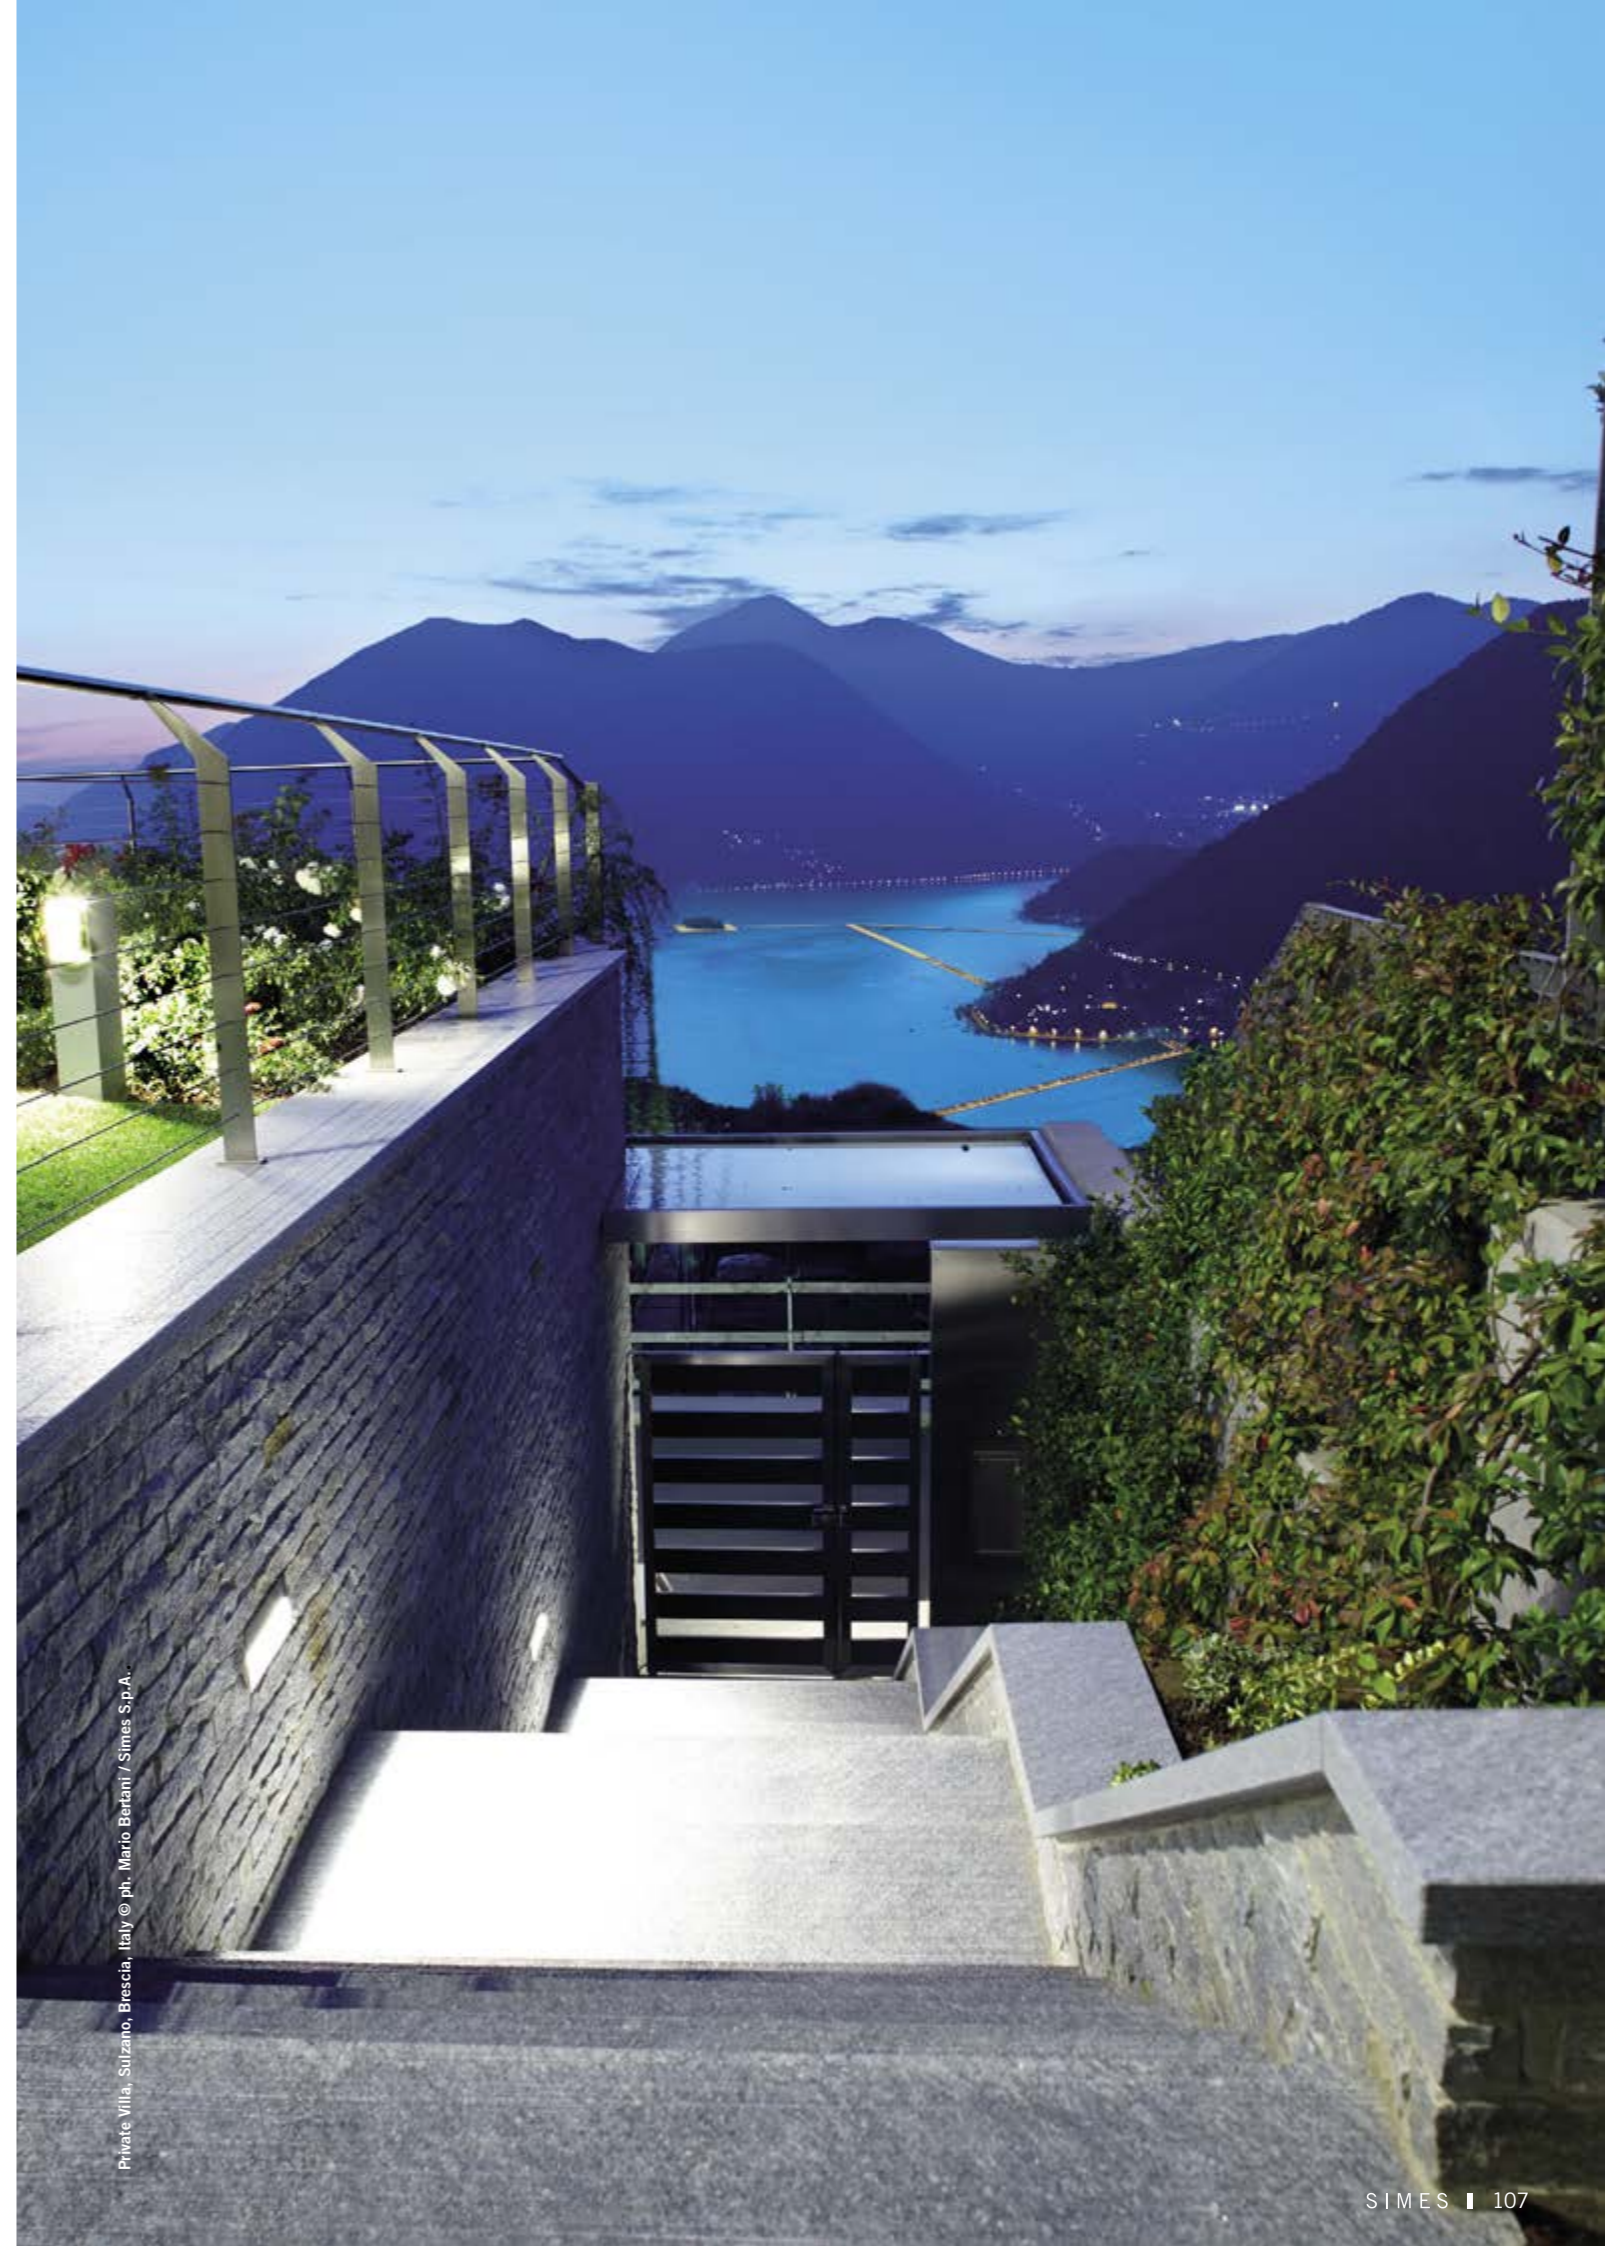

Private Villa, Suzano, Brescia, Italy © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

Die Skill Ausführung wird unter Verwendung des Eingießgehäuses und Befestigungssets zur absolut flächenbündigen Wandeinbauleuchte.

Skill rund 220mm





S.6280W

LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1400lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Skill quadratisch 200mm





S.6260W

LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1400lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Skill quadratisch 270mm



S.6255W



LED MODUL **3000K** CRI90 2100lm 17,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2800lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

Skill rechteckig 270mm





S.6240W

LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar





S.6288

EINGIEßGEHÄUSE + BEFESTIGUNGSSET
(auch für Montage in Sichtbeton geeignet)
Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau im Lieferumfang enthalten.






S.6268

EINGIEßGEHÄUSE + BEFESTIGUNGSSET
(auch für Montage in Sichtbeton geeignet)
Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau im Lieferumfang enthalten.

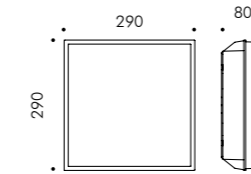

S.6257


EINGIEßGEHÄUSE + BEFESTIGUNGSSET
(auch für Montage in Sichtbeton geeignet)
Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau im Lieferumfang enthalten.

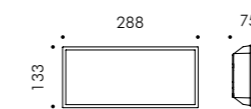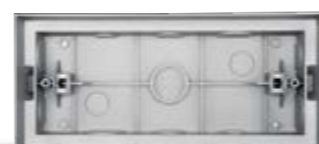



S.6247

EINGIEßGEHÄUSE + BEFESTIGUNGSSET
(auch für Montage in Sichtbeton geeignet)
Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau im Lieferumfang enthalten.






S.6350W Skill Pollerleuchte einzelner Lichtaustritt
 LED MODUL **3000K** CRI90 1680lm 13,7W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1596lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1820lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

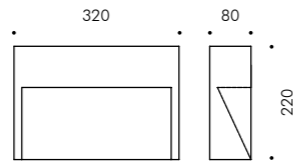


S.6360W Skill Pollerleuchte doppelter Lichtaustritt
 LED MODUL **3000K** CRI90 3360lm 27,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 3192lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3640lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

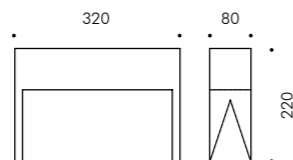

Zubehör



S.6359 EINGIEBANKER FÜR SKILL POLLER
 BetoneingieBanker.

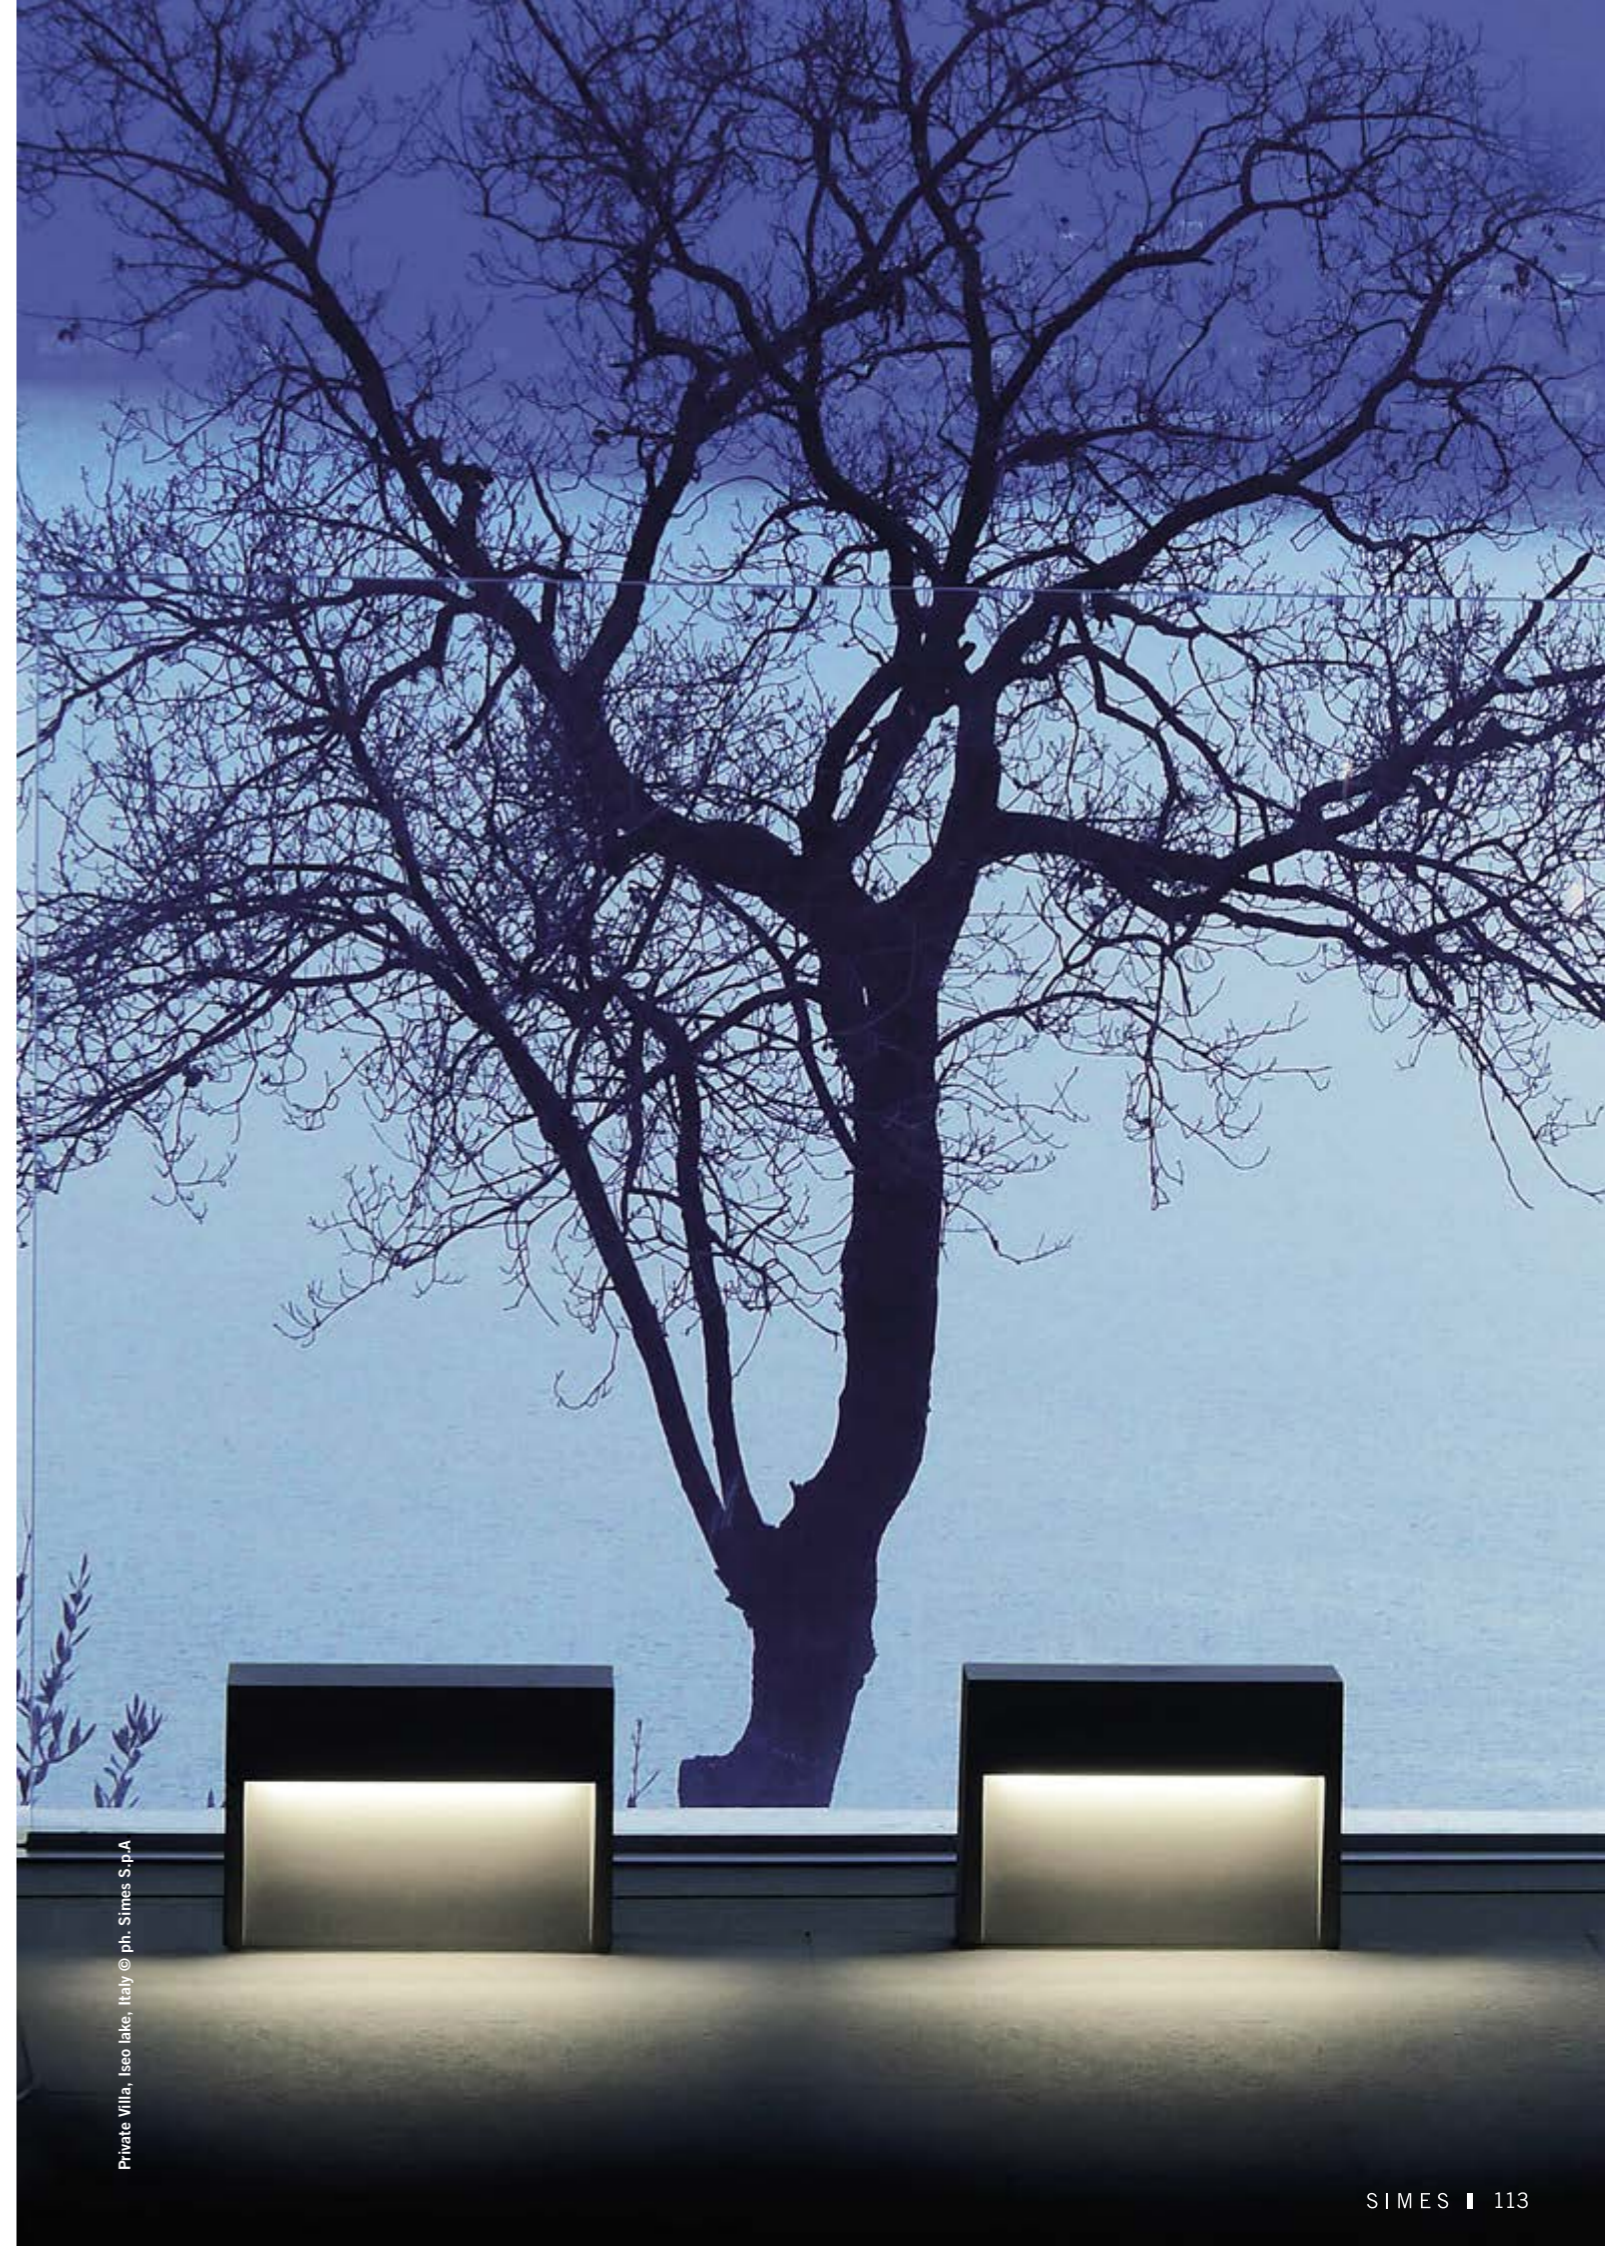

Private Villa, Isseo lake, Italy © ph. Simes S.p.A