

Slot Pole ist eine zylindrisch geformte Mastaufsatzleuchte mit essenziellem Design, die sich ideal für die Beleuchtung von Parkplätzen, Fußgängerzonen und öffentlichen Bereichen eignet. Ihre asymmetrische Optik wird vollständig nach unten gelenkt und entspricht somit den Gesetzen gegen Lichtverschmutzung. Wenn die Leuchte mit Zapfenverbindung auf dem zylindrischen 102-mm-Mast installiert wird, sind Mast und Mastkopf perfekt bündig ausgerichtet.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse und Aluminiumstrangpressprofil mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Gehärtetes Klarglas, 8mm dick. Mastaufsatzleuchte mit Zapfenverbindung Ø 76 mm. Schrauben aus A4-Edelstahl. Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F mit Kabelverschraubung. Vorschaltgerät zum Schutz vor Entladungen und Spannungsspitzen im Netzstrom: Differenzialbetrieb 6 kV (L-N), Normalbetrieb 8 kV (PE). Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

SCHUTZART
IP65


SCHUTZKLASSE
KLASSE II 

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 09

FARBEN



 .14 Aluminiumgrau

 .24 Anthrazitgrau

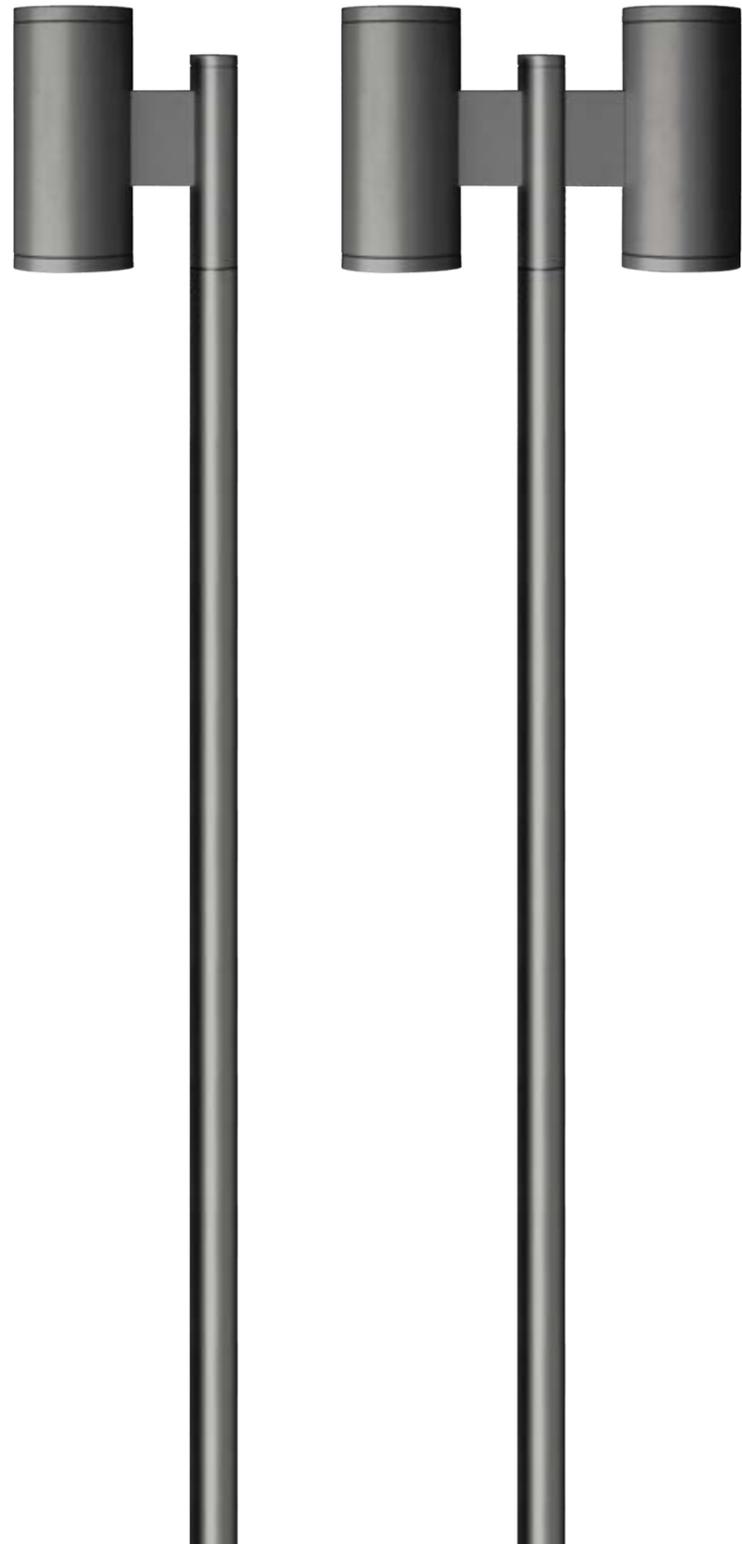


www.simes.it/slot-pole

Mastanbauleuchte Doppelt




S.3976N
 2 x LED MODUL 4000K CRI80 6300lm 36,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI80 5580lm)
 (auf Anfrage 3000K CRI80 5940lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

optischen System für Straßenbeleuchtung
 Nach oben abgestrahlter Lichtstrom 0%
 Mast nicht im Lieferumfang enthalten





Mastanbauleuchte Einzel



S.3973N
 LED MODUL 4000K CRI80 6300lm 36,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI80 5580lm)
 (auf Anfrage 3000K CRI80 5940lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

optischen System für Straßenbeleuchtung
 Nach oben abgestrahlter Lichtstrom 0%
 Mast nicht im Lieferumfang enthalten

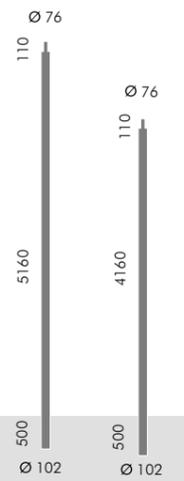

Masten

S.2816
ZYLINDRISCHER MAST Ø 102 mm MIT ERDSTÜCK Ø 76 mm ZAPFEN
 Gesamthöhe des Mastes 5770 mm
 Länge des Erdstücks 500 mm
 Gesamthöhe inkl. Leuchte 5710 mm

S.2811
ZYLINDRISCHER MAST Ø 102 mm MIT ERDSTÜCK Ø 76 mm ZAPFEN
 Gesamthöhe des Mastes 4770 mm
 Länge des Erdstücks 500 mm
 Gesamthöhe inkl. Leuchte 4710 mm

S.2816.14 S.2811.14



S.2809
DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE Sowohl für Mast mit Flanschplatte oder Erdstück D102mm oder D120mm.
 Ausführung in Aluminiumdruckguss

Nuovo Teatro dell'Opera, Florence, Italy - ABDR Architetti Associati / Massimiliano Baldieri © Luigi Filletici

