

Trim ist eine Familie von rechteckigen und quadratischen Wand- und Pollerleuchten, charakterisiert durch essenzielle Konturen, die das Konzept „Solids and Voids“ aufnehmen. Trim verleiht der Umgebung Atmosphäre und Anmut und eignet sich für den klassischen ebenso wie für den modernen Kontext. Die Kombination aus Aluminium und Glas machen Trim zu einer extrem vielseitigen Beleuchtungslösung.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil (Pollerversion) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus gehärtetem Glas, 4 mm dick. Schrauben aus A4-Edelstahl. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

WANDLEUCHTE
Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 5,0 m.

POLLERLEUCHTE
Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 4,0 m.

EINGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART
IP54


SCHUTZKLASSE
KLASSE III

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06 TRIM HORIZONTAL,
POLLERLEUCHTEN
IK 09

FARBEN

.01 Weiß

.14 Aluminiumgrau

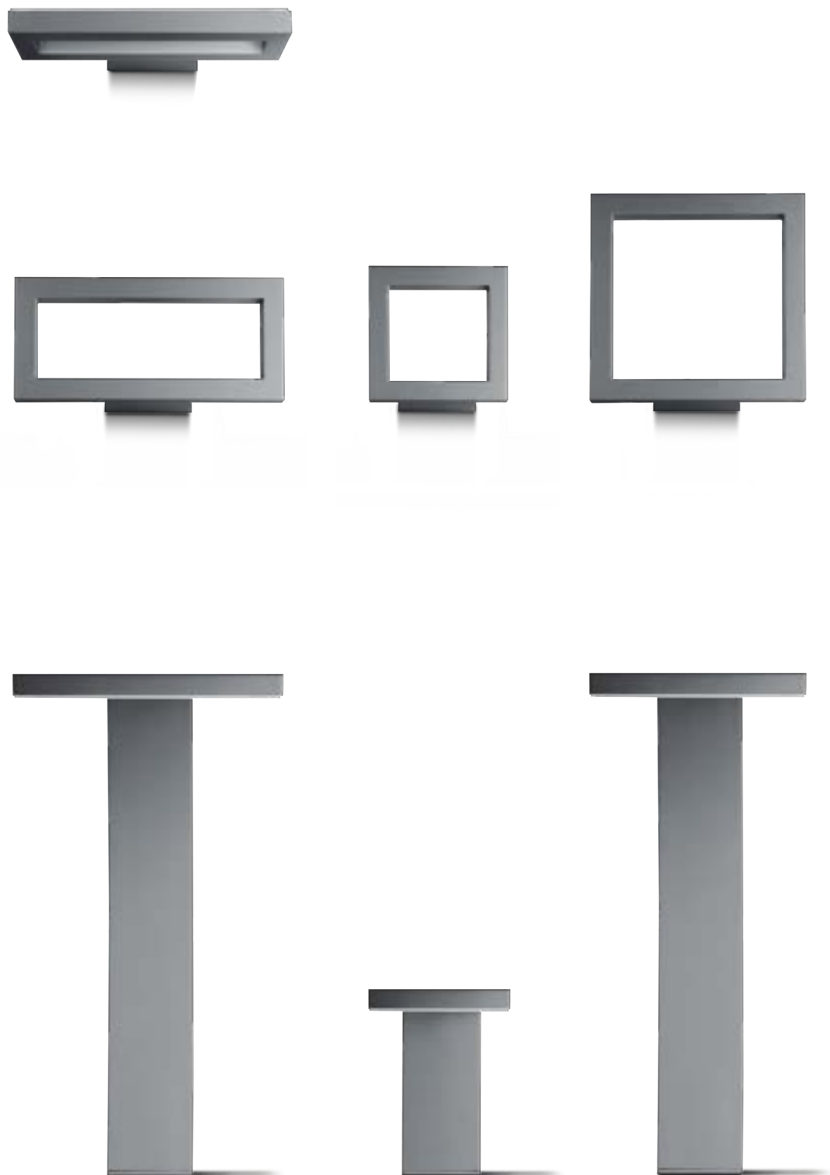



TRIM Quadratisch

SIMES

TRIM Rechteckig

SIMES



Trim Quadratisch 170



S.3152W
LED MODUL **3000K** CRI90 1056lm 7,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1003lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1315lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



Trim Quadratisch 170 Pollerleuchte



S.3153W
LED MODUL **3000K** CRI90 1056lm 7,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1003lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1315lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)




Trim Quadratisch 240



S.3157W
LED MODUL **3000K** CRI90 2112lm 15,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 2006lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2630lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)

Trim Quadratisch 240 Pollerleuchte

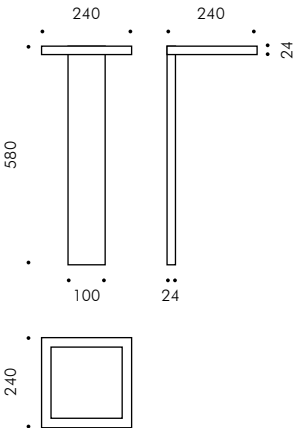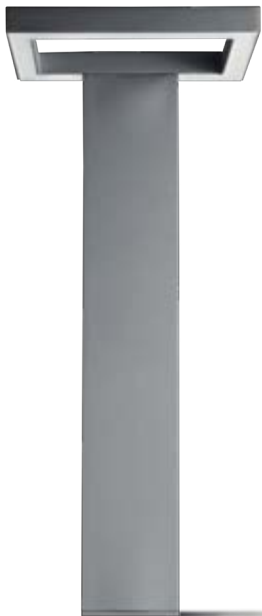

S.3158W
LED MODUL **3000K** CRI90 2112lm 15,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 2006lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2630lm)
24Vdc PWM



Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



Zubehör

S.3159
EINGIEßBANKER FÜR TRIM Pollerleuchte.
Betoneingießanker für S.3153W, S.3158W und S.3177W .



Trim Horizontal



S.3175W
LED MODUL **3000K** CRI90 2112lm 15,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 2006lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2630lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



Trim Rechteckig



S.3176W
LED MODUL **3000K** CRI90 2112lm 15,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 2006lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2630lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)

Trim Rechteckig Pollerleuchte

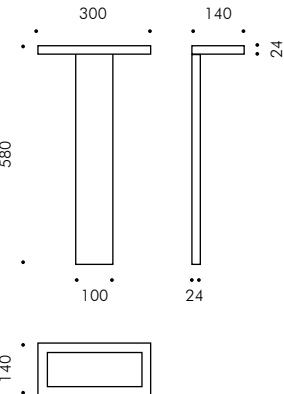

S.3177W
LED MODUL **3000K** CRI90 2112lm 15,8W
(auf Anfrage 2700K CRI90 2006lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2630lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)



Zubehör

S.3159
EINGIEßBANKER FÜR TRIM Pollerleuchte.
Betoneingießanker für S.3153W, S.3158W und S.3177W .

