



Cigarette est un poteau d'éclairage d'aménagement urbain qui est composé d'un élément cylindrique en aluminium et d'un diffuseur en polycarbonate; les deux forment un ensemble net et essentiel. Le but principal n'a pas été celui de créer une lumière dirigée vers le bas mais plutôt une lumière verticale et diffuse, apte à accompagner un éclairage d'ambiance dans un contexte urbain ou de paysage. Le diffuseur en polycarbonate très résistant, protégé contre les impacts et les rayons UV, fournit un éclairage uniforme sur toute sa hauteur. Le produit à concept modulaire est proposé en de nombreuses variantes: deux hauteurs pour les poteaux et deux différentes hauteurs pour le diffuseur en polycarbonate.

**DESCRIPTION TECHNIQUE**

Structure en aluminium extrudé, tête du poteau et semelle en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Diffuseur en polycarbonate opale avec traitement aux rayons UV. Vis allen en acier INOX A4. Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement dans le poteau. Joints en silicone. Peinture double extra résistante.

**MODÈLE ENREGISTRÉ**


**INDICE DE PROTECTION**  
IP65

**CLASSE D'ISOLATION**  
CLASSE II

**RÉSISTANCE MÉCANIQUE**  
IK 10

**COULEURS**

.24 Gris anthracite

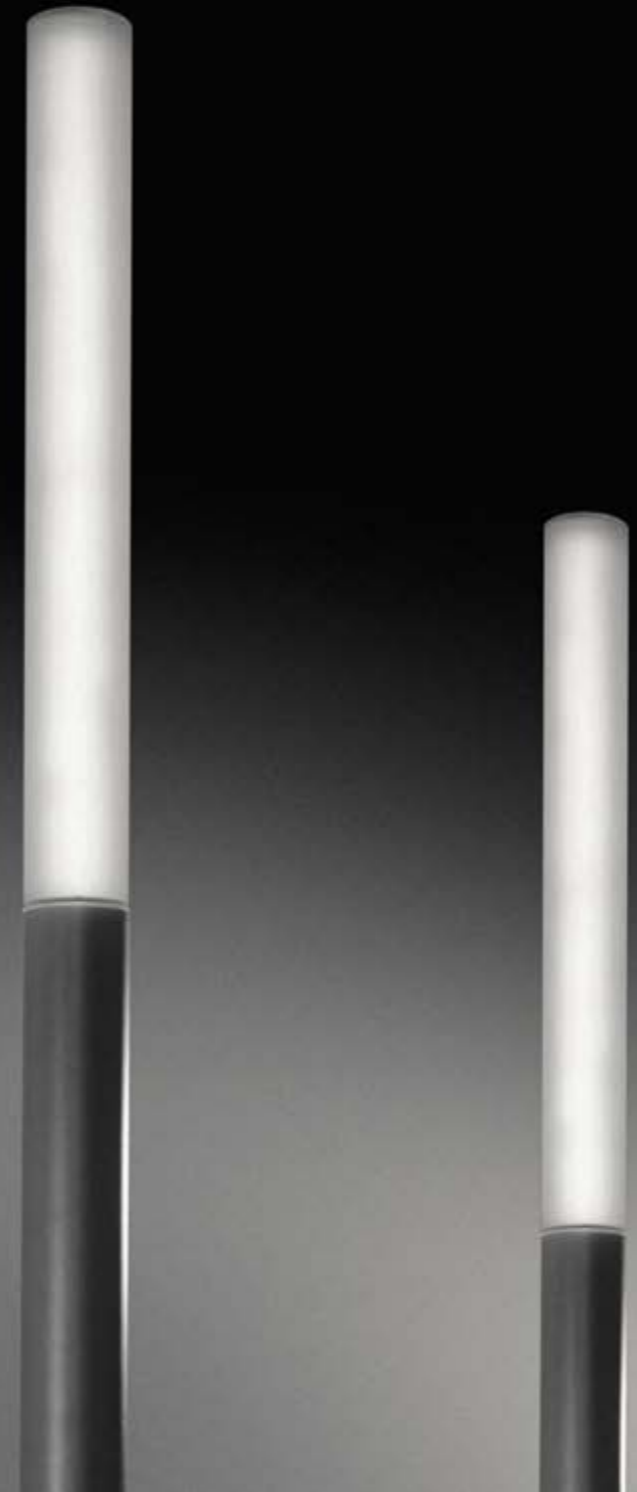

[www.simes.it/cigarette](http://www.simes.it/cigarette)

# CIGARETTE

# SIMES



S.2002W    S.2003W    S.2012W    S.2013W



**S.2002W H 2,0m**  
 LED MODULE **3000K** CRI90 6695lm 47,4W  
 (sur demande 2700K CRI90 6159lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 8315lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Gradable DALI 2**



**S.2003W H 2,5m**  
 LED MODULE **3000K** CRI90 8970lm 63,5W  
 (sur demande 2700K CRI90 8252lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 9688lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Gradable DALI 2**



**S.2012W H 3,5m**  
 LED MODULE **3000K** CRI90 6695lm 47,4W  
 (sur demande 2700K CRI90 6159lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 8315lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Gradable DALI 2**



**S.2013W H 4,0m**  
 LED MODULE **3000K** CRI90 8970lm 63,5W  
 (sur demande 2700K CRI90 8252lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 9688lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Gradable DALI 2**



**S.2009**  
**EMBASE DE FIXATION pour CIGARETTE**  
 Embase Ø 150mm h 600mm  
 à cimenter au sol

