

Les deux versions les plus petites de Flower, Flower Ø25 et Flower Ø35 possèdent des optiques Spot, Medium et Flood, très performantes, pour créer des accents de lumière. Le design net sans fils apparents est accompagné par un confort visuel assuré par l'optique en retrait et par l'emploi de filtres spéciaux qui perfectionnent le faisceau. La famille Flower est disponible en version applique, avec support mural, piquet et application poteau.

Flower est livré aussi en version ZOOM de dimensions plus grandes avec des optiques réglables.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Diffuseur en verre trempé. Appareil pré-câblé avec câble de 5,0m de câble plat bipolaire pour branchement déporté. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP66

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE III

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 07

COULEURS

.07 Vert foncé


.20 Bronze bruni

.24 Gris anthracite




www.simes.it/flower





S.1600W Faisceau Spot avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI90 260lm 2,2W
(sur demande 2700K CRI90 240lm)
(sur demande 4000K CRI80 320lm)
24Vdc PWM





S.1601W Faisceau Moyen avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI90 260lm 2,2W
(sur demande 2700K CRI90 240lm)
(sur demande 4000K CRI80 320lm)
24Vdc PWM

Alimentateur à tension constante déporté
nécessaire 24Vdc (pages 522-523)
Livrables sur demande LED avec faisceaux 63°




S.1609
PIQUET pour FLOWER 25
en polypropylène pour positionnement au sol.

FLOWER 25 borne avec piquet intégré

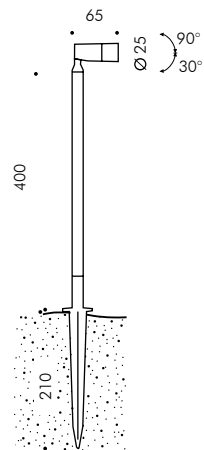

S.1610W Faisceau Spot avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI90 260lm 2,2W
(sur demande 2700K CRI90 240lm)
(sur demande 4000K CRI80 320lm)
24Vdc PWM
Piquet inclus



S.1611W Faisceau Moyen avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI90 260lm 2,2W
(sur demande 2700K CRI90 240lm)
(sur demande 4000K CRI80 320lm)
24Vdc PWM
Piquet inclus

Alimentateur à tension constante déporté
nécessaire 24Vdc (pages 522-523)
Livrables sur demande LED avec faisceaux 63°

Accessoire





S.1608
VISIÈRE pour FLOWER ZOOM 25
Couleur: noir (référence 09)


"Le 3 di Tuccino" hotel, Polignano a Mare, Italy - Arch. M+T Architects © I Talamona Snc - Ph. M+T Architects



FLOWER 35



S.1620W Faisceau Spot avec lentille
LED MODULE 3000K CRI90 492lm 5,4W
(sur demande 2700K CRI90 426lm)
(sur demande 4000K CRI80 570lm)
24Vdc PWM





S.1621W Faisceau Flood avec lentille
LED MODULE 3000K CRI90 492lm 5,4W
(sur demande 2700K CRI90 426lm)
(sur demande 4000K CRI80 570lm)
24Vdc PWM

Alimentateur à tension constante déporté nécessaire 24Vdc (pages 522-523)
Livrables sur demande LED avec faisceaux 24°




S.1609 PIQUET pour FLOWER 35
en polypropylène pour positionnement au sol.

FLOWER 35 avec support

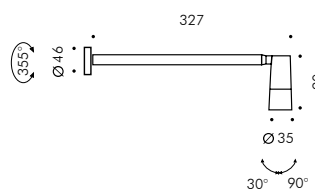




S.1625W Faisceau Spot avec lentille
LED MODULE 3000K CRI90 492lm 5,4W
(sur demande 2700K CRI90 426lm)
(sur demande 4000K CRI80 570lm)
24Vdc PWM




S.1626W Faisceau Flood avec lentille
LED MODULE 3000K CRI90 492lm 5,4W
(sur demande 2700K CRI90 426lm)
(sur demande 4000K CRI80 570lm)
24Vdc PWM

Alimentateur à tension constante déporté nécessaire 24Vdc (pages 522-523)
Livrables sur demande LED avec faisceaux 24°

FLOWER 35 borne avec piquet intégré

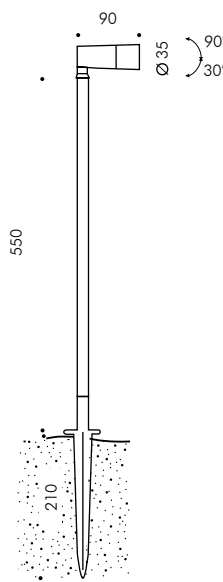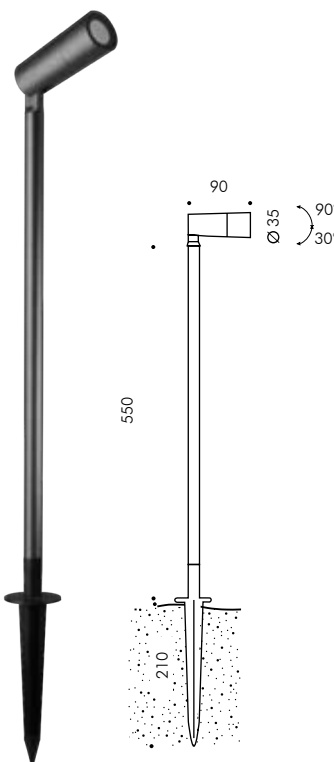

S.1630W Faisceau Spot avec lentille
LED MODULE 3000K CRI90 492lm 5,4W
(sur demande 2700K CRI90 426lm)
(sur demande 4000K CRI80 570lm)
24Vdc PWM
Piquet inclus



S.1631W Faisceau Flood avec lentille
LED MODULE 3000K CRI90 492lm 5,4W
(sur demande 2700K CRI90 426lm)
(sur demande 4000K CRI80 570lm)
24Vdc PWM
Piquet inclus

Alimentateur à tension constante déporté nécessaire 24Vdc (pages 522-523)
Livrables sur demande LED avec faisceaux 24°

Accessoire




S.1628 VISIÈRE pour FLOWER ZOOM 35
Couleur: noir (référence 09)

SIMES




Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano Italy © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

FLOWER 25 et FLOWER 35 peuvent être installés directement au poteau avec Ø38mm et Ø60mm



S.2805
POTEAU CYLINDRIQUE Ø38mm
Hauteur hors tout du poteau 3000mm



S.2806
ACCESSOIRE EMBASE A' ENTERRER
Hauteur hors tout 1000mm
A' enterrer pour une profondeur de 500mm



S.1607
GAINE AVEC SEMELLE POUR APPLICATION ARBRES
Couleur: noir (référence .09)



Private villa, Italy - Arch. Varischi e Geom. Bertendis © ph. Mario Bertani



FLOWER ZOOM

Les deux versions les plus grandes, Flower ZOOM Ø60 et Ø75, se distinguent par rapport aux versions plus petites par la modification de l'ajustement du faisceau même après installation. Le passage d'une émission concentrée de type spot 20° envers une ouverture Flood 40° se passe de façon fluide et graduelle, en obtenant le maximum de confort visuel. L'ajustement s'opère par une rotation manuelle de la bague frontale.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

FLOWER ZOOM 60

Appareil pré-câblé avec câble de 5,0m di câble bipolaire pour branchement déporté.

FLOWER ZOOM 75

Appareil pré-câblé avec câble de 5,0m en néoprène H05RN-F.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION IP66

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE III ⚡ FLOWER ZOOM 60
CLASSE I ⚡ FLOWER ZOOM 75

RÉSISTANCE MÉCANIQUE IK 07


COULEURS

.07 Vert foncé

.09 Noir

.24 Gris anthracite



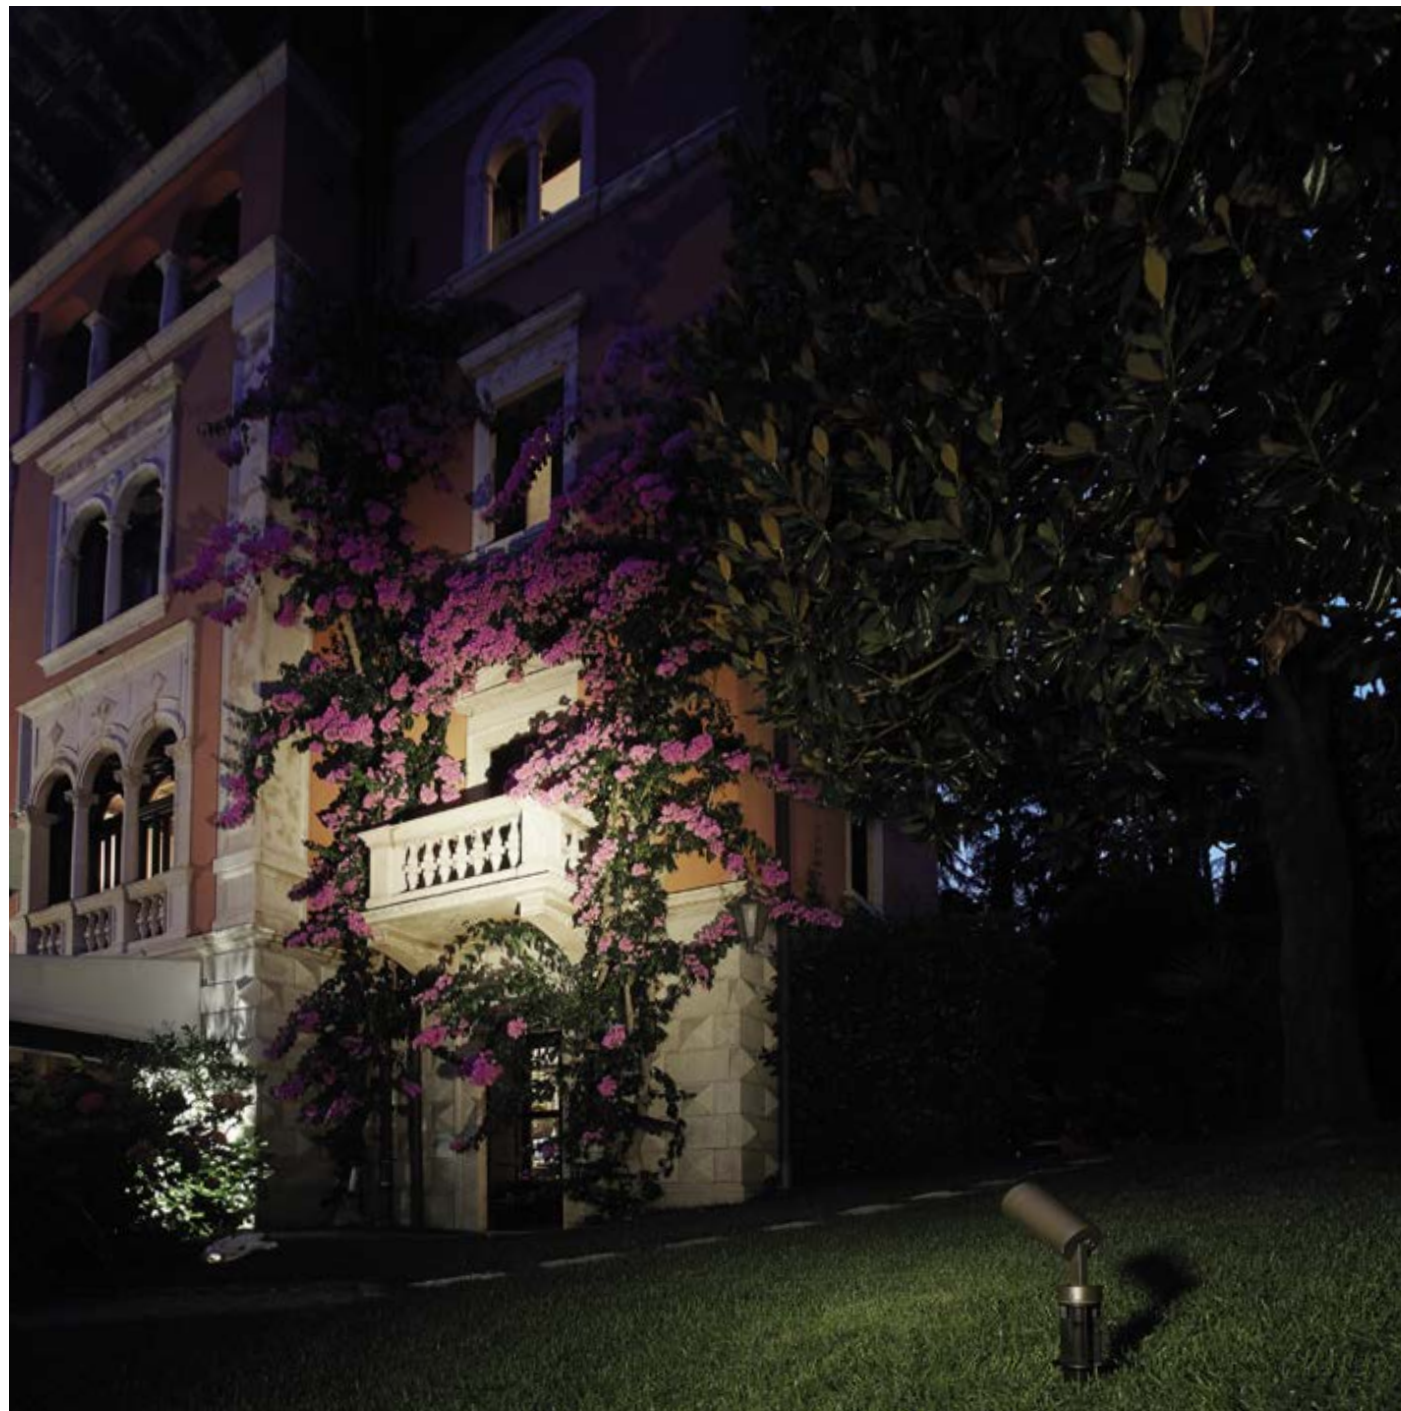

Flower ZOOM 20°
Faisceau ample pour une lumière diffuse


En mode Spot 20° Flower Zoom assure une précision de cône élevée caractérisée par une distribution absolument confortable et exempt d'éblouissement. Le réglage de Zoom sur le lieu permet des économies de planification puisqu'il permet d'optimiser l'envergure du faisceau selon l'impact réel du sujet sur la scène. La photo montre l'accent lumineux visant l'élément architectural du balcon.



FLOWER ZOOM 40°
Faisceau ample pour une lumière diffuse


En mode Flood 40° Flower Zoom réussit à couvrir une scène très ample sans définir une focale mais se distribue de façon absolument uniforme sur la surface. Flower Zoom représente l'essentiel pour éclairer des surfaces étendues, des contextes urbains, des zones vertes, des arbres et buissons, tous sujets aux changements dans le temps. La régulation graduelle qui emmène le faisceau de 20° à 40° et vice-versa est faisable à tout moment et se fait par un simple geste manuel. Dans la photo on peut remarquer un éclairage plus distribuée sur la totalité de la façade.







S.1650W Faisceau de Moyen à Flood avec lentille
 LED MODULE **3000K** CRI90 852lm 8,6W
 (sur demande 2700K CRI90 807lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1056lm)
24Vdc PWM

Alimentateur à tension constante déporté
 nécessaire 24Vdc (pages 522-523)

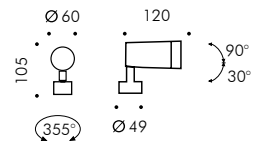

FLOWER ZOOM 60 avec support

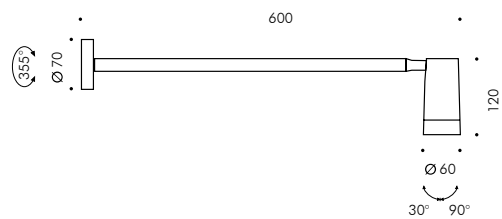

S.1655W Faisceau de Moyen à Flood avec lentille
 LED MODULE **3000K** CRI90 852lm 8,6W
 (sur demande 2700K CRI90 807lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1056lm)
24Vdc PWM

Alimentateur à tension constante déporté
 nécessaire 24Vdc (pages 522-523)


Accessoires




S.1658
VISIÈRE pour FLOWER ZOOM 60
 Couleur: noir (référence 09)



S.1659
ACCESSOIRE PIQUET
pour FLOWER ZOOM 60
 en polypropylène pour positionnement
 au sol.



S.1660W Faisceau de Moyen à Flood avec lentille
 LED MODULE **3000K** CRI90 1342lm 12,5W
 (sur demande 2700K CRI90 1246lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1658lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerable

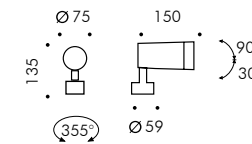

Accessoires



S.1668
VISIÈRE pour FLOWER ZOOM 75
 Couleur: noir (référence 09)





S.1659
PIQUET pour FLOWER ZOOM 75
 en polypropylène pour positionnement au
 sol.

FLOWER ZOOM 60 et 75

pour poteau Ø60mm - Ø76mm

SIMES



Pour Flower ZOOM les accessoires connecteur pour poteau sont nécessaires pour être installés sur les poteaux Ø 60 et 76mm

S.2807

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm

Hauteur poteau hors tout 3500mm

S.2808

ACCESSOIRE EMBASE À ENTERER

Hauteur totale 1000mm

A' enterrer pour une profondeur de 500mm

Accessoire pour Flower ZOOM 60

S.1657

**ACCESSOIRE CONNECTEUR
POUR POTEAU Ø 60/76mm**

Couleur: noir (référence 09)



Accessoire pour Flower ZOOM 75

S.1667

**ACCESSOIRE CONNECTEUR
POUR POTEAU Ø 60/76mm**

Couleur: noir (référence 09)



S.1627

**GAINÉ AVEC SEMELLE POUR FLOWER ZOOM 60/75
POUR APPLICATION SUR ARBRES**

Couleur: noir (référence .09)



Private Villa, Italy - Arch. Varischi e Geom. Berlendis © ph. Mario Bertani