



Design K.Begasse

MENZIONE
D'ONORE




www.simes.it/keen

Keen représente l'évolution du concept de projecteur technique d'éclairage pour l'extérieur: l'articulation spéciale double permet d'orienter l'appareil vers de nombreuses directions en créant des scénarios lumineux toujours nouveaux. Le design minimal produit une flexibilité d'emploi hors pair dans de nombreuses applications architecturales. Keen est disponible en quatre gabarits et équipé de la toute dernière technologie LED qui, en combinaison avec l'éventail de différentes optiques disponibles, pourra assurer un éclairage performant sous le signe de la durabilité énergétique.

Axe de rotation 1



Axe de rotation 2



Axe de rotation 3



DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Diffuseur en verre trempé. Double articulation pour rotations sur trois axes différents. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

MICROKEEN et MINIKEEN

Appareil pré-câblé avec câble de 1,5m en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement déporté.

KEEN et MEGAKEEN

Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement à la base.

**BREVETÉ
MODÈLE ENREGISTRÉ**

**INDICE DE PROTECTION
IP65**

**CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II**

**RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 07 MICRO, MINIKEEN
IK 06 KEEN, MEGAKEEN**




 **MICROKEEN, MINIKEEN**

COULEURS

.01 Blanc

.14 Gris aluminium





S.1506W Faisceau lame de lumière avec lentille
 LED MODULE **3000K** CRI80 411lm 3,3W
 (sur demande 2700K CRI80 377lm)
 (sur demande 4000K CRI80 431lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable
 Avec lentilles radiales 92°x3°



S.1508
 Accessoire pour l'installation
 MICROKEEN VERTICAL




S.1014
 ACCESSOIRE PIQUET pour
 MICROKEEN, MINIKEEN et KEEN
 à utiliser avec accessoire vertical

Écran anti-éblouissement adhésif pour Microkeen

(Inclus dans le produit avec optique lame de lumière S.1506W et S.1546W)

 L'écran anti-éblouissement adhésif Microkeen lame de lumière peut être appliqué sur le verre du produit après avoir personnalisé la largeur de l'ouverture. En coupant simplement en correspondance aux degrés souhaités une fissure nécessaire est laissée pour l'émission du faisceau.

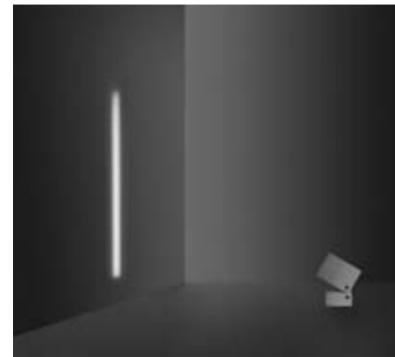


Avec écran anti-éblouissement adhésif
ouverture 70°



Avec écran anti-éblouissement adhésif
ouverture 50°





Avec écran anti-éblouissement adhésif
ouverture 30°

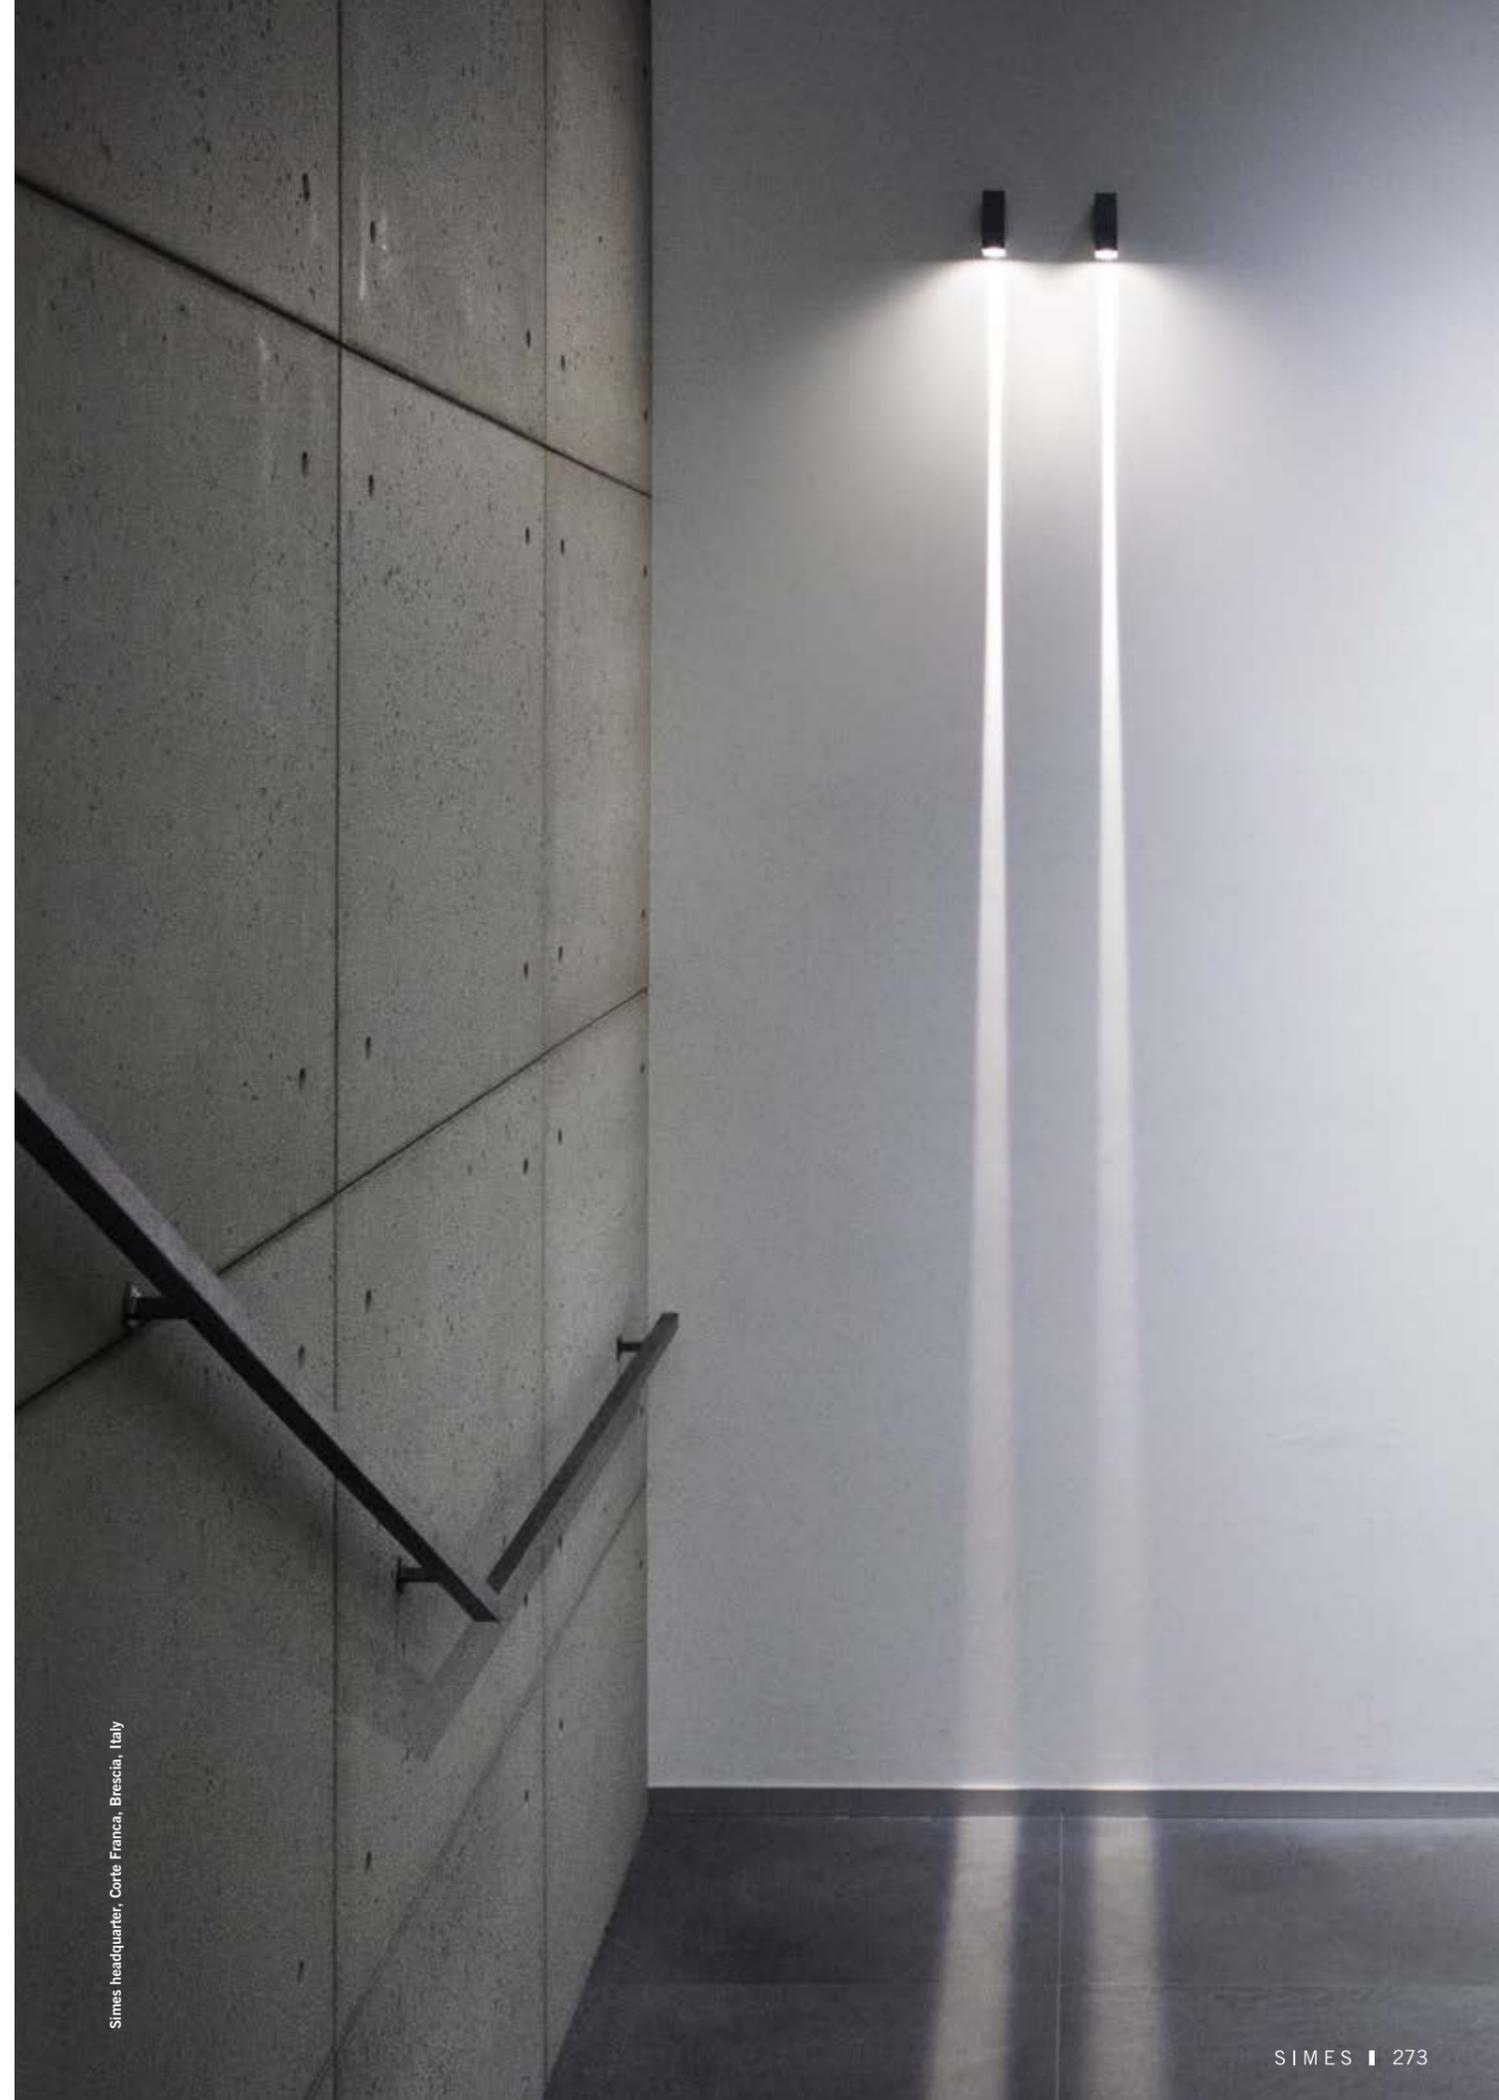

Simes headquarter, Cortè Franca, Brescia, Italy

MICROKEEN



S.1505W Faisceau Spot avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI90 403lm 3,7W
(sur demande 2700K CRI90 372lm)
(sur demande 4000K CRI80 496lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 24°, 42° e 12°x40°





S.1508
Accessoire pour l'installation
MICROKEEN VERTICAL




S.1014
ACCESSOIRE PIQUET POUR
MICROKEEN, MINIKEEN ET KEEN
à utiliser avec accessoire vertical

MINIKEEN



S.1500W Faisceau Spot avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 780lm 6,5W
(sur demande 2700K CRI90 720lm)
(sur demande 4000K CRI80 960lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable



S.1501W Faisceau Moyen avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 780lm 6,5W
(sur demande 2700K CRI90 720lm)
(sur demande 4000K CRI80 960lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 42° e 12°x40°





S.1509
Accessoire pour l'installation
MINIKEEN VERTICAL




S.1014
ACCESSOIRE PIQUET POUR
MICROKEEN, MINIKEEN ET KEEN
à utiliser avec accessoire vertical

SIMES


KEEN



S.1510W Faisceau Spot avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 1607lm 14W
(sur demande 2700K CRI90 1484lm)
(sur demande 4000K CRI80 1978lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH



S.1511W Faisceau Moyen avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 1607lm 14W
(sur demande 2700K CRI90 1484lm)
(sur demande 4000K CRI80 1978lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH



S.1513W Faisceau Elliptique avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 1607lm 14W
(sur demande 2700K CRI90 1484lm)
(sur demande 4000K CRI80 1978lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 42°





S.1519
Accessoire pour l'installation
KEEN VERTICAL




S.1014
ACCESSOIRE PIQUET pour
MICROKEEN, MINIKEEN et KEEN
à utiliser avec accessoire vertical

SIMES


MEGAKEEN



S.1515W Faisceau Spot avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 2548lm 22,8W
(sur demande 2700K CRI90 2352lm)
(sur demande 4000K CRI80 3137lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH



S.1516W Faisceau Moyen avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 2548lm 22,8W
(sur demande 2700K CRI90 2352lm)
(sur demande 4000K CRI80 3137lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH



S.1517W Faisceau Elliptique avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 2548lm 22,8W
(sur demande 2700K CRI90 2352lm)
(sur demande 4000K CRI80 3137lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 42°





S.3049
ACCESSOIRE PIQUET pour
MEGAKEEN

Dans sa version standard
Megakeen peut être installé
directement sur des poteaux
sans colliers ni étriers
supplémentaires.





KEEN Pour installation sur poteau

Les versions de KEEN, MINIKEEN et MICROKEEN pour installation sur poteau augmentent encore les configurations possibles de ces projecteurs. L'élément de fixation spécial permet de fixer l'appareil sur des poteaux nouveaux ou existants de n'importe quel diamètre prévu qu'il ne soit pas inférieur à 60mm. Appareil pré-câblé avec 6m de câble en Néoprène et connecteur pour connexion déportée.




S.1545W Faisceau Spot avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI90 403lm 3,7W
(sur demande 2700K CRI90 372lm)
(sur demande 4000K CRI80 496lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable



Livrables sur demande LED avec faisceaux:
24°, 42° e 12°x40°



S.1546W Faisceau lame de lumière avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 411lm 3,3W
(sur demande 2700K CRI80 377lm)
(sur demande 4000K CRI80 431lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable
Con lente radiale 92°x3°




S.1520W Faisceau Spot avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 780lm 6,5W
(sur demande 2700K CRI90 720lm)
(sur demande 4000K CRI80 960lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable





S.1521W Faisceau Moyen avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 780lm 6,5W
(sur demande 2700K CRI90 720lm)
(sur demande 4000K CRI80 960lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable


Livrables sur demande LED avec faisceaux:
42° e 12°x40°



S.1530W Faisceau Spot avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 1607lm 14W
(sur demande 2700K CRI90 1484lm)
(sur demande 4000K CRI80 1978lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH



S.1531W Faisceau Moyen avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 1607lm 14W
(sur demande 2700K CRI90 1484lm)
(sur demande 4000K CRI80 1978lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH



S.1533W Faisceau Elliptique avec lentilles
LED MODULE **3000K** CRI90 1607lm 14W
(sur demande 2700K CRI90 1484lm)
(sur demande 4000K CRI80 1978lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 42°

SIMES



Tottenham Hotspur Stadium, London, Great Britain © Ph. Faruk Pinjo