

Look est un parallélépipède élégant en aluminium et verre, minimal et compact, un petit objet installable en façade disponible aussi en version borne. Look est disponible en plusieurs versions et dimensions d'appliques et de bornes. Toutes les versions sont équipées d'alimentateur intégré, sauf Microlook borne qui fonctionne en 24Vdc avec alimentateur déporté pour contenir au maximum le gabarit. Les modèles Look appliques sont tous mono- ou bi-émission tandis que Look borne est livré ou avec émission latérale ou double.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté, structure du borne en aluminium extrudé à haute résistance à l'oxydation. Diffuseur en verre trempé. Vis allen en acier inoxydable A4. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

MINILOOK L 220mm

Appareil pré-câblé avec câble de 1,0m en néoprène H05RN-F.

LOOK L 290mm APPLIQUE

Appareil équipé pour entrée simple du câble avec passe-fil.

BORNE

Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F pour connexion au borne.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION IP65

CLASSE D'ISOLATION
 CLASSE I ⊕ LOOK 290mm (Applique)
 CLASSE II ⊞
 CLASSE III ⊠ MICROLOOK

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
 IK 04 LOOK APPLIQUE 290mm
 IK 06 MINILOOK 220mm,
 LOOK BORNE 290mm



COULEURS

.01 Blanc

.14 Gris aluminium

.20 Bronze bruni

.24 Gris anthracite




www.simes.it/look

MINILOOK Applique 220mm

SIMES


Minilook applique 220mm



S.7201W Mono emission
LED MODULE **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
(sur demande 2700K CRI90 1247lm)
(sur demande 4000K CRI80 1751lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable



Minilook applique 220mm




S.7202W Double émission
LED MODULE **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
(sur demande 2700K CRI90 1247lm)
(sur demande 4000K CRI80 1751lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable




LOOK Applique 290mm

Look applique 290mm





S.7250W Mono emission
LED MODULE **3000K** CRI90 2100lm 17,8W
(sur demande 2700K CRI90 1995lm)
(sur demande 4000K CRI80 2801lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable à découpage de phase

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.




Look applique 290mm


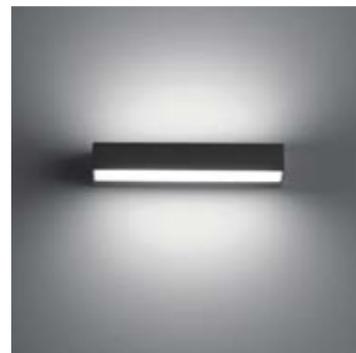


S.7252W Double émission
LED MODULE **3000K** CRI90 2100lm 17,8W
(sur demande 2700K CRI90 1995lm)
(sur demande 4000K CRI80 2801lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable à découpage de phase

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.





Microlook borne H 220mm

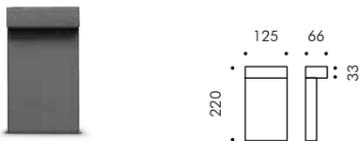

S.7216W Mono emission
 LED MODULE **3000K** CRI90 457lm 3,3W
 (sur demande 2700K CRI90 434lm)
 (sur demande 4000K CRI80 560lm)
24Vdc PWM
 Alimentateur à tension constante déporté
 nécessaire 24Vdc (pages 522-523)

Microlook borne H 450mm

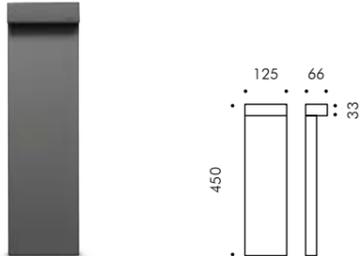

S.7217W Mono emission
 LED MODULE **3000K** CRI90 457lm 3,3W
 (sur demande 2700K CRI90 434lm)
 (sur demande 4000K CRI80 560lm)
24Vdc PWM
 Alimentateur à tension constante déporté
 nécessaire 24Vdc (pages 522-523)



Accessoire




S.7219
EMBASE DE FIXATION pour MICROLOOK BORNE 125mm
 Embase à sceller pour fixation au sol (béton) S.7212W et
 S.7213W.

MINILOOK Borne 220mm

Minilook borne H 220mm


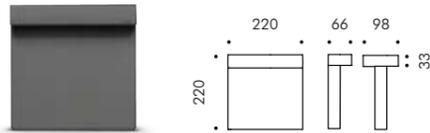


S.7206W Mono emission
 LED MODULE **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
 (sur demande 2700K CRI90 997lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1400lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable




S.7215W Double émission
 2 x LED MODULE **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
 (sur demande 2700K CRI90 997lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1400lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Minilook borne H 580mm

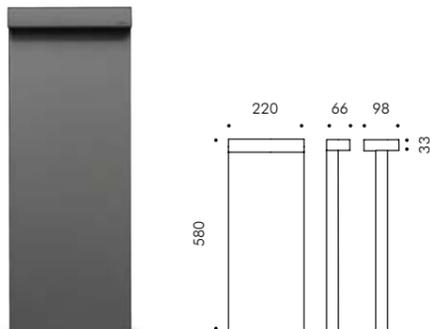

S.7211W Mono emission
 LED MODULE **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
 (sur demande 2700K CRI90 997lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1400lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable



S.7220W Double émission
 2 x LED MODULE **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
 (sur demande 2700K CRI90 997lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1400lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Accessoire



S.7249
EMBASE DE FIXATION pour MINILOOK BORNE 220mm
 Embase à sceller pour fixation au sol (béton) S.7206W,
 S.7215W, S.7211W et S.7220W.





Uniquum Advocaten, Kortrijk, Belgium - Klaré architecten © Annick Verminnen


LOOK Borne 290mm

SIMES

Look borne H 290mm


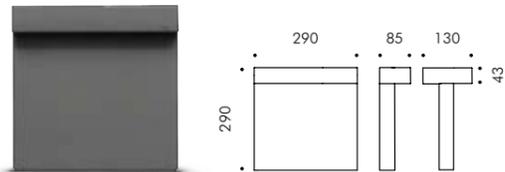


S.7260W Mono emission
 LED MODULE 3000K
 CRI90 2100lm 17,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1995lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.7265W Double émission
 2 x LED MODULE 3000K
 CRI90 2100lm 17,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1995lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Look borne H 580mm


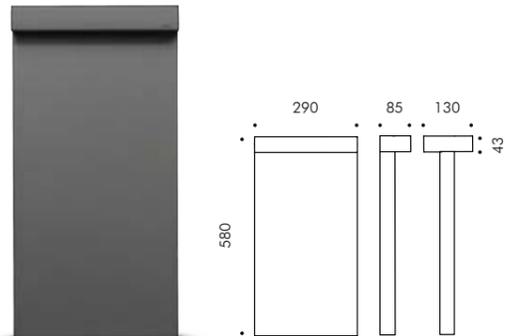


S.7261W Mono emission
 LED MODULE 3000K
 CRI90 2100lm 17,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1995lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.7266W Double émission
 2 x LED MODULE 3000K
 CRI90 2100lm 17,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1995lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Look borne H 870mm

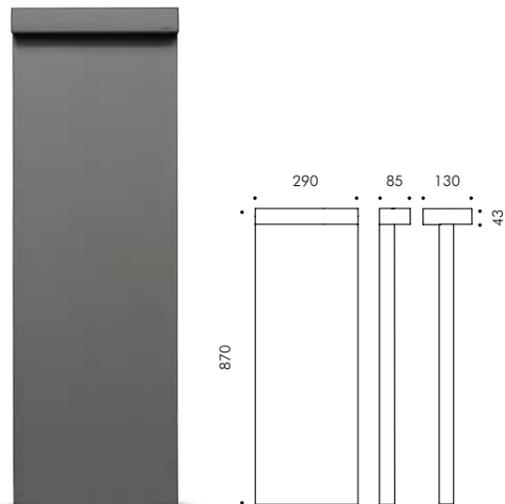

S.7262W Mono emission
 LED MODULE 3000K
 CRI90 2100lm 17,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1995lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.7267W Double émission
 2 x LED MODULE 3000K
 CRI90 2100lm 17,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1995lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2801lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



Accessoire

S.7269
EMBASE DE FIXATION pour LOOK Borne 290mm
 Embase à sceller pour fixation au sol (béton) S.7260W,
 S.7265W, S.7261W, S.7266W, S.7262W, S.7267W.



Filmar Headquarter, Zocco di Erbusco, Brescia, Italy - Arch. Giuliano Venturilli © Ph. Mario Bertani