



MARKER

Marker est un luminaire à encastrer dans les contremarches des escaliers et les marches. Son atout majeur est l'absence totale d'éblouissement obtenue par un système optique conçu pour maximiser l'orientation de la lumière vers le bas. Même au cas où le corps éclairant était installé à une hauteur supérieure par rapport au point de vue, le confort visuel et la sécurité sont totalement garantis.

WALKER

Des lignes nettes, des formes essentielles, des prestations élevées: Walker est un marqueur mural pour éclairer les surfaces de marche avec une lumière ample, bien dirigée, sans éblouissement. Le corps frontal sans vis apparentes se fixe avec un système de fixation à clips qui confère au produit une esthétique harmonieuse et élégante.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium extrudé à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Appareil équipé de double entrée câble avec presse-étoupe pour câblage passant. Joints en silicone. Peinture double extra résistante.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE I ⊕

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 10




COULEURS MARKER

.14 Gris aluminium

COULEURS WALKER



.09 Noir

.14 Gris aluminium

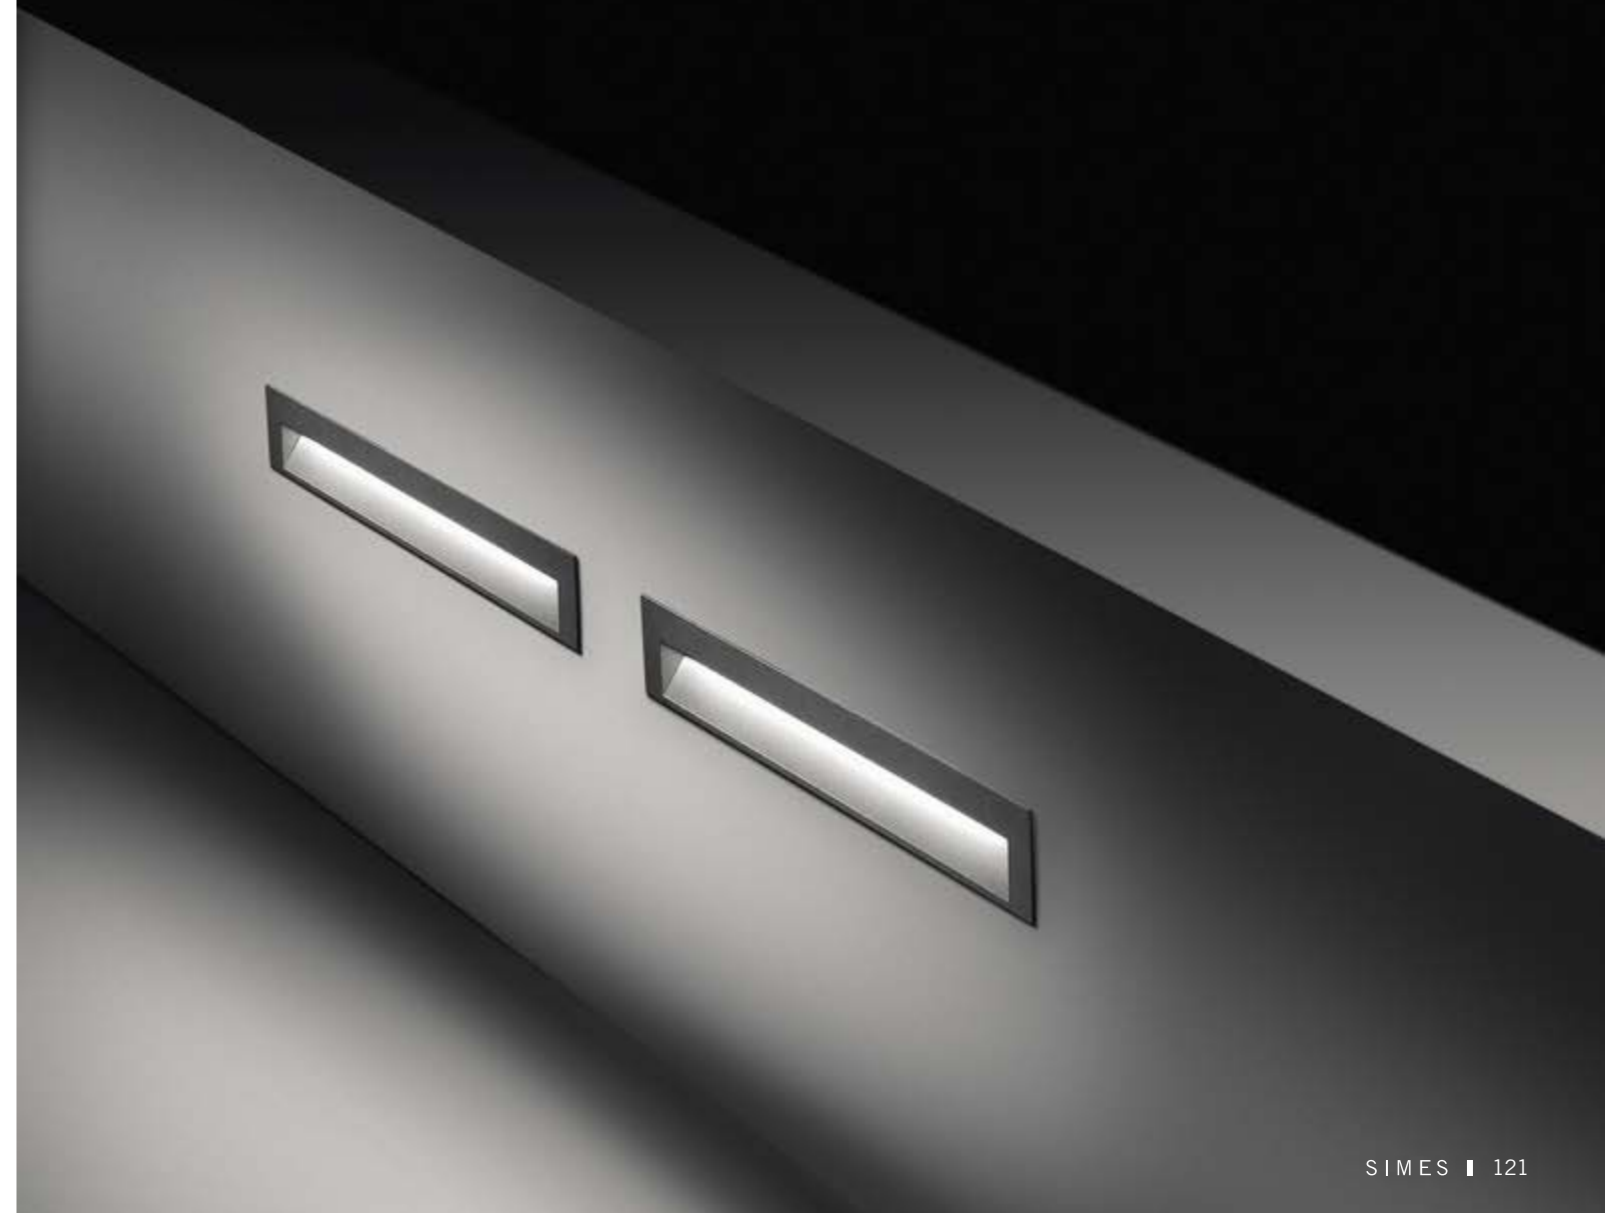

MARKER

SIMES



S.6325W

LED MODULE **3000K** CRI80 873lm 5,3W
(sur demande 2700K CRI80 829lm)
(sur demande 4000K CRI80 1072lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable



Sans boîtier d'encastrement
Système de fixation renforcé par des vis



S.6329

BOÎTIER D'ENCASTREMENT
pour **MARKER**
305 x 79 mm
Profondeur 86 mm

WALKER



S.6320W

LED MODULE **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
(sur demande 2700K CRI90 1247lm)
(sur demande 4000K CRI80 1751lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable à découpage de phase

Alimentation DALI2 intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.
Sans boîtier d'encastrement
Système de fixation à clips sans vis apparentes



S.6329

BOÎTIER D'ENCASTREMENT
pour **WALKER**
305 x 79 mm
Profondeur 86 mm

