

Design K.Begasse

MOVIT est un projecteur orientable disponible en trois gabarits; il peut être installé au sol ou en applique, sur support mural ou application poteau. Son éclairage se fait de façon directe ou indirecte. MOVIT se détache des projecteurs traditionnels par ses proportions élégantes et son impact visuel reste discret. Son installation est aisée et prévoit la double version avec réflecteur symétrique ou asymétrique et assure aux concepteurs une grande flexibilité d'emploi qui réussit à couvrir un vaste éventail d'applications.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté et support au mur en aluminium extrudé à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

MOVIT RECTANGULAIRE ET CARRÉ

Appareil pré-câblé avec câble de 1,5m en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement déporté.

MOVIT CARRÉ 320mm

Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement dans la base.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP66

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE I ⊕

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 09
IK 10 MOVIT CARRÉ 320mm



COULEURS


.01 Blanc

.14 Gris aluminium

.24 Gris anthracite




Rectangulaire avec base



S.3005W Faisceau Very Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 919lm 7,7W
 (sur demande 2700K CRI90 873lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1174lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable


Carré avec base



S.3055W Faisceau Very Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 2258lm 19,1W
 (sur demande 2700K CRI90 2075lm)
 (sur demande 4000K CRI80 3011lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable


Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Rectangulaire avec base




S.3000W Faisceau asymétrique avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 919lm 7,7W
 (sur demande 2700K CRI90 873lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1174lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Carré avec base




S.3050W Faisceau asymétrique avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 2258lm 19,1W
 (sur demande 2700K CRI90 2075lm)
 (sur demande 4000K CRI80 3011lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.



Accessoire

S.3049 PIQUET
MOVIT CARRÉ 220mm et MOVIT RECTANGULAIRE
 en polypropylène
 Couleur: noir (code 09)






Accessoire

S.3049 PIQUET
MOVIT CARRÉ 220mm et MOVIT RECTANGULAIRE
 en polypropylène
 Couleur: noir (code 09)






Rectangulaire avec bras

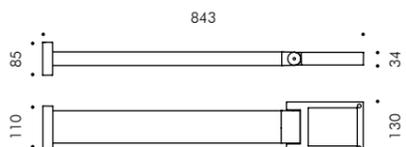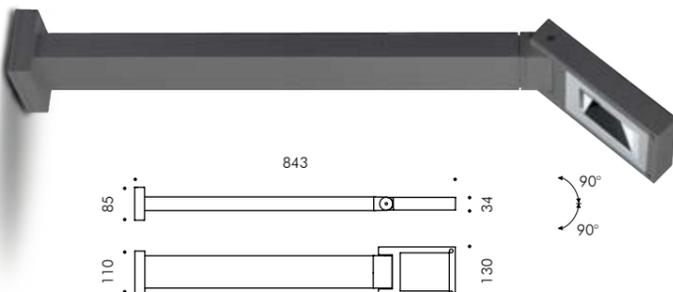

S.3010W Faisceau Very Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 919lm 7,7W
 (sur demande 2700K CRI90 873lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1174lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable


Carré avec bras

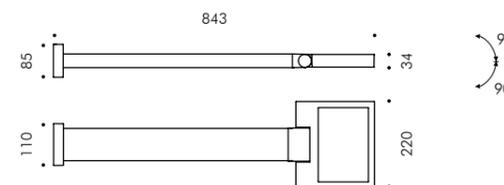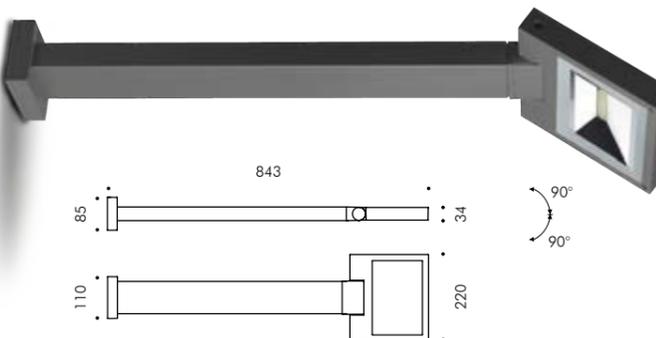

S.3060W Faisceau Very Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 2258lm 19,1W
 (sur demande 2700K CRI90 2075lm)
 (sur demande 4000K CRI80 3011lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable


Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Carré avec base




S.3075W Faisceau Very Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE 3000K CRI90 4725lm 40,1W
 (sur demande 2700K CRI90 4488lm)
 (sur demande 4000K CRI80 6037lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH

Carré avec base



S.3070W Faisceau asymétrique avec réflecteur
 LED MODULE 3000K CRI90 4725lm 40,1W
 (sur demande 2700K CRI90 4488lm)
 (sur demande 4000K CRI80 6037lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH




Accessoire



S.3079
PIQUET
MOVIT CARRÉ 320mm
 en polypropylène
 Couleur: noir (code 09)



Le MOVIT rectangulaire, MOVIT carré 220mm et MOVIT carré 320mm peuvent être installés sur poteau en utilisant la fixation spéciale.

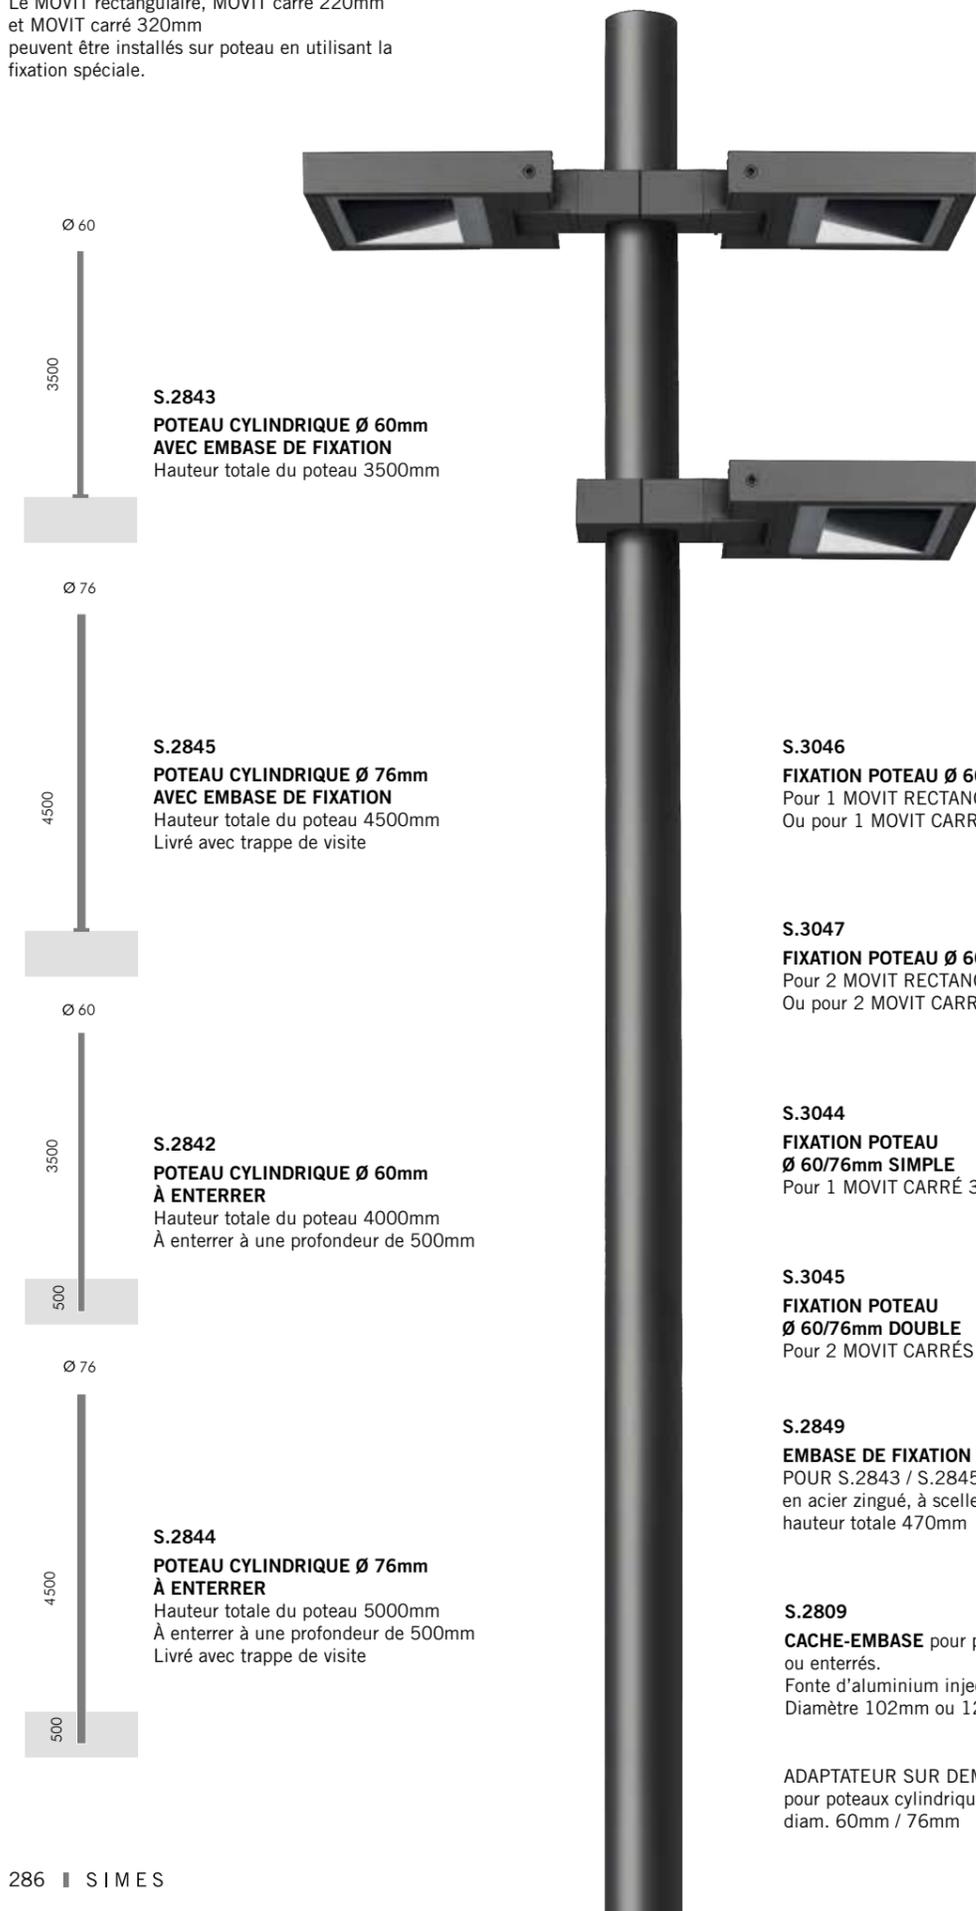


Ø 60
3500
S.2843
POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm
AVEC EMBASE DE FIXATION
Hauteur totale du poteau 3500mm

Ø 76
4500
S.2845
POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm
AVEC EMBASE DE FIXATION
Hauteur totale du poteau 4500mm
Livré avec trappe de visite

Ø 60
3500
S.2842
POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm
À ENTERRER
Hauteur totale du poteau 4000mm
À enterrer à une profondeur de 500mm

Ø 76
4500
S.2844
POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm
À ENTERRER
Hauteur totale du poteau 5000mm
À enterrer à une profondeur de 500mm
Livré avec trappe de visite


S.3046
FIXATION POTEAU Ø 60mm SIMPLE
Pour 1 MOVIT RECTANGULAIRE 130mm
Ou pour 1 MOVIT CARRÉ 220mm




S.3047
FIXATION POTEAU Ø 60mm DOUBLE
Pour 2 MOVIT RECTANGULAIRES 130mm
Ou pour 2 MOVIT CARRÉS 220mm




S.3044
FIXATION POTEAU
Ø 60/76mm SIMPLE
Pour 1 MOVIT CARRÉ 320mm



S.3045
FIXATION POTEAU
Ø 60/76mm DOUBLE
Pour 2 MOVIT CARRÉS 320mm



S.2849
EMBASE DE FIXATION
POUR S.2843 / S.2845
en acier zingué, à sceller, avec vis M16,
hauteur totale 470mm



S.2809
CACHE-EMBASE pour poteaux scellés
ou enterrés.
Fonte d'aluminium injecté peint.
Diamètre 102mm ou 120mm



ADAPTATEUR SUR DEMANDE
pour poteaux cylindriques
diam. 60mm / 76mm

