


Design K.Begasse

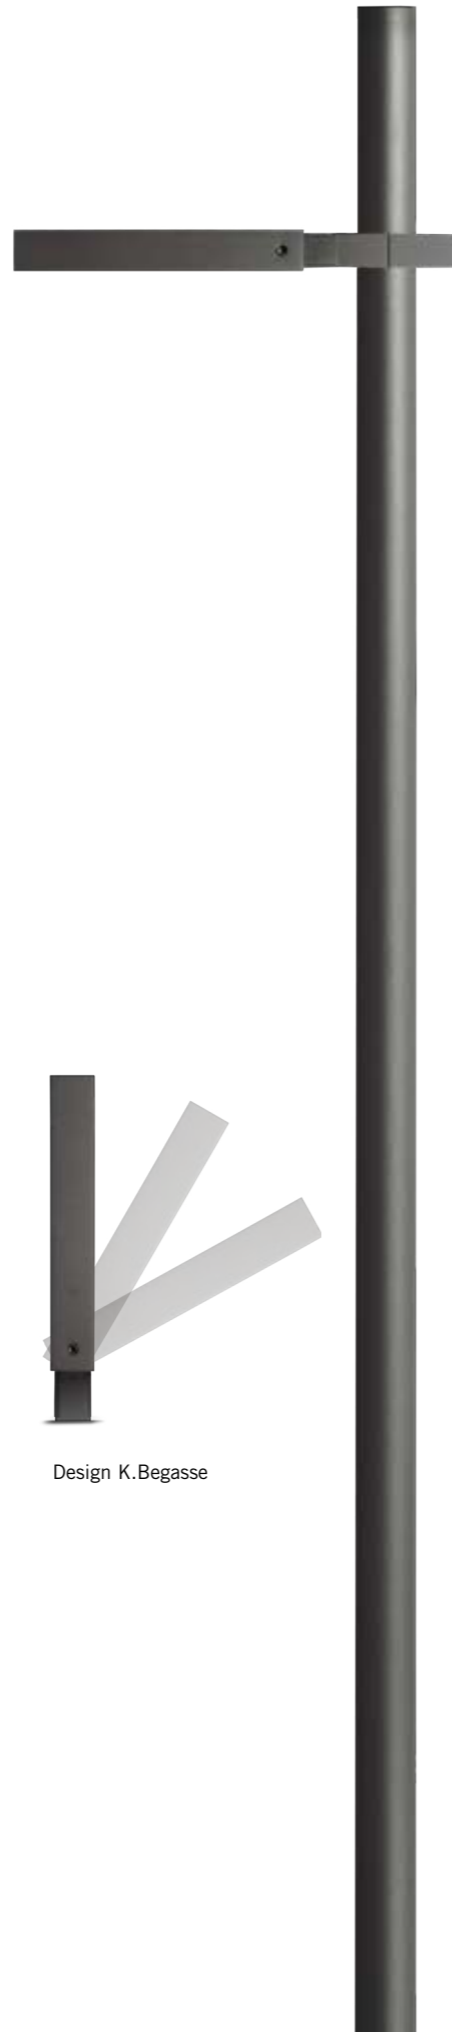

Outline est un appareil au design minimal qui exprime le thème des "pleins et creux lumineux" de Simes; il réduit l'impact visuel du produit tout en favorisant l'architecture. Outline en version projecteur est proposé avec un faisceau Spot 10° ou Flood 29° pour application au sol, applique ou sur poteau. Pour l'éclairage d'espaces extérieurs importants (parcs, places, parkings) les versions sur poteau ou applique comprennent le faisceau Very Wide 91°x116°.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 5mm. Réflecteur réalisé en polymères recouverts d'aluminium très pur pour Outline Flood. Lentilles de focalisation ou diffusantes pour Outline Spot. Appareil pré-câblé en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement dans la base. Peinture double extra résistante.

INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE I ⊕

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 08



MODÈLE ENREGISTRÉ


COULEURS

.14 Gris aluminium


.24 Gris anthracite



www.simes.it/outline




S.3100W Faisceau Spot avec lentilles
 LED MODULE 3000K CRI90 6720lm 54,9W
 (sur demande 2700K CRI90 6384lm)
 (sur demande 4000K CRI80 8372lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable




S.3101W Faisceau Moyen avec lentilles
 LED MODULE 3000K CRI90 6720lm 54,9W
 (sur demande 2700K CRI90 6384lm)
 (sur demande 4000K CRI80 8372lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 42°




S.3105W Faisceau Very Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE 3000K CRI90 5600lm 42W
 (sur demande 2700K CRI90 5320lm)
 (sur demande 4000K CRI80 6975lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

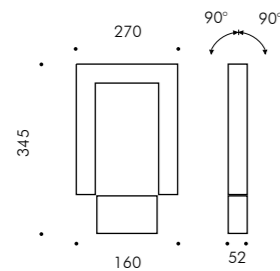


Accessoire




S.3079 PIQUET pour OUTLINE
 En polypropylène
 Couleur: noir (code 09)



S.2843 POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm AVEC EMBASE DE FIXATION
 Hauteur totale du poteau 3500mm



S.2845 POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm AVEC EMBASE DE FIXATION
 Hauteur totale du poteau 4500mm
 Livré avec trappe de visite



S.2842 POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm À ENTERRER
 Hauteur totale du poteau 4000mm
 À enterrer à une profondeur de 500mm



S.2844 POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm À ENTERRER
 Hauteur totale du poteau 5000mm
 À enterrer à une profondeur de 500mm
 Livré avec trappe de visite

OUTLINE peut être installé sur poteau (diamètre min. 60mm, max. 300mm) en utilisant la fixation poteau spécifique.


S.3044 FIXATION POTEAU Ø 60/76MM SIMPLE
 Pour 1 OUTLINE



S.3045 FIXATION POTEAU Ø 60/76MM DOUBLE
 Pour 2 OUTLINE



S.2849 EMBASE DE FIXATION POUR S.2843 / S.2845
 en acier zingué, à sceller, avec vis M16, hauteur totale = 470mm.



S.2809 CACHE-EMBASE pour poteaux scellés ou enterrés.
 Fonte d'aluminium injecté peint.
 Diamètre 102mm ou 120mm



ADAPTATEUR SUR DEMANDE pour poteaux cylindriques diam. 60mm / 76mm



