
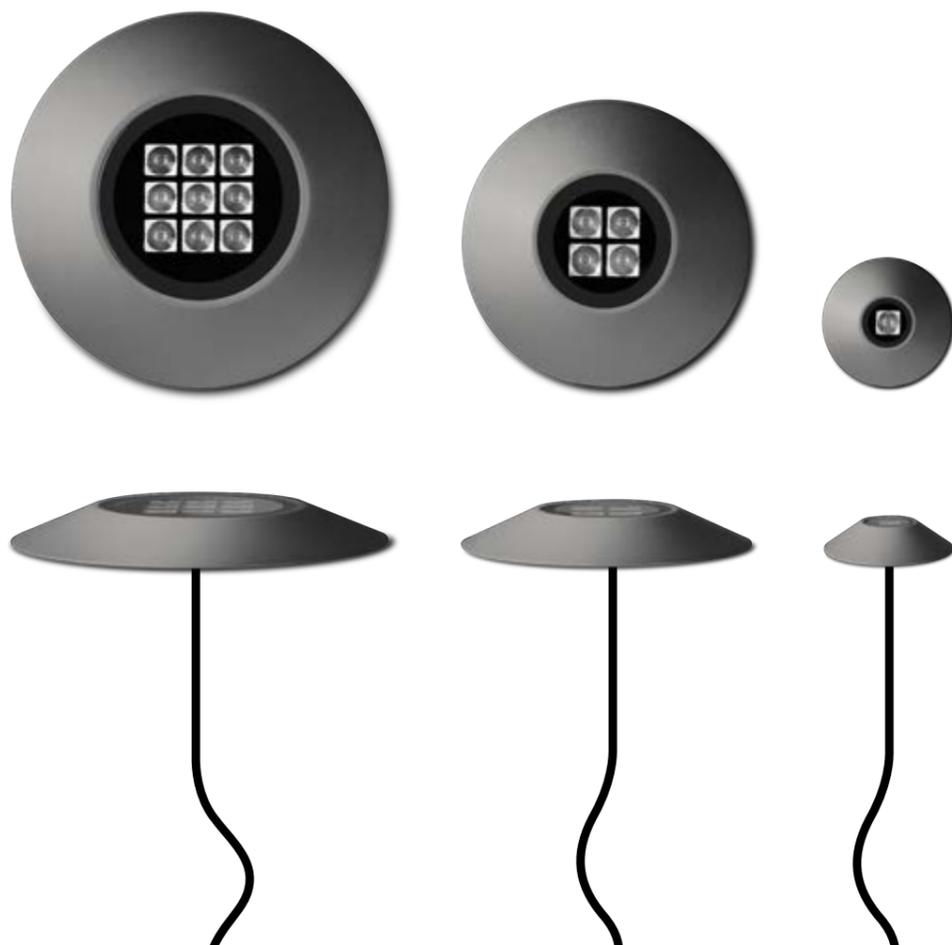


OVER-ALL Uplight de surface

SIMES

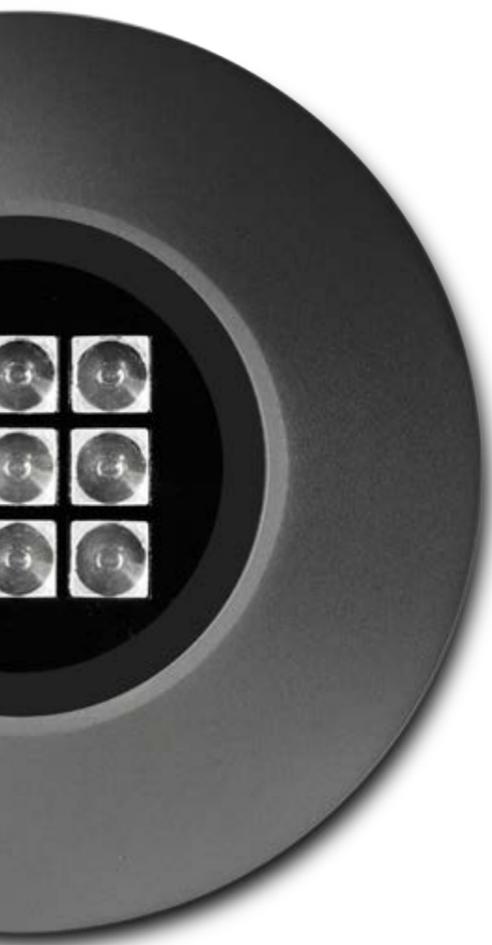

www.simes.it/over-all

OVER-ALL

Over-all est un uplight de surface non pour zones piétonnes; il peut être installé aisément et de façon rapide: avec une semelle spécifique en nylon qui l'isole du terrain, le produit se fixe directement sur la surface sans aucun besoin d'encastrement dans la terre. La recherche concernant la forme et l'équilibre des proportions ont contribué au développement de lignes très nettes et essentielles. Le résultat est un corps éclairant de forme exigüe, sans vis apparentes et avec une épaisseur très réduite. Over-all peut éclairer des arbres et de buissons ou en proximité de surfaces verticales pour créer un éclairage rasant.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Réflecteurs en aluminium. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 5mm MICRO OVER-ALL, 6mm MINI OVER-ALL, 8mm OVER-ALL. Lentilles en polycarbonate transparent. Clips de fixation acier inoxydable A4. Semelle de fixation en nylon isolant à installer directement sur la surface. Appareil pré-câblé avec câble de 5,0m pour câblé pour branchement dans le boîtier de dérivation. Peinture double extra résistante.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP65 / IP67

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE III

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 08 MICRO OVER-ALL
IK 07 MINI OVER-ALL
IK 09 OVER-ALL



L'alimentateur n'est pas compris dans la livraison


COULEURS

.14 Gris aluminium


.24 Gris anthracite




Micro Over-all



S.1925W Faisceau asymétrique avec lentille
 LED MODULE **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (sur demande 2700K CRI90 240lm)
 (sur demande 4000K CRI80 320lm)
700mA Vf 3,1V max



S.1920W Faisceau Spot avec lentille
 LED MODULE **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (sur demande 2700K CRI90 240lm)
 (sur demande 4000K CRI80 320lm)
700mA Vf 3,1V max



S.1921W Faisceau Flood avec lentille
 LED MODULE **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (sur demande 2700K CRI90 240lm)
 (sur demande 4000K CRI80 320lm)
700mA Vf 3,1V max


Alimentateur déporté à courant constant nécessaire
 Vout 120Vdc max (pages 524-525)
Livrables sur demande LED avec faisceaux:
65° e 10°x44°

Accessoire




S.1014
PIQUET pour MICRO OVER-ALL
 en polypropylène
 Couleur: noir (code .09)
 longueur totale 190 mm


Mini Over-all



S.1905W Faisceau asymétrique avec lentilles
 LED MODULE **3000K** CRI90 1040lm 8,7W
 (sur demande 2700K CRI90 960lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1280lm)
700mA Vf 12,4V max



S.1900W Faisceau Spot avec lentilles
 LED MODULE **3000K** CRI90 1040lm 8,7W
 (sur demande 2700K CRI90 960lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1280lm)
700mA Vf 12,4V max



S.1901W Faisceau Flood avec lentilles
 LED MODULE **3000K** CRI90 1040lm 8,7W
 (sur demande 2700K CRI90 960lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1280lm)
700mA Vf 12,4V max


Alimentateur déporté à courant constant nécessaire
 Vout 120Vdc max (pages 524-525)
Livrables sur demande LED avec faisceaux:
65° e 10°x44°

Accessoire




S.3524
PIQUET pour MINI OVER-ALL
 en polypropylène
 Couleur: noir (code .09)
 longueur totale 270 mm


Over-all



S.1915W Faisceau asymétrique avec lentilles
 LED MODULE **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (sur demande 2700K CRI90 2160lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2880lm)
700mA Vf 27,9V max



S.1910W Faisceau Spot avec lentilles
 LED MODULE **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (sur demande 2700K CRI90 2160lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2880lm)
700mA Vf 27,9V max



S.1911W Faisceau Flood avec lentilles
 LED MODULE **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (sur demande 2700K CRI90 2160lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2880lm)
700mA Vf 27,9V max

Alimentateur déporté à courant constant nécessaire
 Vout 120Vdc max (pages 524-525)
Livrables sur demande LED avec faisceaux:
65° e 10°x44°

Accessoire



S.3524
PIQUET pour OVER-ALL
 en polypropylène
 Couleur: noir (code .09)
 longueur totale 270 mm

