

Slot poteau se distingue par ses formes cylindriques du poteau et du corps éclairant; il a été conçu pour l'éclairage de tronçons routiers, allées, parkings, places et lieux publics en général. Son optique asymétrique est totalement dirigée vers le bas et produit une distribution lumineuse optimale pour les aires urbaines en conformité avec les prescriptions contre la nuisance lumineuse. L'installation de Slot sur poteau cylindrique diamètre 102mm produit une coplanarité parfaite entre poteau et tête du mât.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en aluminium extrudé et fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation; Diffuseur en verre trempé, épaisseur 8mm. Tête poteau avec raccord Ø76mm. Vis allen en acier INOX A4. néoprène H05RN-F avec presse-étoupe. Livré avec alimentateur électronique de protection contre les surtensions (8kV Mode commun et 6kV Mode différentiel). Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 09

COULEURS


.14 Gris aluminium

.24 Gris anthracite




www.simes.it/slot-pole

Tête poteau double




Tête poteau simple

Tête poteau double ø 76mm




S.3976N
 2 x LED MODULE 4000K CRI80 6300lm 36,5W
 (sur demande 2700K CRI80 5580lm)
 (sur demande 3000K CRI80 5940lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

avec optique routière
 Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%
 Poteau exclu




Tête poteau simple ø 76mm



S.3973N
 LED MODULE 4000K CRI80 6300lm 36,5W
 (sur demande 2700K CRI80 5580lm)
 (sur demande 3000K CRI80 5940lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

avec optique routière
 Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%
 Poteau exclu




Poteau

S.2816
POTEAU CYLINDRIQUE ø 102mm À ENTERRER
 avec TÊTE DE MÂT ø 76mm
 Hauteur totale du poteau 5770mm
 À enterrer à une profondeur de 500mm
 Hauteur totale du produit installé 5710mm

S.2811
POTEAU CYLINDRIQUE ø 102mm À ENTERRER
 avec TÊTE DE MÂT ø 76mm
 Hauteur totale du poteau 4770mm
 À enterrer à une profondeur de 500mm
 Hauteur totale du produit installé 4710mm

S.2816.14 S.2811.14

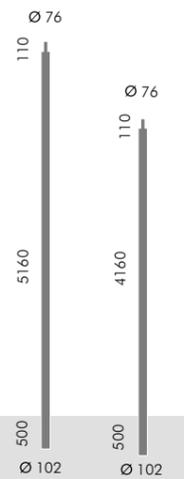

S.2809

CACHE-EMBASE pour poteaux scellés ou enterrés. Fonte d'aluminium injecté peint. Diamètre 102mm ou 120mm.



Nuovo Teatro dell'Opera, Florence, Italy - ABDR Architetti Associati / Massimiliano Baldieri © Luigi Filletici

