


SMOOTH Applique et installation sur poteau

SIMES



Design K.Begasse



www.simes.it/smooth

SMOOTH

Smooth est l'expression d'une synthèse technique et esthétique extrême. La famille comprend des appliques et des appareils pour installation sur poteau. Les proportions, l'absence de bords vifs et de vis visibles, la surface lisse et continue qui enveloppe son cœur technologique, représentent le résultat d'une recherche formelle attentive. Les performances excellentes dans l'éclairage fonctionnel et d'accentuation sont assurées par des LED de dernière génération, en combinaison avec des réflecteurs spécifiques.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 4mm. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

MICROSMOOTH et SMOOTH


Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F et connecteur pour câblage dans le logement de l'appareil.

MEGASMOOTH

Appareil équipé pour entrée câble simple avec passe-fil.

BREVETÉ
MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP65


CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II 

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 06





COULEURS

 .09 Noir


 .14 Gris aluminium



Minismooth

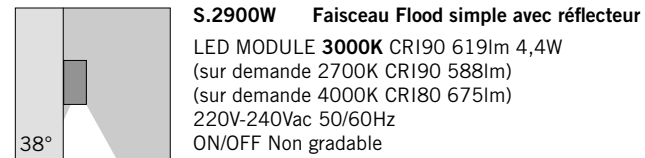


S.2900W Faisceau Flood simple avec réflecteur
LED MODULE **3000K** CRI90 619lm 4,4W
(sur demande 2700K CRI90 588lm)
(sur demande 4000K CRI80 675lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable




S.2905W Faisceau Flood double avec réflecteur
2x LED MODULE **3000K** CRI90 619lm 4,4W
(sur demande 2700K CRI90 588lm)
(sur demande 4000K CRI80 675lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable

Circuit LED fixe
Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Smooth





S.2910W Faisceau Flood simple avec réflecteur
LED MODULE **3000K** CRI90 1563lm 11,4W
(sur demande 2700K CRI90 1467lm)
(sur demande 4000K CRI80 1830lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable




S.2915W Faisceau Flood double avec réflecteur
2x LED MODULE **3000K** CRI90 1563lm 11,4W
(sur demande 2700K CRI90 1467lm)
(sur demande 4000K CRI80 1830lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable

Circuit LED fixe
Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Megasmooth




S.2920W Faisceau Wide Flood simple avec réflecteur
LED MODULE **3000K** CRI90 3133lm 23,6W
(sur demande 2700K CRI90 3052lm)
(sur demande 4000K CRI80 3748lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable



S.2925W Faisceau Wide Flood double avec réflecteur
2x LED MODULE **3000K** CRI90 3133lm 23,6W
(sur demande 2700K CRI90 3052lm)
(sur demande 4000K CRI80 3748lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable

Circuit LED fixe
Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.


Smooth pour poteau




S.2930W Faisceau Asymétrique avec réflecteur
LED MODULE **3000K** CRI80 2353lm 15,6W
(sur demande 2700K CRI80 2230lm)
(sur demande 4000K CRI80 2382lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable

Circuit LED fixe
Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

(Poteau exclu)



Megasmooth pour poteau



S.2940W Faisceau Asymétrique avec réflecteur
LED MODULE **3000K** CRI80 3702lm 24,3W
(sur demande 2700K CRI80 3547lm)
(sur demande 4000K CRI80 3832lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable

Circuit LED fixe
Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

(Poteau exclu)




Poteau avec embase de fixation

S.2843

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm
Hauteur totale du poteau 3500mm

S.2845

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm
Hauteur totale du poteau 4500mm
Livré avec trappe de visite

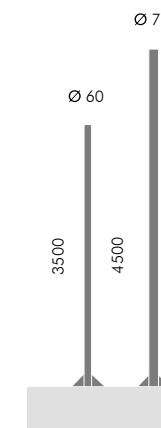

Accessoire

S.2849

EMBASE DE FIXATION
POUR S.2843 / S.2845
en acier zingué, à sceller, avec vis M16



