

BORNE

Tomorrow borne a été conçu pour éclairer des cheminements et des parcours ou pour s'insérer de façon harmonieuse dans la partie verte telle que les parterres de fleurs, buissons ou haies. La borne utilise une source extrêmement performante qui assure une bonne uniformité au sol à 360° sans aucune zone d'ombre. Tomorrow borne est livré en deux hauteurs différentes.

POTEAU AVEC TÊTE

Tomorrow version poteau avec tête est une solution pensée pour des installations sur des poteaux existants, également en remplacement d'appareils de vieille génération. Cette version est proposée en deux diamètres et deux puissances différents; elle se présente comme idéale pour des installations de 3,0m à 4,5m de hauteur. Sa forme essentielle suggère une application dans plusieurs contextes publics et privés.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en aluminium extrudé et base en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Diffuseur prismatique en verre micro-sablé. Vis allen en acier INOX A4. Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F et connecteur. Joints en silicone recuit. Peinture double à haute résistance.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP65


CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II 

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 06

COULEURS



 .09 Noir

 .24 Gris anthracite

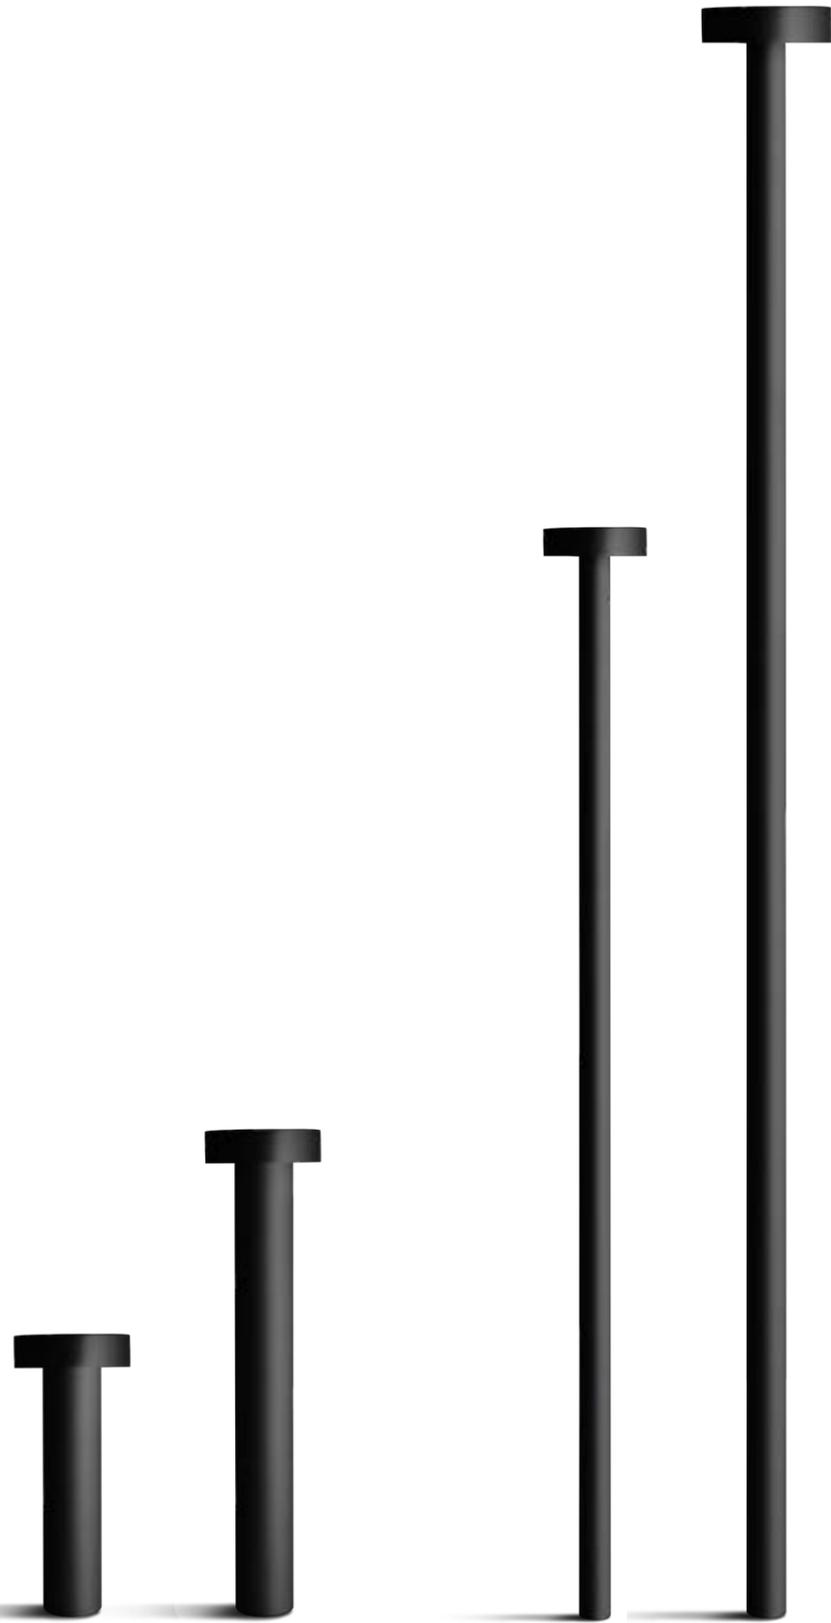

www.simes.it/tomorrow

H 450mm





S.2140W

LED MODULE 3000K CRI90 2326lm 12W
 (sur demande 2700K CRI90 2209lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2674lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2 intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%
Poteau inclus

H 800mm

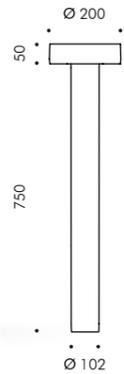

S.2141W

LED MODULE 3000K CRI90 2326lm 12W
 (sur demande 2700K CRI90 2209lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2674lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2 intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%
Poteau inclus

Accessoire

S.2149



EMBASE DE FIXATION pour TOMORROW Ø 102mm
 à sceller pour fixation au sol (béton)





Private villa, Sondrio, Italy - Arch. Dutilio Damilano © ph. Mario Bertani

TOMORROW Poteau avec tête

Tomorrow 250
pour poteau Ø 76mm



Tomorrow 200
pour poteau Ø 60mm



Ø 440



Tomorrow 250 poteau avec tête Ø 76mm (Ø 60mm Voir instructions de montage)

S.2136W

LED MODULE **3000K** CRI90 8142lm 41,9W
(sur demande 2700K CRI90 7162lm)
(sur demande 4000K CRI80 9363lm)
220V-240Vac 50/60Hz

Gradable DALI

Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%
Poteau exclu

Poteau pour Tomorrow 250

S.2844


POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm À ENTERRER

Hauteur du poteau 5000mm
À enterrer à une profondeur de 500mm
Trappe de visite et bornier de câblage inclus.

S.2845

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 76mm AVEC BASE DE FIXATION

Hauteur du poteau 4500mm
Trappe de visite et bornier de câblage inclus.

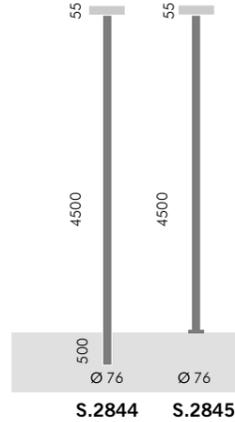

Tomorrow 200 poteau avec tête Ø 60mm

S.2131W

LED MODULE **3000K** CRI90 4652lm 23,9W
(sur demande 2700K CRI90 4419lm)
(sur demande 4000K CRI80 5350lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%
Poteau exclu

Poteau pour Tomorrow 200/250

S.2842


POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm À ENTERRER

Hauteur du poteau 4000mm
À enterrer à une profondeur de 500mm
Hauteur totale du produit installé 4550mm

S.2843

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 60mm AVEC BASE DE FIXATION

Hauteur du poteau 3500mm
Hauteur totale du produit installé 3550mm

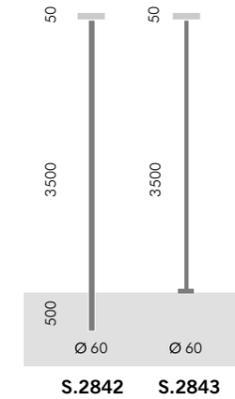

S.2809

CACHE-EMBASE pour poteaux scellés ou enterrés.
Fonte d'aluminium injecté peint. Diamètre 102mm ou 120mm

ADAPTATEUR SUR DEMANDE

pour poteaux cylindriques diam. 60mm / 76mm

S.2849

EMBASE DE FIXATION pour S.2801 à sceller en acier zingué avec visserie M16, hauteur totale 470mm

SIMES



Vivilo restaurant, Corte Franca, Brescia, Italy - Arch. Volpini Giancarlo © ph. Jody Parisi