

BELL Parete, soffitto e paletto



SIMES

BELL

L'eleganza della famiglia Bell è raccontata da un accordo armonico di colori e materiali. Il prodotto si distingue per la sua forma sinuosa in alluminio, impreziosita da inserti in bronzo che caratterizzano in modo deciso tutta la famiglia. Il riflettore che abbraccia l'interno del corpo lampada ne riscalda il fascio luminoso e l'inserto rastremato ne snellisce la silhouette. Questi elementi decorativi in bronzo massiccio sono trattati con un layer protettivo trasparente che mantiene inalterato il colore e garantisce qualità e resistenza nel tempo.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso, struttura per paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione. Riflettore conico e inserto in bronzo massiccio satinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro acidato. Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.



MODELLO REGISTRATO


GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I ⊕

RESISTENZA MECCANICA
IK 06



COLORI E FINITURE

-  .01 Bianco (cono riflettore e inserto in bronzo satinato)
-  .20 Bronzo Brunito (cono riflettore e inserto in bronzo satinato)

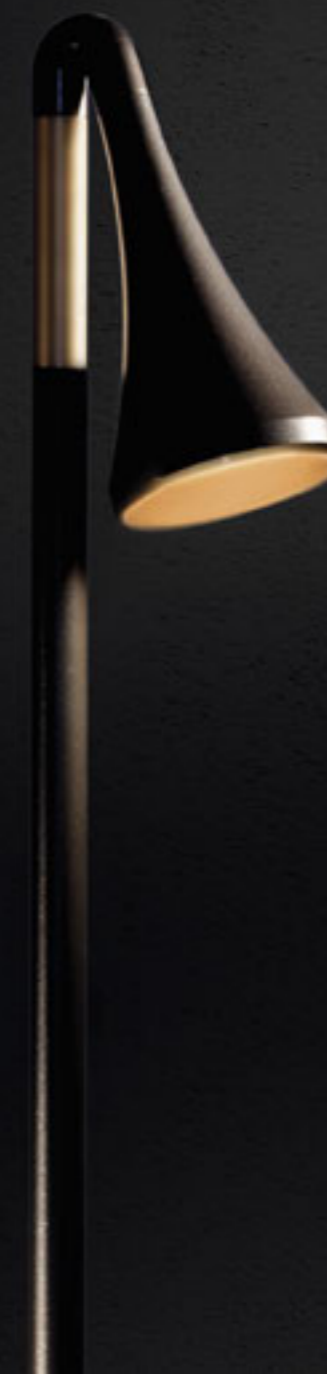



www.simes.it/bell

Applique



S.8000W
 MODULO LED **3000K** CRI90 1250lm 8,9W
 (a richiesta 2700K CRI90 1150lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1552lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Fornito di cavo 1,5m



Paletto H 700 mm

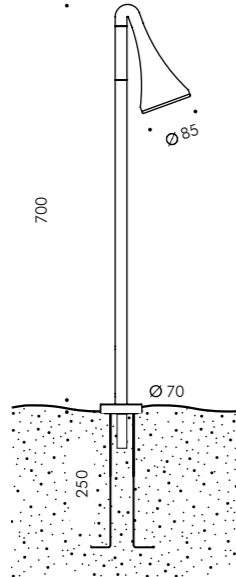

S.8005W
 MODULO LED **3000K** CRI90 1250lm 8,9W
 (a richiesta 2700K CRI90 1150lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1552lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Fornito di cavo 4,0m

Flangia da cementare nel terreno inclusa

Paletto H 900 mm

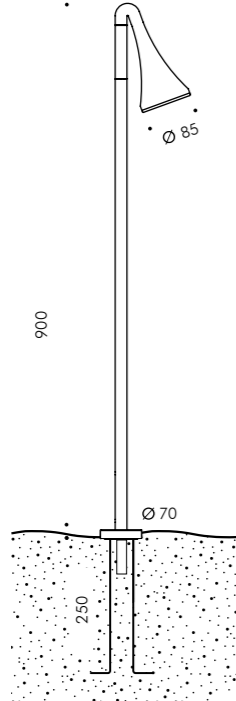



S.8006W
 MODULO LED **3000K** CRI90 1250lm 8,9W
 (a richiesta 2700K CRI90 1150lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1552lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Fornito di cavo 4,0m

Flangia da cementare nel terreno inclusa





Private villa, Sale Marasino, Brescia, Italy - © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

Applique

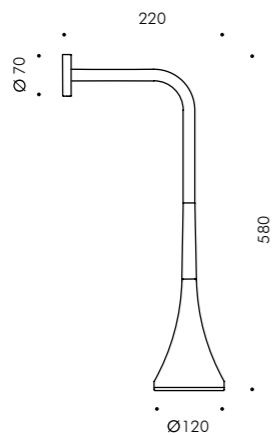



S.8020W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2500lm 17,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 2300lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3105lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Fornito di cavo 1,5m

Soffitto



S.8035W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2500lm 17,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 2300lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3105lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile a taglio di fase
 Fornito di cavo 1,5m

Sospensione



S.8030W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2500lm 17,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 2300lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3105lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile a taglio di fase
 Fornito di cavo 4,0m



Private villa, Sale Marasino, Brescia, Italy - © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.