

Un design pulito e minimale caratterizza questo elegante incasso a parete creato per illuminare in modo discreto e confortevole aree di transito, scalinate, camminamenti. La perfetta complanarità dell'apparecchio con la parete e i fasci luminosi, omogenei e privi di abbagliamento, offrono grande comfort visivo e creano atmosfere suggestive.

**DESCRIZIONE TECNICA**

Struttura in alluminio pressofuso, struttura per paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro acidato. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

**INCASSO A PARETE**

Sistema di fissaggio a clip per una totale assenza di viti in vista. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo.

**PALETTO**

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore per cablaggio nel paletto

**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP65

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSE I ⊕  
CLASSE II ⊞ MEGABLINKER PALETTO

**RESISTENZA MECCANICA**  
IK 06

**COLORI**


.09 Nero

.14 Grigio Alluminio


**MODELLO REGISTRATO**



## Microblinker


**S.6060W**

MODULO LED **3000K** CRI90 193lm 1,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 178lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 238lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile  
 Cassaforma non inclusa


**S.6063**

**CASSAFORMA**  
 per MICROBLINKER  
 70 x 300mm  
 Profondità 105mm

## Miniblinker


**S.6070W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1828lm 13,6W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1738lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 2241lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**  
 Cassaforma non inclusa


**S.6073**

**CASSAFORMA**  
 per MINIBLINKER  
 110 x 300mm  
 Profondità 130mm

## Blinker


**S.6080W**

MODULO LED **3000K** CRI90 2854lm 20,8W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2713lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3498lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**  
 Cassaforma non inclusa


**S.6083**

**CASSAFORMA**  
 per BLINKER  
 190 x 300mm  
 Profondità 130mm


## Miniblinker paletto H 350mm

**S.6050W**


MODULO LED **3000K** CRI90 1828lm 13,6W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1738lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 2241lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**



## Miniblinker paletto H 800mm



**S.6090W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1828lm 13,6W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1738lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 2241lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

**S.6309**

**FLANGIA PER MINIBLINKER PALETTO**  
 Flangia Ø 120mm da ancorare nel cemento

Megablinker




**S.6020W**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 4314lm 30W  
 (a richiesta 2700K CRI90 4101lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 5288lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**  
 Cassaforma non inclusa

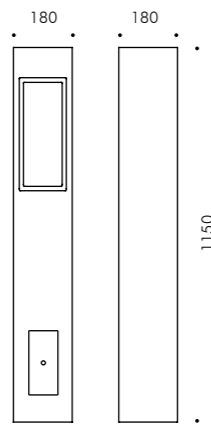


**S.6023**  
**CASSAFORMA**  
 per MEGABLINKER  
 187 x 433mm  
 Profondità 170mm

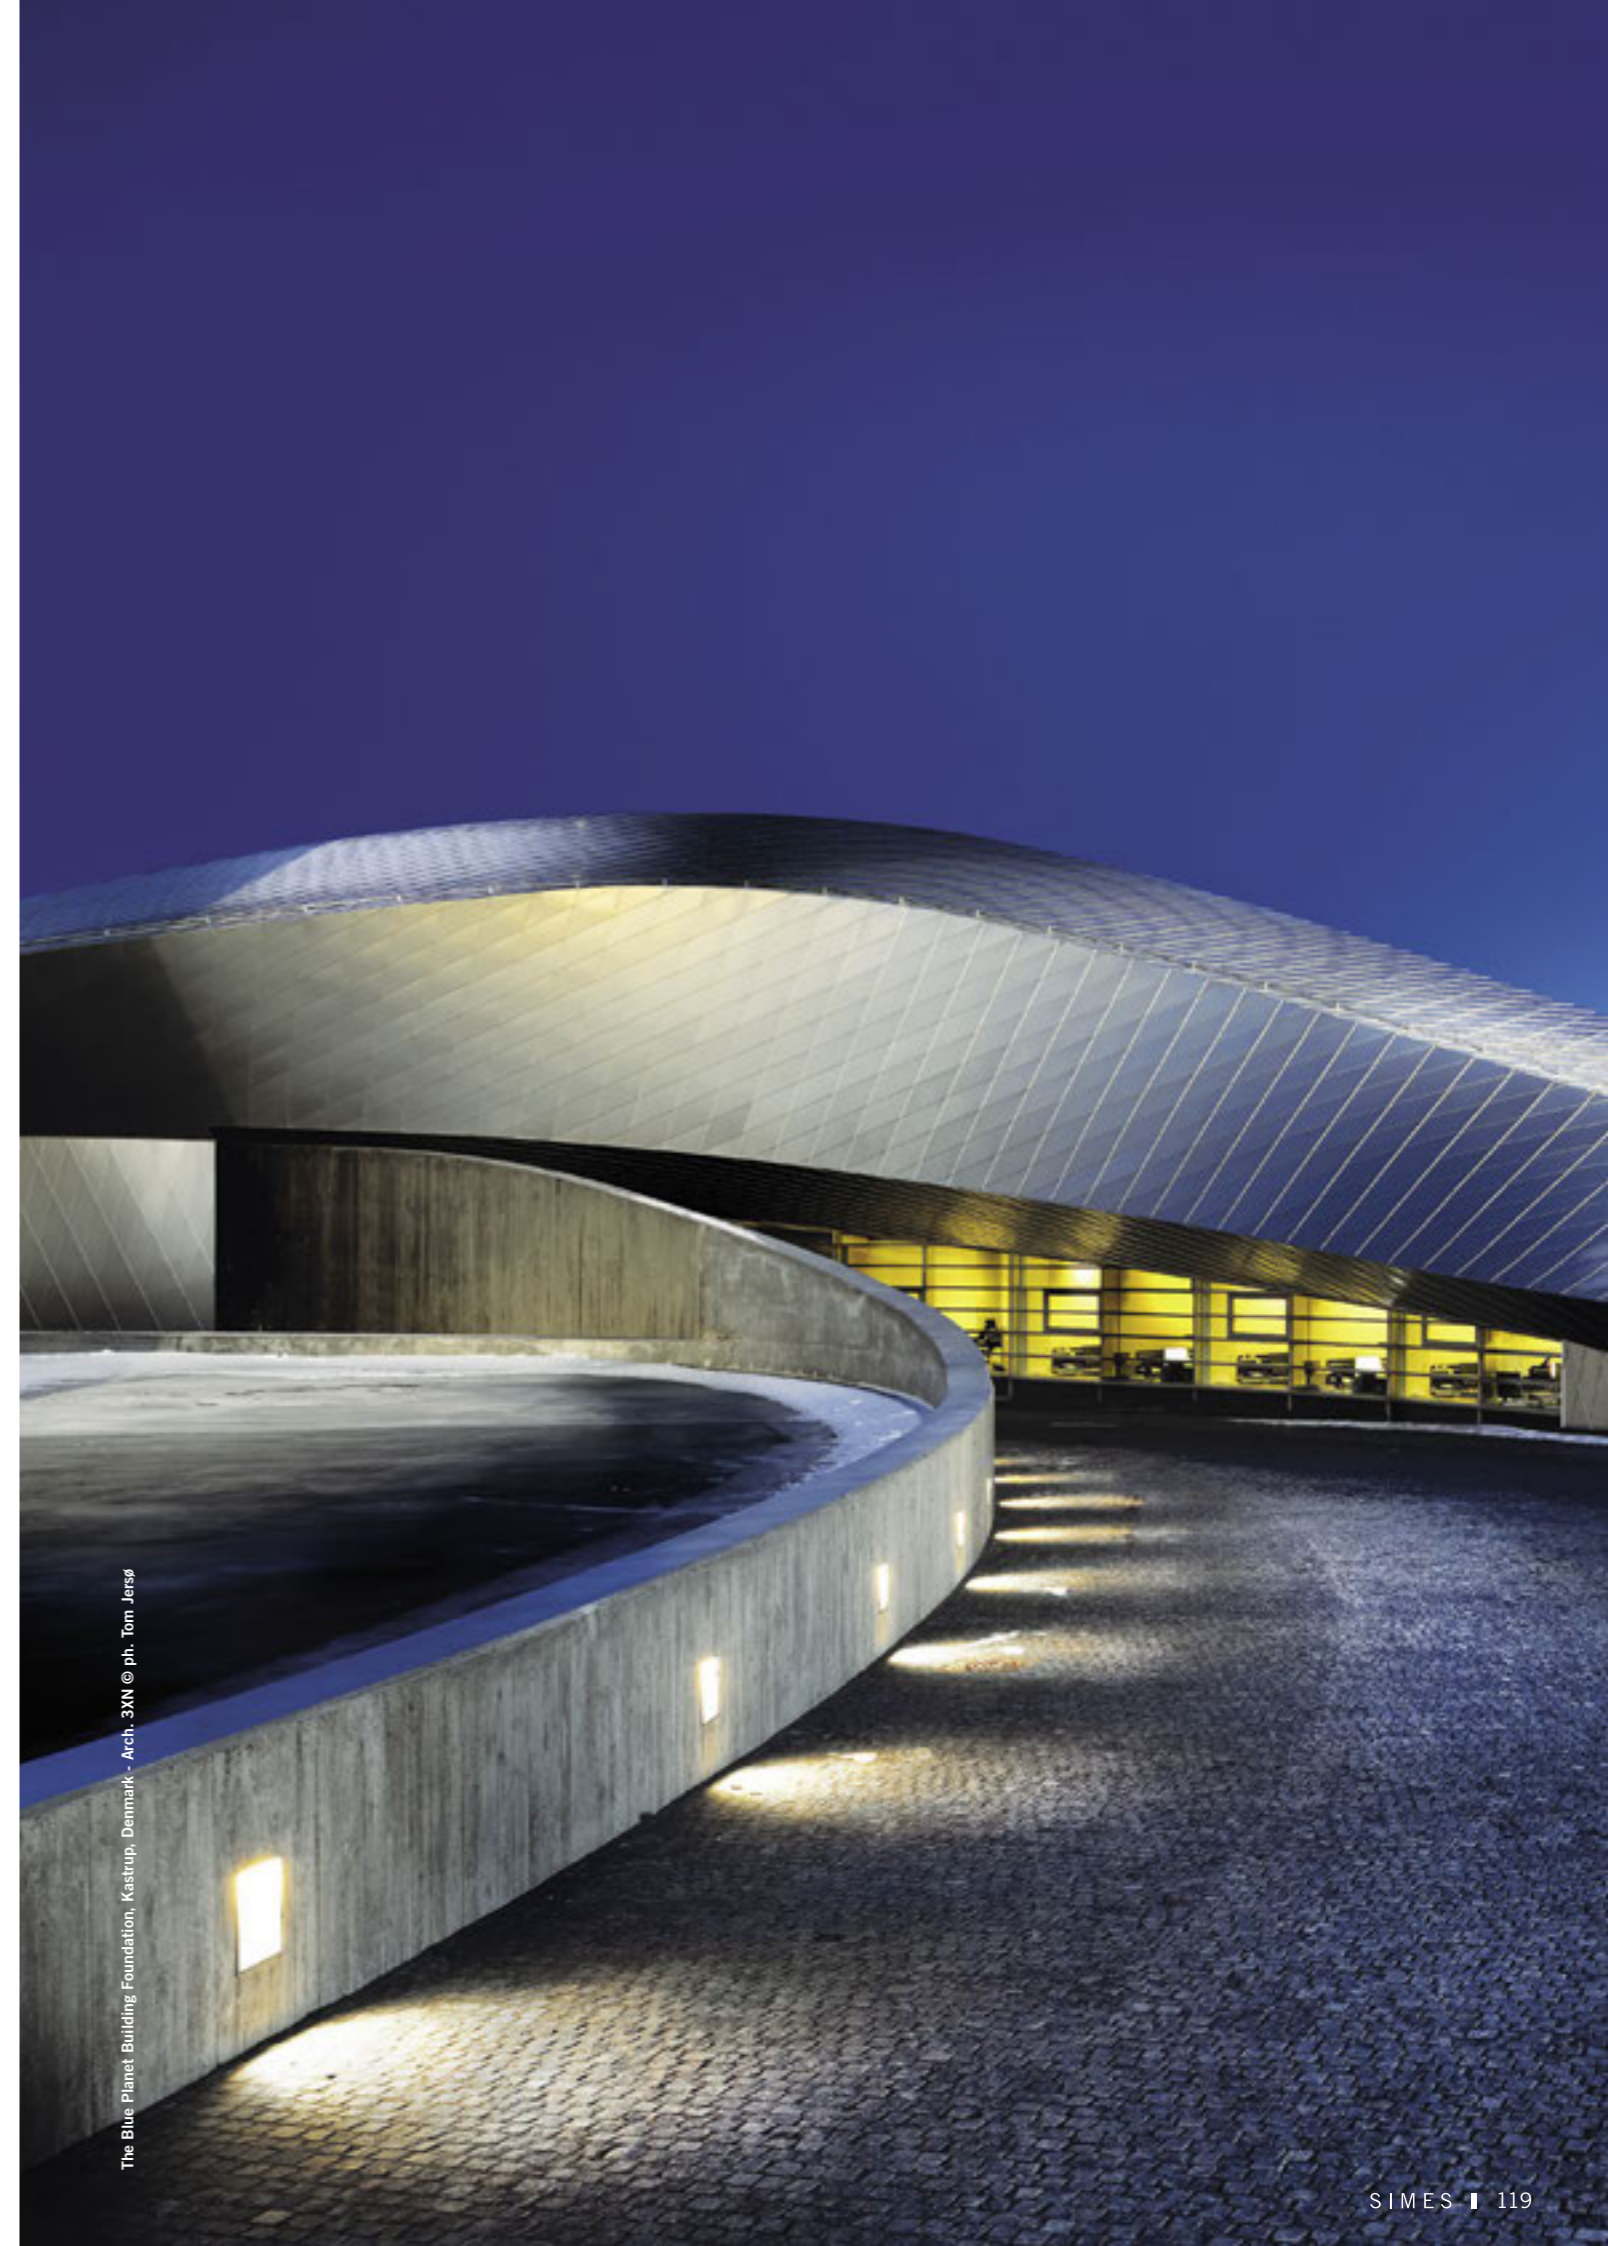
Megablinker paletto H 1150mm



**S.6040W**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 4314lm 30W  
 (a richiesta 2700K CRI90 4101lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 5288lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**



**S.5310**  
**FLANGIA PER MEGABLINKER PALETTO**  
 Flangia Ø 180mm da ancorare nel cemento



The Blue Planet Building Foundation, Kastrup, Denmark - Arch. 3XN © ph. Tom Jersø