

Lift è una famiglia di applique quadrate proposte in due dimensioni che crea accenti luminosi a parete grazie all'utilizzo di apposite lenti. Il suo design minimalista si integra perfettamente negli ambienti in cui è inserito. I diversi effetti marcati di luce che emette riescono a valorizzare qualunque facciata rendendo la luce protagonista.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo. Diffusore in vetro temprato trasparente. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

MINILIFT

Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo.

LIFT

Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo.

GRADO DI PROTEZIONE
IP65


CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I ⊕ LIFT
CLASSE II ⊞ MINILIFT

RESISTENZA MECCANICA
IK 06 MINILIFT, LIFT

COLORI



.09 Nero

.14 Grigio Alluminio

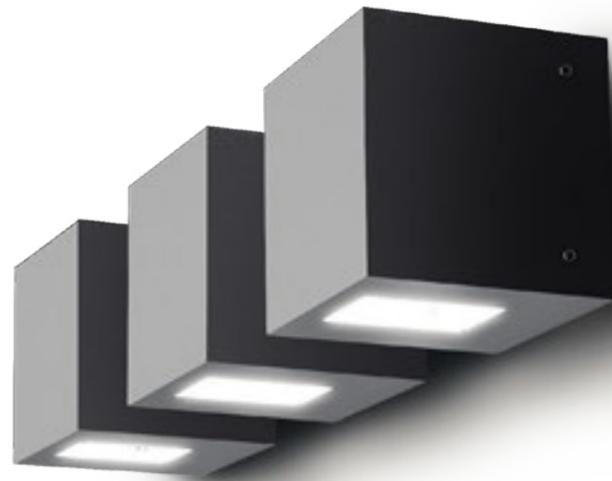


www.simes.it/lift


1 fascio largo




S.5077W
 MODULO LED **3000K** CRI80 196lm 2W
 (a richiesta 2700K CRI80 182lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 210lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile




2 fasci stretti




S.5047W
 2 x MODULO LED **3000K** CRI80 196lm 2W
 (a richiesta 2700K CRI80 182lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 210lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile




1 fascio stretto




S.5067W
 MODULO LED **3000K** CRI80 196lm 2W
 (a richiesta 2700K CRI80 182lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 210lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile





4 fasci stretti




S.5087W
 4 x MODULO LED **3000K** CRI80 196lm 2W
 (a richiesta 2700K CRI80 182lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 210lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile





2 fasci larghi




S.5027W
 2 x MODULO LED **3000K** CRI80 196lm 2W
 (a richiesta 2700K CRI80 182lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 210lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile




4 fasci larghi




S.5097W
 4 x MODULO LED **3000K** CRI80 196lm 2W
 (a richiesta 2700K CRI80 182lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 210lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile



1 fascio largo + 1 fascio stretto




S.5037W
 2 x MODULO LED **3000K** CRI80 196lm 2W
 (a richiesta 2700K CRI80 182lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 210lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile






1 fascio largo





S.5070W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.




2 fasci stretti




S.5040W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.




1 fascio stretto





S.5075W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.




4 fasci stretti




S.5080W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.



2 fasci larghi





S.5026W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.




4 fasci larghi




S.5090W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.



1 fascio largo + 1 fascio stretto



S.5033W
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

