

MOVIT è un proiettore orientabile offerto in tre dimensioni ideale per essere installato a terra o a muro, su braccio o su palo e pensato per produrre luce diretta o indiretta. MOVIT è elegante nelle proporzioni e con un ridotto impatto visivo rispetto ai tradizionali proiettori, facile da installare e presentato nella doppia versione con riflettore simmetrico o asimmetrico, per garantire a tutti i progettisti una eccezionale flessibilità d'impiego e per coprire un ampio ventaglio di applicazioni.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso, per braccio in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

MOVIT RETTANGOLARE e QUADRATO 220mm
Apparecchio precablato con cavo 1,5m in neoprene H05RN-F e connettore per connessione remota.

MOVIT QUADRATO 320mm

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore per connessione nella base.

MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE
IP66

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I ⊕

RESISTENZA MECCANICA
IK 09
IK 10 MOVIT QUADRATO 320mm



COLORI

.01 Bianco

.14 Grigio Alluminio

.24 Grigio Antracite




Design K.Begasse




www.simes.it/movit

Rettangolare con base



S.3005W Fascio Very Wide Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 919lm 7,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 873lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1174lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


Quadrato con base



S.3055W Fascio Very Wide Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 2258lm 19,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 2075lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3011lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Rettangolare con base




S.3000W Fascio Asimmetrico con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 919lm 7,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 873lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1174lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Quadrato con base




S.3050W Fascio Asimmetrico con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 2258lm 19,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 2075lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3011lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.




Accessorio

S.3049 PICCHETTO PER MOVIT RETTANGOLARE 130mm e MOVIT QUADRATO 220mm
 In polipropilene
 Colore: nero (cod .09)





Accessorio

S.3049 PICCHETTO PER MOVIT RETTANGOLARE 130mm e MOVIT QUADRATO 220mm
 In polipropilene
 Colore: nero (cod .09)





Rettangolare con braccio

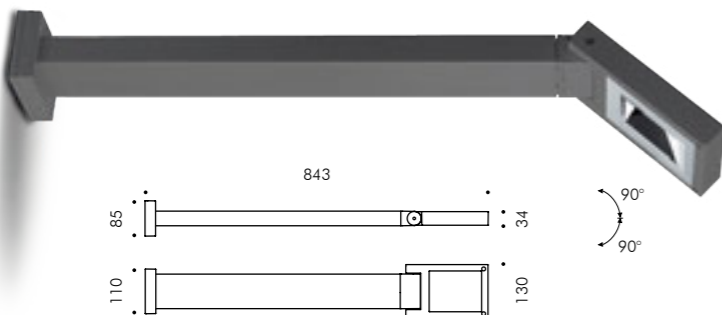

S.3010W Fascio Very Wide Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 919lm 7,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 873lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1174lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


Quadrato con braccio

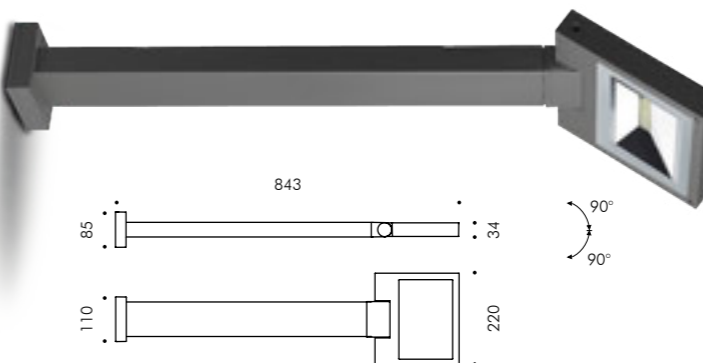

S.3060W Fascio Very Wide Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 2258lm 19,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 2075lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3011lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Quadrato con base




S.3075W Fascio Very Wide Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 4725lm 40,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 4488lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 6037lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Quadrato con base



S.3070W Fascio Asimmetrico con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 4725lm 40,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 4488lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 6037lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH




Accessorio




S.3079
PICCHETTO
PER MOVIT QUADRATO 320mm
 In polipropilene
 Colore: nero (cod .09)




Movit Rettangolare, Movit Quadrato 220mm e Movit Quadrato 320mm possono essere installati a palo utilizzando l'apposita basetta di ancoraggio.

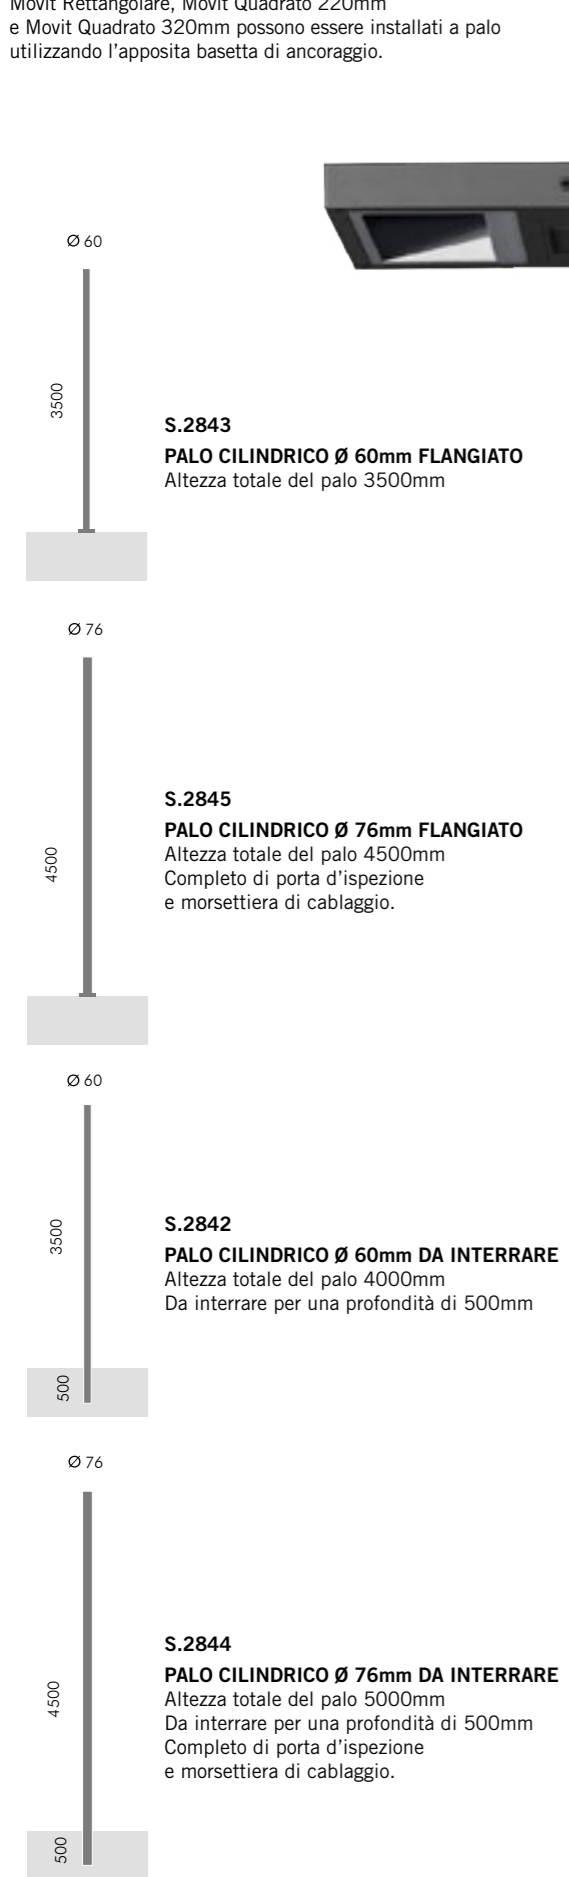


S.3046
ATTACCO A PALO Ø 60mm SINGOLO
Per 1 Movit Rettangolare 130mm
o per 1 Movit Quadrato 220mm




S.3047
ATTACCO A PALO Ø 60mm DOPPIO
Per 2 Movit Rettangolare 130mm
o per 2 Movit Quadrato 220mm




S.3044
ATTACCO A PALO Ø 60-76mm SINGOLO
Per 1 Movit Quadrato 320mm



S.3045
ATTACCO A PALO Ø 60-76 mm DOPPIO
Per 2 Movit Quadrato 320mm



S.2849
TIRAFONDI PER PALO
in acciaio zincato con bulloni M16
per S.2843 e S.2845



S.2809
BASE PER PALI FLANGIATI
ed INTERRATI
Ø102mm oppure Ø120mm
In alluminio pressofuso verniciato.



RIDUTTORE per S.2809
per palo cilindrico Ø 60mm o Ø 76mm,
disponibile su richiesta

