


OVER-ALL Up-light di superficie

SIMES

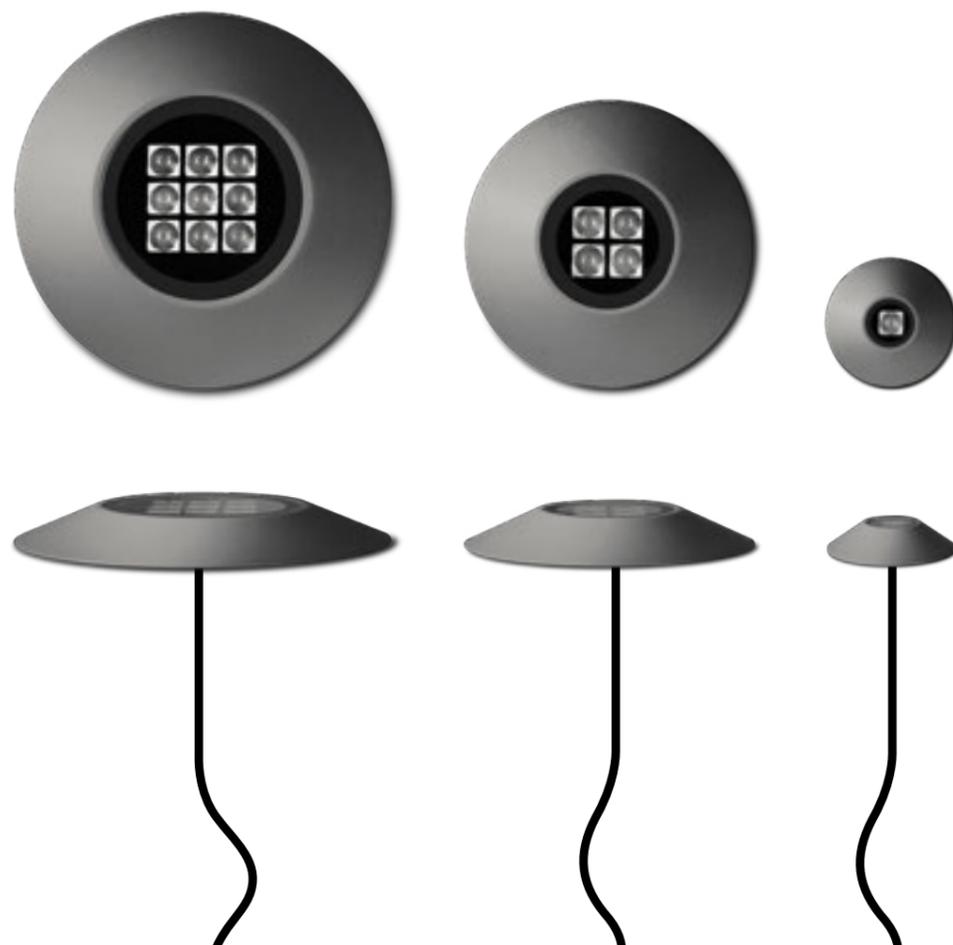

www.simes.it/over-all

OVER-ALL

Over-all è un uplight di superficie non calpestabile, installabile in modo facile ed immediato: grazie ad un'apposita piastra di fissaggio in nylon che lo isola dal terreno, il prodotto si fissa direttamente sulla superficie, senza la necessità di alcun incasso a terra. La ricerca sulla forma e l'equilibrio delle proporzioni hanno portato allo sviluppo di linee estremamente pulite ed essenziali: ne deriva un corpo illuminante dalla forma sottile, esente da viti di fissaggio, con uno spessore estremamente ridotto. Over-all consente di illuminare alberi e arbusti oppure può essere installato a ridosso di superfici verticali per illuminarle in radenza.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato 5mm MICRO OVER-ALL, 6mm MINI OVER-ALL, 8mm OVER-ALL. Lenti in policarbonato trasparente. Clip di fissaggio in acciaio INOX A4. Base di fissaggio in nylon isolante da fissare direttamente al pavimento. Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F per connessione in scatola di derivazione. Doppia verniciatura extra resistente.

MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE
IP65 / IP67

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE III

RESISTENZA MECCANICA
IK 08 MICRO OVER-ALL
IK 07 MINI OVER-ALL
IK 09 OVER-ALL



ALIMENTATORE NON INCLUSO.


COLORI

.14 Grigio Alluminio


.24 Grigio Antracite




Micro Over-all



S.1925W Fascio Asimmetrico con lente
 MODULO LED **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 240lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 320lm)
700mA Vf 3,1V max



S.1920W Fascio Spot con lente
 MODULO LED **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 240lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 320lm)
700mA Vf 3,1V max



S.1921W Fascio Flood con lente
 MODULO LED **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 240lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 320lm)
700mA Vf 3,1V max


Necessitano di alimentatore remoto
 in corrente costante Vout 120Vdc max (pag. 524-525)
**A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 65° e 10°x44°**

Accessorio




S.1014
PICCHETTO per MICRO OVER-ALL
 in polipropilene
 Colore: nero (cod. 09)
 Lunghezza totale 190mm


Mini Over-all



S.1905W Fascio Asimmetrico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1040lm 8,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 960lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1280lm)
700mA Vf 12,4V max



S.1900W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1040lm 8,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 960lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1280lm)
700mA Vf 12,4V max



S.1901W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1040lm 8,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 960lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1280lm)
700mA Vf 12,4V max


Necessitano di alimentatore remoto
 in corrente costante Vout 120Vdc max (pag. 524-525)
**A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 65° e 10°x44°**

Accessorio




S.3524
**PICCHETTO per MINI OVER-ALL
 e OVER-ALL**
 in polipropilene
 Colore: nero (cod. 09)
 Lunghezza totale 270mm


Over-all



S.1915W Fascio Asimmetrico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 2160lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2880lm)
700mA Vf 27,9V max



S.1910W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 2160lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2880lm)
700mA Vf 27,9V max



S.1911W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 2160lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2880lm)
700mA Vf 27,9V max

Necessitano di alimentatore remoto
 in corrente costante Vout 120Vdc max (pag. 524-525)
**A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 65° e 10°x44°**

Accessorio



S.3524
**PICCHETTO per MINI OVER-ALL
 e OVER-ALL**
 in polipropilene
 Colore: nero (cod. 09)
 Lunghezza totale 270mm

