


SMOOTH Parete e palo

SIMES

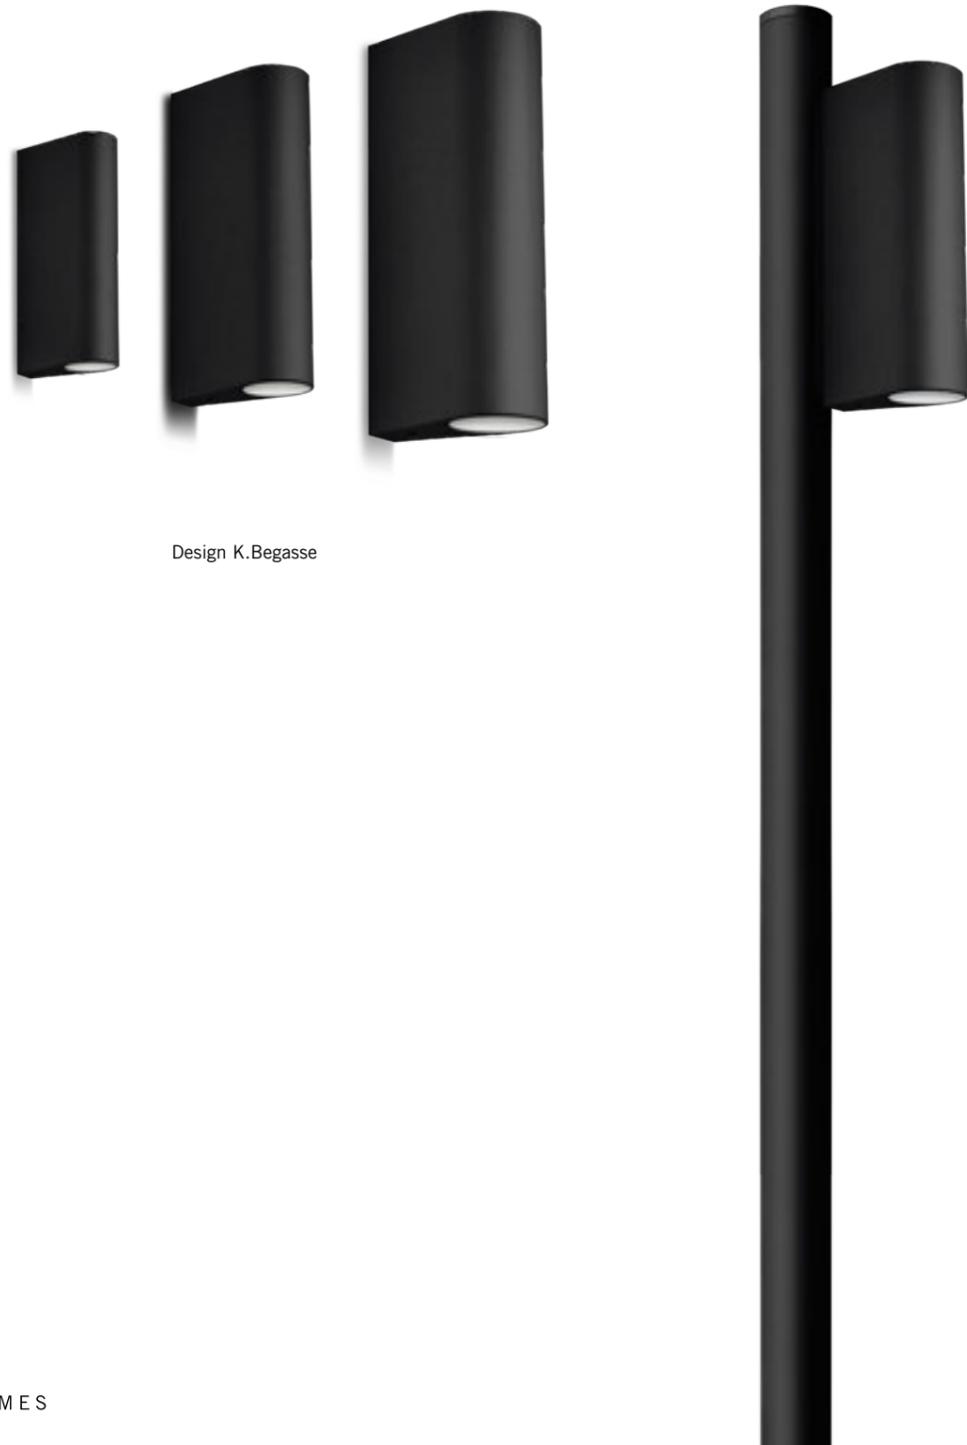

Design K.Begasse

SMOOTH

Smooth è una famiglia composta da applique e prodotto da palo, l'espressione di un'estrema sintesi tecnica ed estetica. Le proporzioni, l'assenza di spigoli e di viti a vista, la superficie liscia e continua che avvolge senza interruzioni il suo cuore tecnologico, rappresentano il risultato di un'attenta ricerca formale. Le ottime performance nell'illuminazione funzionale e d'accento sono garantite dai LED di ultima generazione, abbinati a specifici riflettori.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio estruso e pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato spessore 4mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone. Doppia verniciatura extra resistente.

MINISMOOTH E SMOOTH

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore per connessione nel vano dell'apparecchio.

MEGASMOOTH

Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo.

BREVETTATO
MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE II 

RESISTENZA MECCANICA
IK 06



COLORI


 .09 Nero

 .14 Grigio Alluminio




www.simes.it/smooth

Minismooth




S.2900W Fascio Flood singolo con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 619lm 4,4W
 (a richiesta 2700K CRI90 588lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 675lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile




S.2905W Fascio Flood doppio con riflettore
 2x MODULO LED **3000K** CRI90 619lm 4,4W
 (a richiesta 2700K CRI90 588lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 675lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Circuito LED fisso
 Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Smooth




S.2910W Fascio Flood singolo con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 1563lm 11,4W
 (a richiesta 2700K CRI90 1467lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1830lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile




S.2915W Fascio Flood doppio con riflettore
 2x MODULO LED **3000K** CRI90 1563lm 11,4W
 (a richiesta 2700K CRI90 1467lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1830lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Circuito LED COB fisso
 Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Megasmooth




S.2920W Fascio Wide Flood singolo con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 3133lm 23,6W
 (a richiesta 2700K CRI90 3052lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3748lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile



S.2925W Fascio Wide Flood doppio con riflettore
 2x MODULO LED **3000K** CRI90 3133lm 23,6W
 (a richiesta 2700K CRI90 3052lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3748lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Circuito LED COB fisso
 Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.


Smooth da palo




S.2930W Fascio Asimmetrico con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI80 2353lm 15,6W
 (a richiesta 2700K CRI80 2230lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2382lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Circuito LED fisso
 Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Palo escluso



Megasmooth da palo



S.2940W Fascio Asimmetrico con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI80 3702lm 24,3W
 (a richiesta 2700K CRI80 3547lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3832lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


Circuito LED fisso
 Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Palo escluso



Ø 76

Ø 60

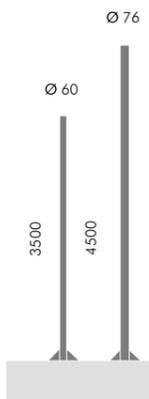

Pali flangiati

S.2843

PALO CILINDRICO Ø 60mm FLANGIATO
 Altezza totale del palo 3500mm

S.2845

PALO CILINDRICO Ø 76mm FLANGIATO
 Altezza totale del palo 4500mm
 Completo di porta d'ispezione
 e morsetteria di cablaggio.

Accessorio

S.2849

TIRAFONDI PER PALO S.2843 e S.2845
 h=470mm in acciaio zincato con bulloni M16.



