

## STAGE TONDO Proiettore

SIMES

## STAGE TONDO



La famiglia di proiettori Stage Tondo, rappresenta una linea completa di soluzioni professionali. La gamma si sviluppa su più dimensioni, dalla micro alla mega, tutte ingegnerizzate con vari fasci, da Spot a Wide Flood, ed ottica confortevole, ottenuta grazie a riflettori e lenti disegnate per massimizzare l'efficienza delle sorgenti. Disponibili in versione a terra, a parete o a palo, possono avvalersi di accessori che ne ottimizzano l'applicazione come la visiera, il picchetto o la cinghia per il fissaggio agli alberi. Peculiarità della famiglia Stage Tondo è la versione micro, disponibile con una speciale ottica a "lama di luce" che associata al corpo totalmente orientabile, è in grado di proiettare linee di luce verso qualsiasi direzione.

### DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Riflettore ottico comfort in alluminio HI-GRADE (con double inner), oppure con lenti concentranti. Lente radiale (MICROSTAGE LAMA DI LUCE). Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

### MICROSTAGE (tutte le versioni)

Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F per connessione remota.

### MINISTAGE (tutte le versioni tranne RGBW)

Apparecchio precablato con cavo 5,0m in FEP/FEP+PCP per connessione remota.

### MINISTAGE RGBW E STAGE RGBW

Apparecchio precablato con cavo 6,0m in FEP+GOMMA per connessione remota.

### STAGE SPOT / BRACCIO E MEGASTAGE SPOT

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore per connessione nella base.

### STAGE E MEGASTAGE ATTACCO A PALO

Apparecchio precablato con cavo 6,0m in neoprene H05RN-F per connessione remota.

### MEGASTAGE RGBW

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore + N°2 cavi DMX e connettori per connessione nella base.

BREVETTATO (LAMA DI LUCE)  
MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE  
IP66

CLASSE DI ISOLAMENTO  
CLASSE II □  
CLASSE III ⬠ MINISTAGE e STAGE RGBW

RESISTENZA MECCANICA  
IK 06 MICROSTAGE TONDO  
IK 07 MINISTAGE TONDO  
IK 08 STAGE TONDO  
IK 09 MEGASTAGE TONDO



### COLORI

.14 Grigio Alluminio

.24 Grigio Antracite





Microstage



**S.1301W Fascio Lama di Luce con lente**  
 MODULO LED **3000K** CRI80 411lm 3,3W  
 (a richiesta 2700K CRI80 377lm,  
 (a richiesta 4000K CRI80 431lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile  
 Con lente radiale 85°x5°

Microstage braccio  
a muro o a terra




**S.1331W Fascio Lama di Luce con lente**  
 MODULO LED **3000K** CRI80 411lm 3,3W  
 (a richiesta 2700K CRI80 377lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 431lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile  
 Con lente radiale 85°x5°



**S.1309**  
**PICCHETTO per MICROSTAGE TONDO**  
**LAMA DI LUCE**  
 in polipropilene  
 Colore: nero (cod. 09)

Oscuratore adesivo  
per Microstage

(Incluso nel prodotto con Fascio Lama di Luce S.1301W, S.1331W e S.1339W)

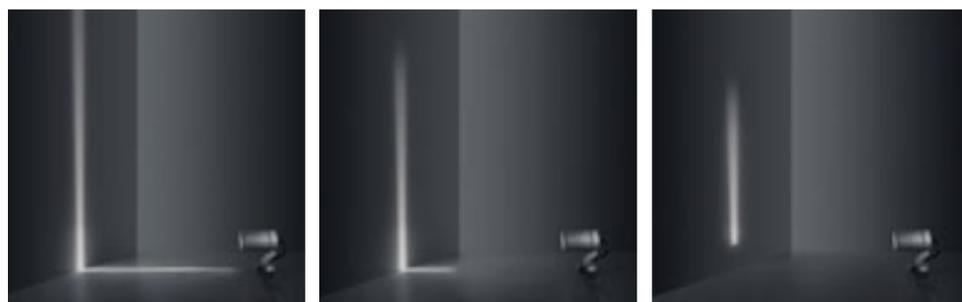

Con oscuratore adesivo apertura 70°






Con oscuratore adesivo apertura 50°



Con oscuratore adesivo apertura 30°


 L'oscuratore adesivo per Microstage Lama di Luce può essere applicato sul vetro del prodotto dopo aver personalizzato l'ampiezza dell'apertura. Tramite un semplice taglio in corrispondenza dei gradi desiderati si lascia la fessura necessaria per l'emissione del fascio.

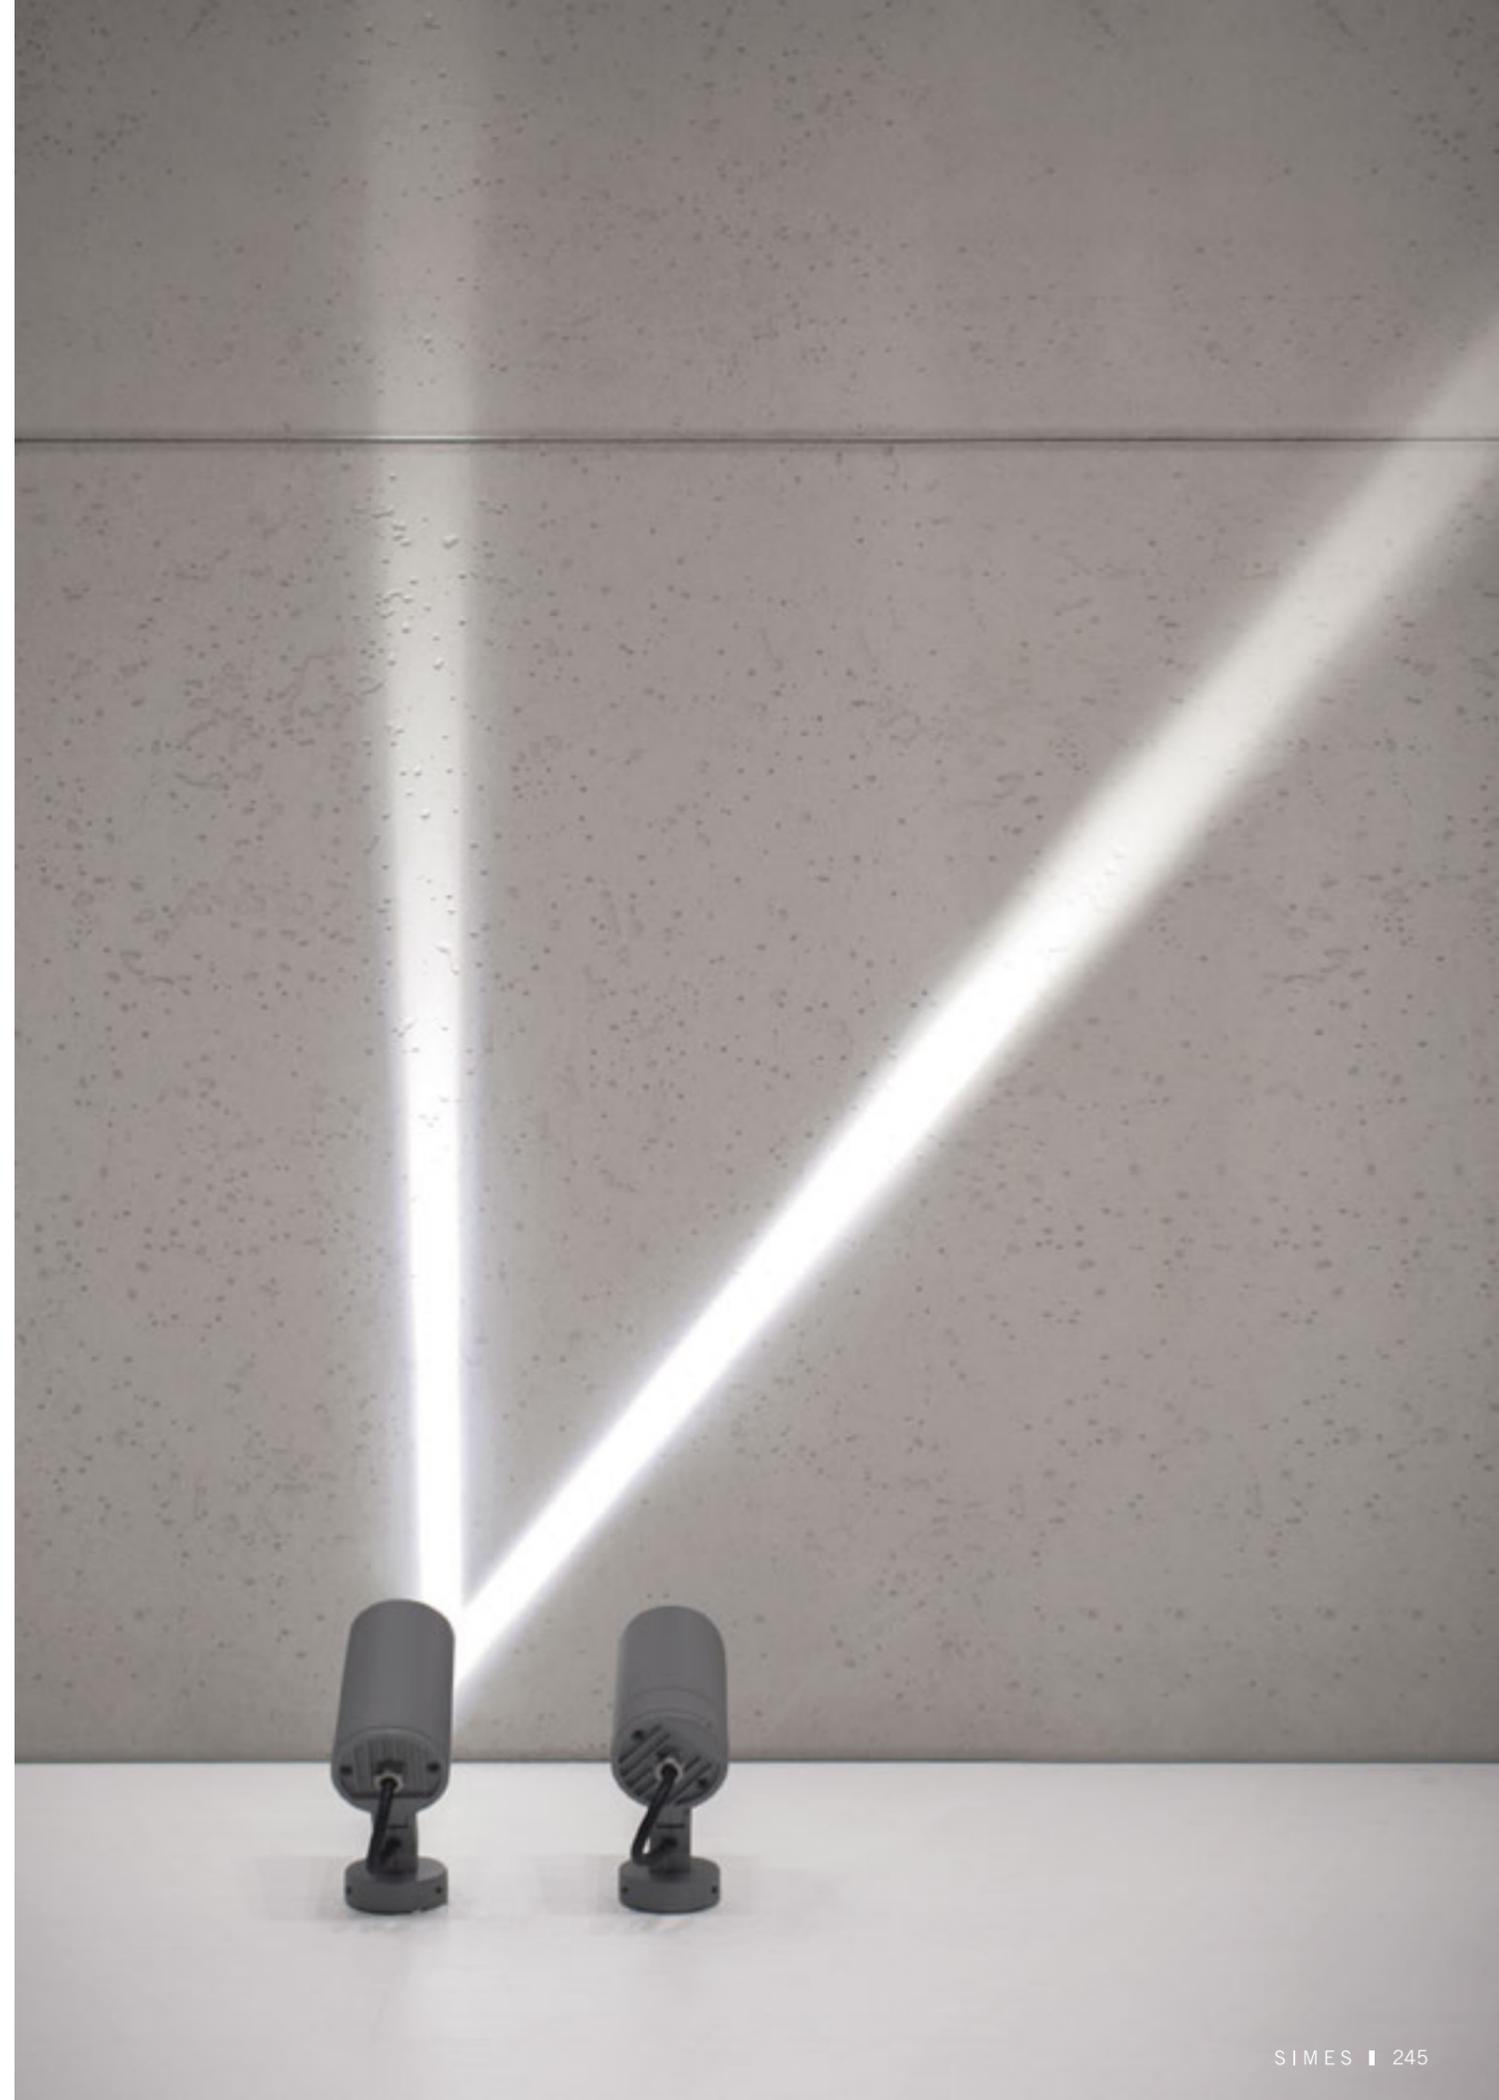




**S.1300W Fascio Spot con lente**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 322lm 2,8W  
 (a richiesta 2700K CRI90 297lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 396lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fascio 65°





**S.1305W Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 356lm 3,0W  
 (a richiesta 2700K CRI90 339lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 454lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



**S.1330W Fascio Spot con lente**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 322lm 2,8W  
 (a richiesta 2700K CRI90 297lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 396lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fascio 65°



**S.1335W Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 356lm 3,0W  
 (a richiesta 2700K CRI90 339lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 454lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

**Accessori**





**S.1308**  
**VISIERA per MICROSTAGE**  
**TONDO SPOT E BRACCIO**  
 Colore: nero (cod .09)



**S.1627.09**  
**CINGHIA CON PIASTRA PER APPLICAZIONE SU ALBERI**  
**per MICROSTAGE TONDO SPOT**  
 Cinghia in colore nero




**S.1309**  
**PICCHETTO per MICROSTAGE TONDO**  
**SPOT E BRACCIO**  
 in polipropilene  
 Colore: nero (cod. 09)




**S.1310W Fascio Spot con lenti**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 1040lm 8,7W  
 (a richiesta 2700K CRI90 960lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1280lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile


A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 65° e 10°x44°



**S.1315W Fascio Medio con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 1251lm 9,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1195lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1544lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile





**S.1316W Fascio Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 1251lm 9,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1195lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1544lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile




**S.1313 Fascio Flood con lenti**  
 MODULO LED **RGBW (W=3000K)** 508lm 7,5W  
**24V PWM**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante per RGBW e controllo (tipo DMX o DALI) (pag. 528-529)

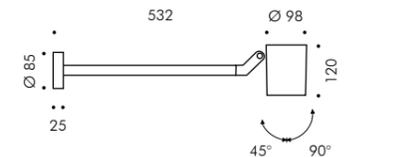


**S.1340W Fascio Spot con lenti**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 1040lm 8,7W  
 (a richiesta 2700K CRI90 960lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1280lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 65° e 10°x44°



**S.1345W Fascio Medio con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 1251lm 9,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1195lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1544lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



**S.1346W Fascio Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 1251lm 9,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1195lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1544lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



**S.1343 Fascio Flood con lenti**  
 MODULO LED **RGBW (W=3000K)** 508lm 7,5W  
**24V PWM**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante per RGBW e controllo (tipo DMX o DALI) (pag. 528-529)


**Accessori**



**S.1318**  
**VISIERA per MINISTAGE TONDO**  
**SPOT E BRACCIO**  
 Colore: nero (cod .09)




**S.1319**  
**PICCHETTO per MINISTAGE TONDO SPOT E BRACCIO**  
 in polipropilene  
 Colore: nero (cod. 09)




**S.1320W Fascio Spot con lenti**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2893lm 25,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2671lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3561lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**


A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 65° e 10°x44°



**S.1325W Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 3829lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 4936lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**





**S.1326W Fascio Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 3829lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 4936lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**




**S.1323 Fascio Flood con lenti**  
 MODULO LED **RGBW (W=3000K)** 1523lm 22,5W  
**24V PWM**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante per RGBW e controllo (tipo DMX o DALI) (pag. 528-529)

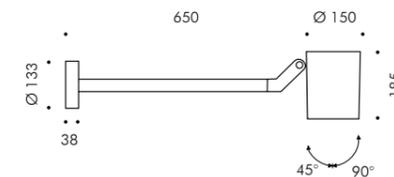


**S.1350W Fascio Spot con lenti**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2893lm 25,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2671lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3561lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**


A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 65° e 10°x44°



**S.1355W Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 3829lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 4936lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**




**S.1356W Fascio Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 3829lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 4936lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**



**S.1353 Fascio Flood con lenti**  
 MODULO LED **RGBW (W=3000K)** 1523lm 22,5W  
**24V PWM**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante per RGBW e controllo (tipo DMX o DALI) (pag. 528-529)




**Accessori**



**S.1328 VISIERA per STAGE TONDO SPOT E BRACCIO**  
 Colore: nero (cod .09)




**S.3554 PICCHETTO solo per STAGE TONDO SPOT**  
 in polipropilene  
 Colore: nero (cod. 09)




**S.1360W Fascio Spot con lenti**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 5603lm 49,6W  
 (a richiesta 2700K CRI90 5173lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 6897lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**


A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 65° e 10°x44°




**S.1365W Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 7152lm 57,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 6769lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 8750lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**



**S.1366W Fascio Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 7152lm 57,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 6769lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 8750lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**



**S.1363 Fascio Flood con lenti**  
 MODULO LED **RGBW (W=3000K)** 2540lm 37,5W  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 Richiede controllo DMX (pag. 528)



**Accessori**



**S.1368**  
**VISIERA per MEGASTAGE TONDO SPOT**  
 Colore: nero (cod .09)





**S.3554**  
**PICCHETTO per MEGASTAGE TONDO SPOT**  
 in polipropilene  
 Colore: nero (cod. 09)



“Art Park”, Idroscalo, Milan, Italy © Simes S.p.A.


Ø60mm - Ø76mm MICROSTAGE  
Ø76mm - Ø102mm MINISTAGE

Microstage  
Lama di Luce





**S.1339W Fascio Lama di Luce con lente**  
MODULO LED **3000K** CR180 411lm 3,3W  
(a richiesta 2700K CR180 377lm)  
(a richiesta 4000K CR180 431lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non Dimmerabile  
Con lente radiale 85°x5°

Microstage




**S.1337W Fascio Spot con lente**  
MODULO LED **3000K** CR190 322lm 2,8W  
(a richiesta 2700K CR190 297lm)  
(a richiesta 4000K CR180 396lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non Dimmerabile

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fascio 65°




**S.1338W Fascio Flood con riflettore**  
MODULO LED **3000K** CR190 356lm 3,0W  
(a richiesta 2700K CR190 339lm)  
(a richiesta 4000K CR180 454lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non Dimmerabile

Ministage





**S.1370W Fascio Spot con lenti**  
MODULO LED **3000K** CR190 1040lm 8,7W  
(a richiesta 2700K CR190 960lm)  
(a richiesta 4000K CR180 1280lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non Dimmerabile

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 65° e 10°x44°





**S.1375W Fascio Medio con riflettore**  
MODULO LED **3000K** CR190 1251lm 9,5W  
(a richiesta 2700K CR190 1195lm)  
(a richiesta 4000K CR180 1544lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non Dimmerabile




**S.1376W Fascio Wide Flood con riflettore**  
MODULO LED **3000K** CR190 1251lm 9,5W  
(a richiesta 2700K CR190 1195lm)  
(a richiesta 4000K CR180 1544lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non Dimmerabile

Ø76mm - Ø102mm


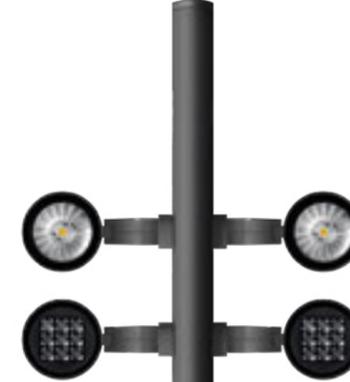


**S.1380W Fascio Spot con lenti**  
MODULO LED **3000K** CR190 2893lm 25,1W  
(a richiesta 2700K CR190 2671lm)  
(a richiesta 4000K CR180 3561lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 65° e 10°x44°





**S.1385W Ottica Flood con riflettore**  
MODULO LED **3000K** CR190 4027lm 31,1W  
(a richiesta 2700K CR190 3829lm)  
(a richiesta 4000K CR180 4936lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**




**S.1386W Ottica Wide Flood con riflettore**  
MODULO LED **3000K** CR190 4027lm 31,1W  
(a richiesta 2700K CR190 3829lm)  
(a richiesta 4000K CR180 4936lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

Ø102mm - Ø120mm

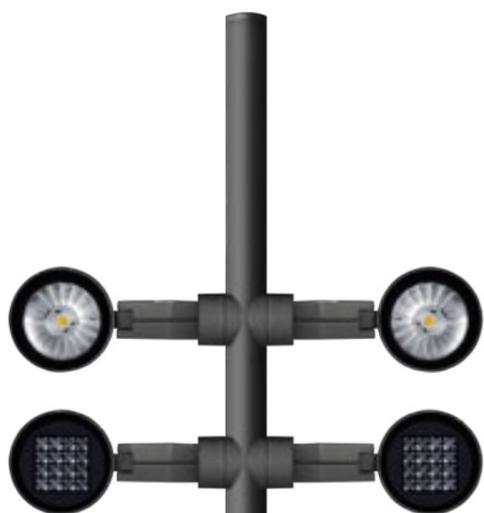


**S.1390W Fascio Spot con lenti**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 5603lm 49,6W  
 (a richiesta 2700K CRI90 5173lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 6897lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:  
 65° e 10°x44°



**S.1395W Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 7152lm 57,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 6769lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 8750lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**



**S.1396W Fascio Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 7152lm 57,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 6769lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 8750lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

